

S35GS3504140

Especificaciones Técnicas



* Imagen Referencial

Características:

- Diámetro interno del tubo: DN8
- Presión máxima de servicio: 0,1 bar
- Rango de temperatura: -10°C a 60°C
- Radio de curvatura mínimo: 8 cm
- Vida útil: 5 años
- Laboratorio Certificador: DITUC
- Cumple protocolo SEC N° 36/1 del 08 de Enero 2007 y Norma UNI 7140.of1993

Terminación:


- Conexiones roscadas: Latón
- Golilla plana de sello: NBR
- Espiga: Latón
- Malla metálica: Acero inox 304
- Tubo interior: Elastómero

Origen:

- BULGARIA

FLEXIBLE GAS HIHI 1/2X1/2 100 CM CURVA

DIBUJO TÉCNICO

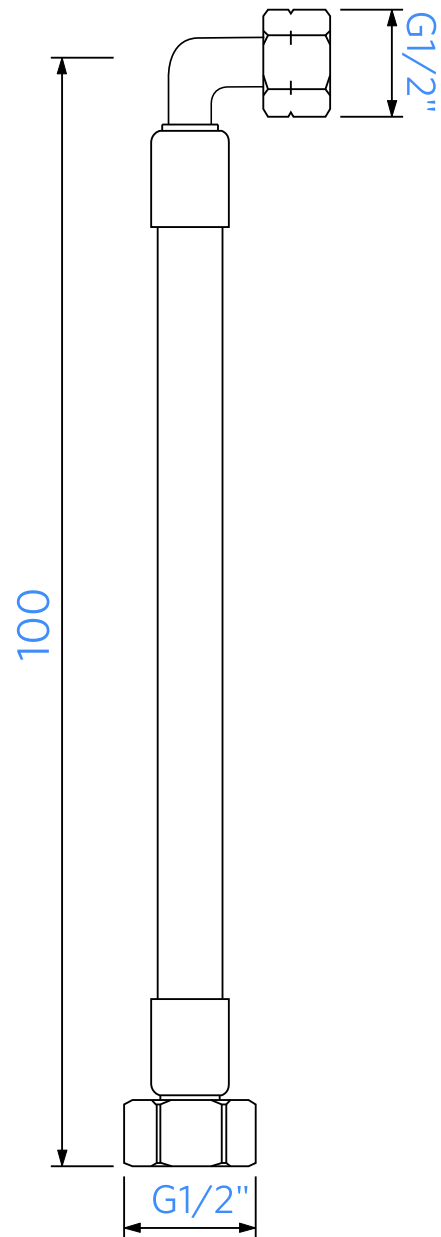

*Dimensiones críticas en milímetros sin escala



Tolerancias
Dimensiones: +- 3%

