3. Instrucciones del usuario:
Gracias por adquirir este producto, antes de usar favor lea las instrucciones cuidadosamente, siga las especificaciones de uso seguro.

Advertencias y Notas

- ◆Rango de edad: sobre 36 meses (Peso limite 25 kgs)
- ◆Rango de altura: 80 – 100 cm (De acuerdo a este estándar, utilice de acuerdo al crecimiento del niño).
- ◆Adultos son responsables del armado, desarmad y ajuste.
- ◆Manubrio, reposapiés y cinturón de seguridad son artefactos secundarios para el bebe que no puede andar independientemente y si el niño puede andar solo, asegúrese de desarmar estos artefactos secundarios.
- ◆Actividades peligrosas están prohibidas cuando utilice este producto, es fácil de volcarse si el bebe se para en el asiento o esta manipula el reposapiés.
- ◆No utilice en bajadas de montaña o caminos desnivelados.
- ◆No utilice en caminos con tráfico.
- ◆Favor guarde en lugares secos y cerrados.
- ◆No modifique el tipo de modelo.
- ◆Manubrio debe ser controlado por un adulto.
- ◆La bolsa plástica contiene partes que deben ser ubicadas fuera del alcance de los niños.
- ◆Utilice con supervisión adulta.

4.General knowledge of maintenance:
Para evitar que su niño sufra accidentes, debe revisar y mantener el triciclo.
1.Favor limpie el triciclo con un paño seco.
2.Revise regularmente si hay tornillso sueltos o partes dañadas, si es necesario reemplace las partes dañadas.
3.Para desarmar, favor siga las instrucciones del manual de operación, para evitar daños innecesarios.
4.Evite la sobrecarga.

Diametro estándar de los tornillos	3	4	5	≧6
Torque3	0. 5	1. 2	2. 0	2. 5

Kidscool

Importadora Todoproductos Ltda. Fono: 229818704

Manual de Operación




Código estándar del producto: GB14147-2006

Kidscool

Importadora Todoproductos Ltda. Fono: 229818704

1. Partes:

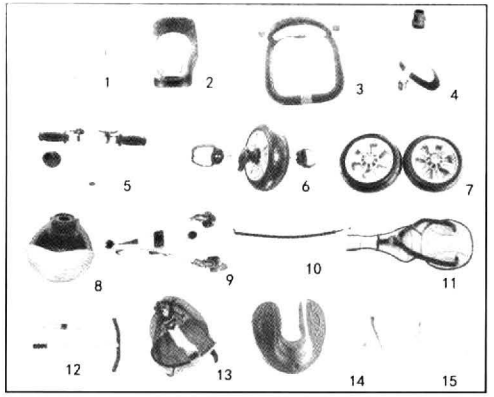

2.Ensamblado:

1. Instale la horquilla frontal y el tubo de la columna: inserte la horquilla frontal (4) en el final de la parte frontal del marco (9); primero instale el canasto pequeño (8), luego inserte el tubo de la columna (5) en el marco, como se muestra en la imagen, fije con tornillos y tuercas.
2. Instale la rueda frontal: como se muestra imagen, las partes del rueda frontal (6) están insertados en la horquilla frontal (4), fije con tornillos y tuercas.
3. Instale el cable del manubrio: inserte el cable del manubrio (10) en el borde de la horquilla frontal (4), el extremo final del cable fíjelo con tornillos en la parte inferior del marco (9)
4. Instale la rueda trasera: Inserte la rueda trasera (7) en la parte plástica de la parte final trasera del marco (9), presione el botón rojo como se muestra en la imagen hasta que el eje trasero este asegurado.
5. Instale el manubrio: primero ensamble el manubrio (12), luego inserte en el agujero del final de la horquilla (9) las bolas rojas bajo el manubrio deben estar completamente encajadas
6. Instale el reposapiés: Ubique el reposapiés (1$) en la horquilla (9) como muestra la imagen, asegure con tornillos y tuercas.
7. Instale el asiento: ubique el asiento (2) en el marco (9) como se muestra en la imagen las bolas rojas bajo el asiento deben estar completamente encajadas.
8. Instale el respaldo: Inserte el respaldo (3) en el asiento (2), el botón bajo el asiento debe estar completamente encajado.
9. Instale los cojinetes y cinturón de seguridad: abra la parte frontal del respaldo (3), el extremo frontal del cojinete (11) está enfundado en la pared frontal, la parte posterior en el respaldo (3), cierre el botón. En el asiento (2) y respaldo (3) está el agujero izquierdo del cinturón, primero ubique el cinturón en el manubrio, luego al final del cinturón hay una pequeña pieza de plástico que está incluida. Después de la instalación se verá como en la imagen.
10. Instale la canasta: La canasta (13) se instala en el manubrio (12) y en el marco (9) como muestra la imagen.
11.Instale el toldo: ubique el toldo (1) en las partes plásticas de ambos extremos del respaldo (3). Como muestra la figura, la instalación esta completa.

