



ASSA ABLOY


Ficha Técnica

Hub Poli Connect

INFORMACIÓN

| | Caja |
|--------------|---------------|
| CÓDIGO | 153330 |
| EAN-13 | 7809818005824 |
| TERMINACIÓN | Negro |
| PESO UNTARIO | 0,7Kg |

MEDIDAS GENERALES

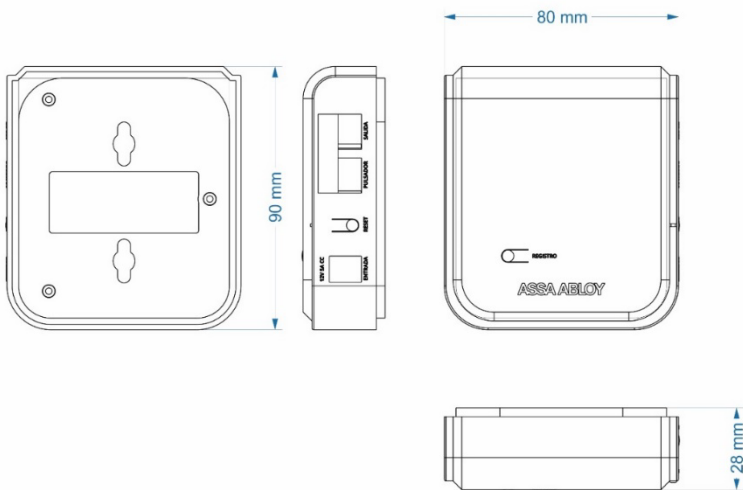

CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo Controlador WIFI para Cerraduras Eléctricas.
- Compatible con otras cerraduras eléctricas.
- Apertura Remota por medio de Aplicación Poli Connect de dispositivos móviles.
- APP permite vincular hasta 16 Hub Poli Connect.
- Permite vincular hasta 999 Usuarios en la APP.
- Registro de accesos y horarios.
- Se pueden conectar dispositivos como motores o brazos de portones (consultar por diagramas de conexión en cada caso).
- Funciona con APP Poli Connect, disponible en sistema operativo iOS o Android.
- Conexión de pulsador (no incluido) opcional.
- Alimentación 12V 5Amp
- Consumo 1W.
- Incluye Transformador 110/220V CA – 12VCC 5 Amp
- Incluye 2 Controles Remotos Poli, sistema Rolling Code.
- Permite vincular hasta 30 Controles Remotos..
- Comunicación inalámbrica LPD 433@ 433,92 MHz (Controles Remoto) y Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.
- No incluye celular.
- Se puede instalar en pared.
- Incluye tornillos y tarugos para instalación

GARANTÍA

ASSA ABLOY asegura garantía de 1 año para los componentes eléctricos y electrónicos. Esta garantía, tiene validez siempre que no se ejecuten modificaciones, perforaciones, actos de vandalismo, derrames de sustancias químicas o se intervenga de algún otro modo el producto.

CERTIFICACIÓN

Nuestro departamento de Control de Calidad cuenta con un laboratorio de ensayos apropiado para verificar el cumplimiento de los siguientes estándares de calidad:

- * Norma Chilena de Cerraduras NCh 345 (ciclaje y ensayos mecánicos)
- * Norma Chilena de Candados NCh3328 (ciclaje y ensayos mecánicos)
- * Ensayo de resistencia a la corrosión según NCh 904 (desde 24 hasta 480 hrs de exposición)