

FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVO PARA REBAJES DE TINAS DUCHA SEGURA®

PRODUCTO EXCLUSIVO DE DUCHA SEGURA®. PERMITE A TODAS LAS GENERACIONES DISFRUTAR DE LOS BENEFICIOS DE UNA DUCHA SEGURA Y CON UN FÁCIL ACCESO

PLANOS TÉCNICOS

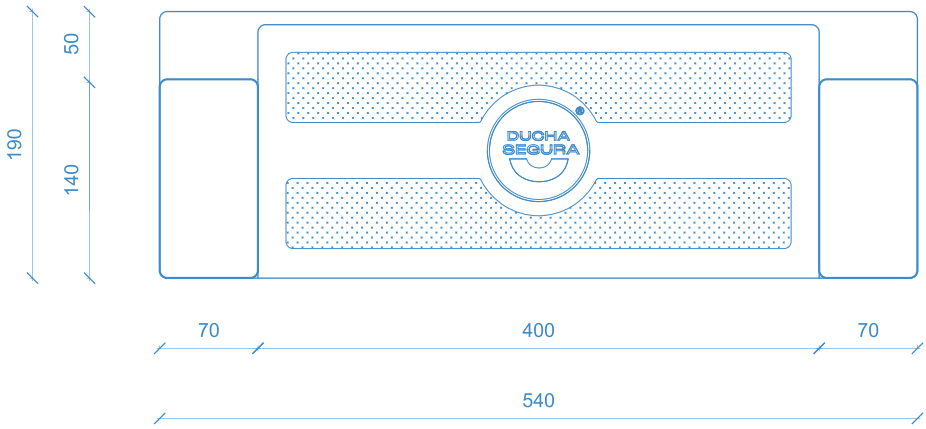


PLANTA

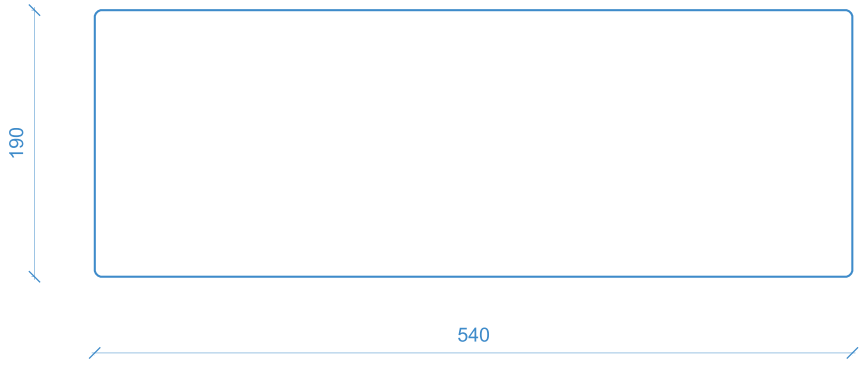


ELEVACIÓN BASE

Todas las medidas están expresadas en mm.

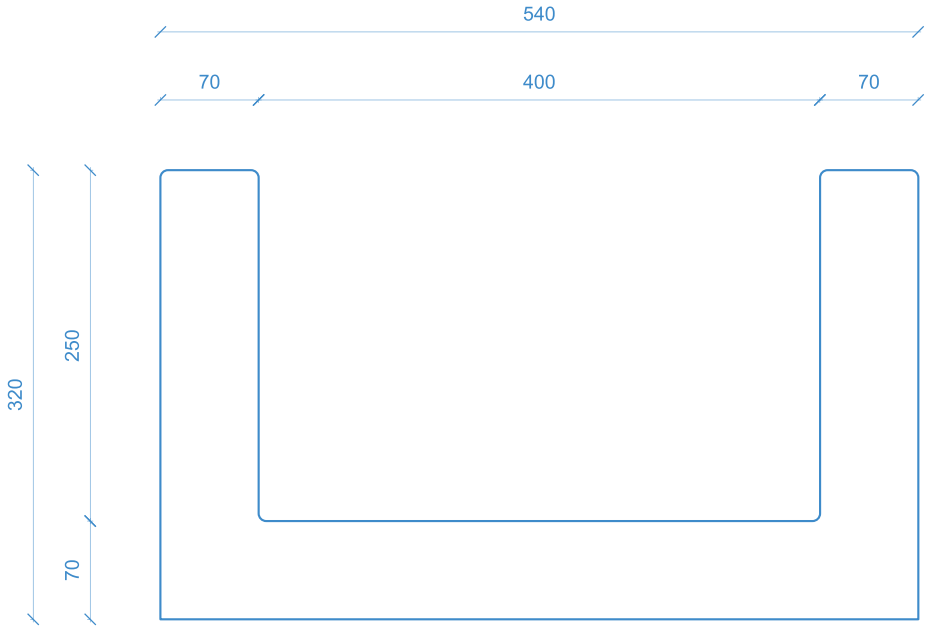


ELEVACIÓN FRONTAL

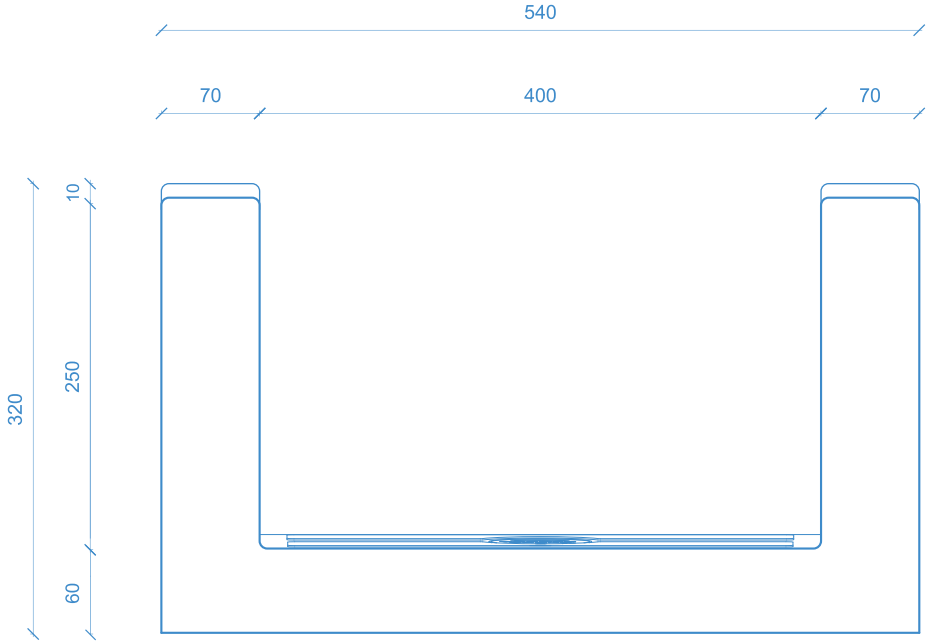

ELEVACIÓN POSTERIOR

Todas las medidas están expresadas en mm.

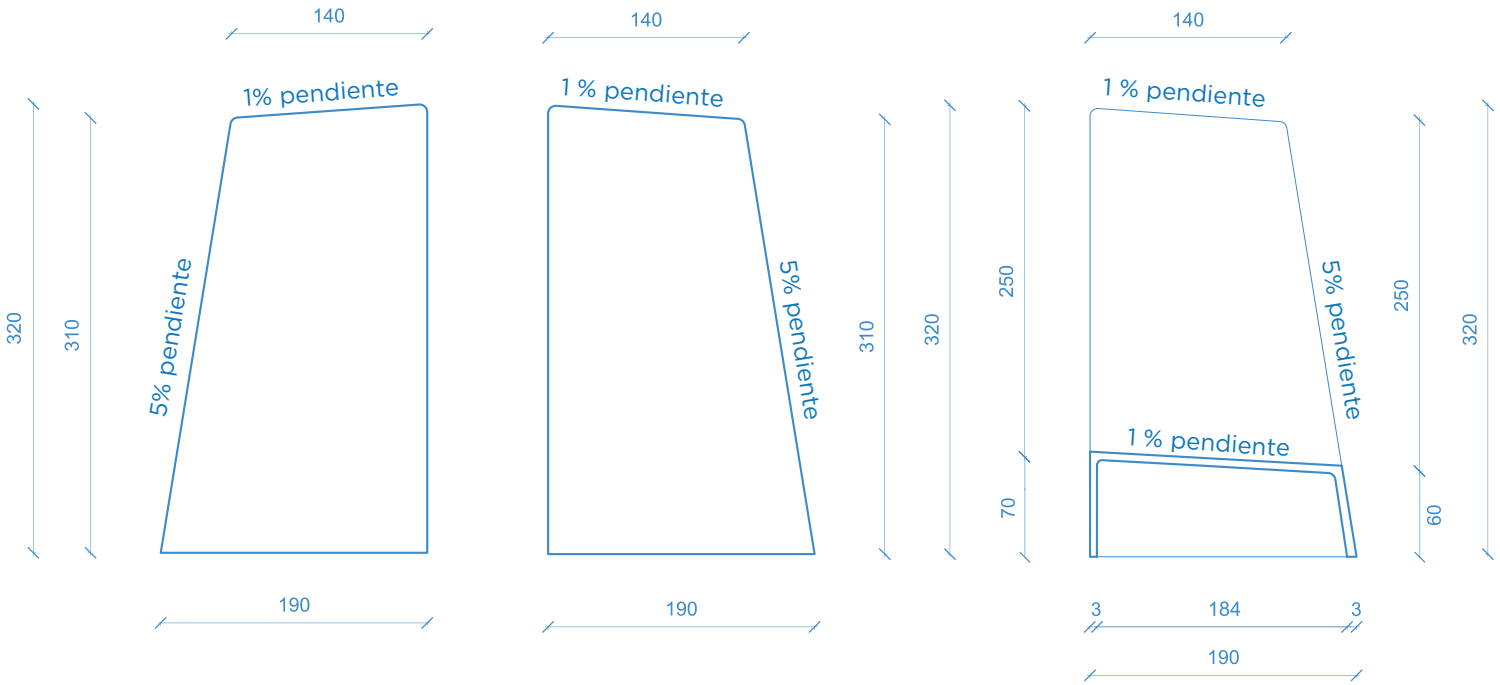


ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA

ELEVACIÓN LATERAL DERECHA

CORTE TRANSVERSAL

PLANO TEXTURA ANTIDESLIZANTE

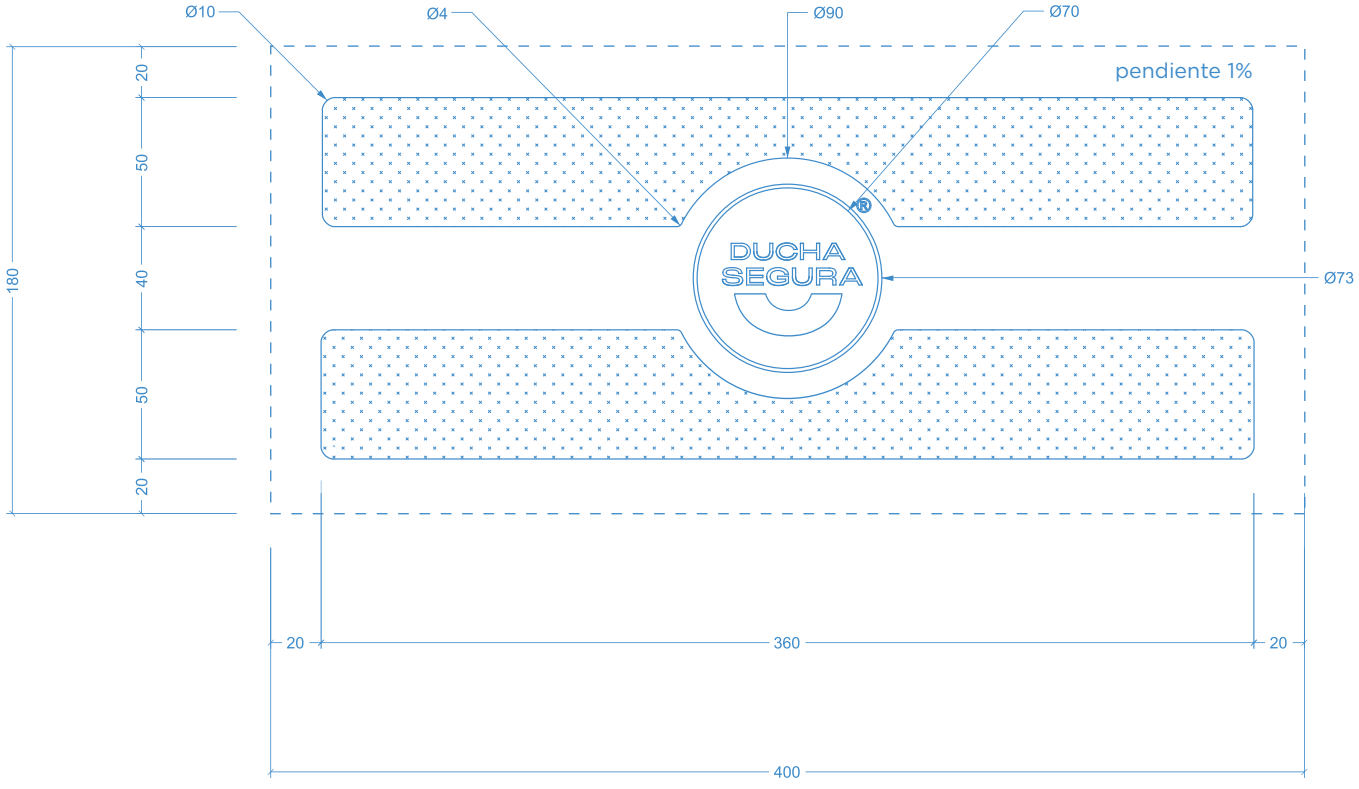

***OBSERVACIONES**:* Antideslizante relieve 2 mm | Logo Ducha Segura® bajo relieve 1 mm.

PIEZA FABRICADA EN:

- FIBRA DE VIDRIO DE 600 g/m2.
- RESINA PALATAL P-43 PREACELERADA, CON CERTIFICACIÓN BASF CHILE.
- TERMINACIÓN EN COLOR BLANCO SEMIBRILLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TEXTURA ANTIDESLIZANTE, CON UNA ALTURA DE 2 MM, Y UN ANCHO DE 50 MM POR CADA ANTIDESLIZANTE.
- CANTOS REDONDEADOS 5 MM, PARA PREVENIR ACCIDENTES FRENTE A UN GOLPE O ROCE.
- SUPERFICIES CON 1% DE PENDIENTE INTERIOR, PARA QUE EL AGUA RETORNE HACIA EL INTERIOR DE LA TINA.
- DIMENSIONES EN **540X190X320** MM (LARGO x ANCHO x ALTO).
- PESO PRODUCTO SIN EMBALAR 1,8 KG.
- RESISTE UN PESO MÁXIMO DE 140 KG.

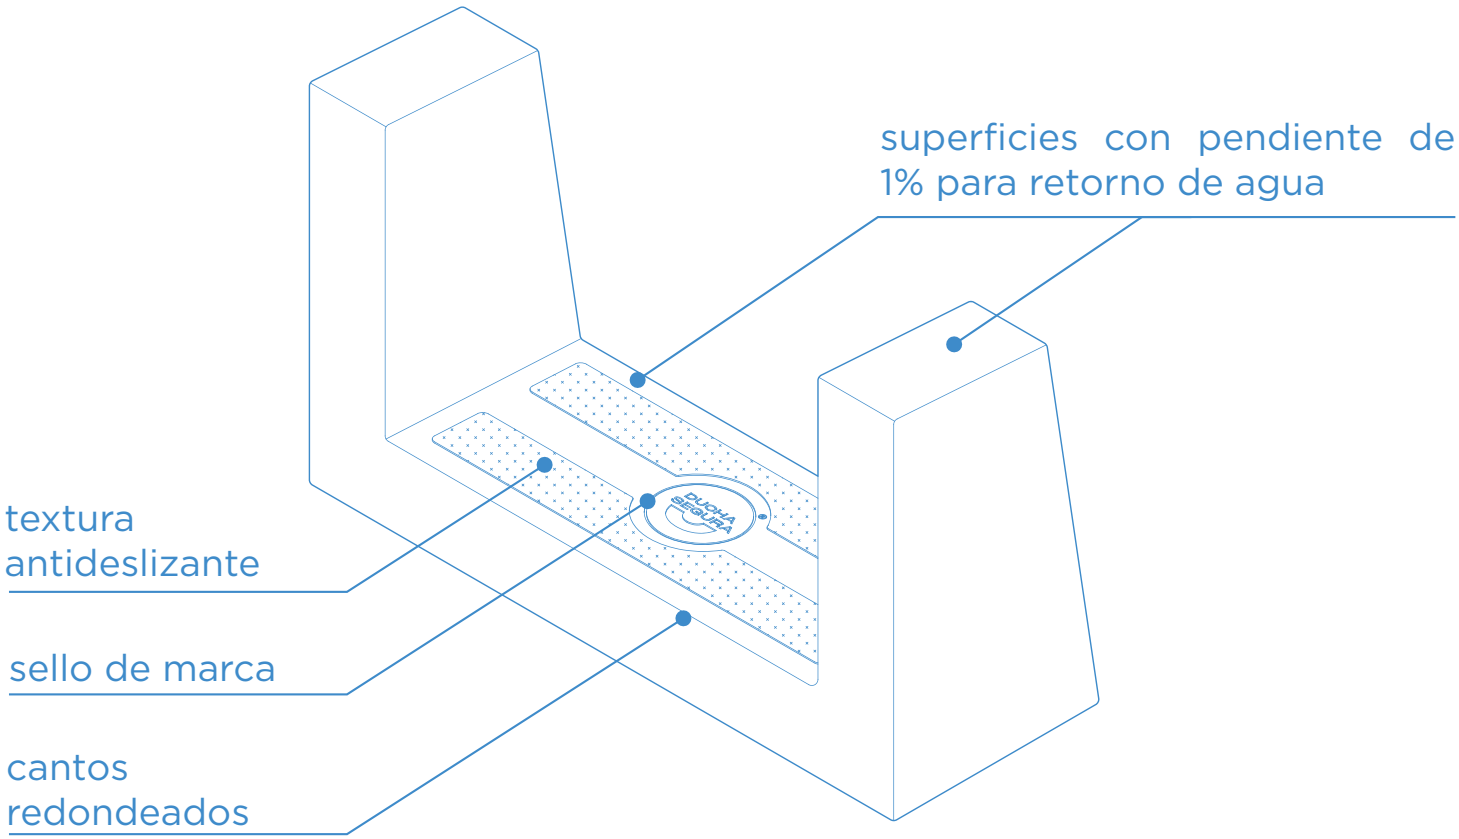


FIGURA 1 DETALLES DE PRODUCTO

FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA INSTALACIÓN:

- EN TINAS DE ACERO ESMALTADO, ACRILICO Y/O TINAS DE FIERRO FUNDIDO.
- CON BORDE DE MÁXIMO 12 CM.
- UNA ALTURA EXTERIOR DE MÁXIMO 50 CM.
- UNA ALTURA INTERIOR QUE NO SUPERE LOS 36 CM.

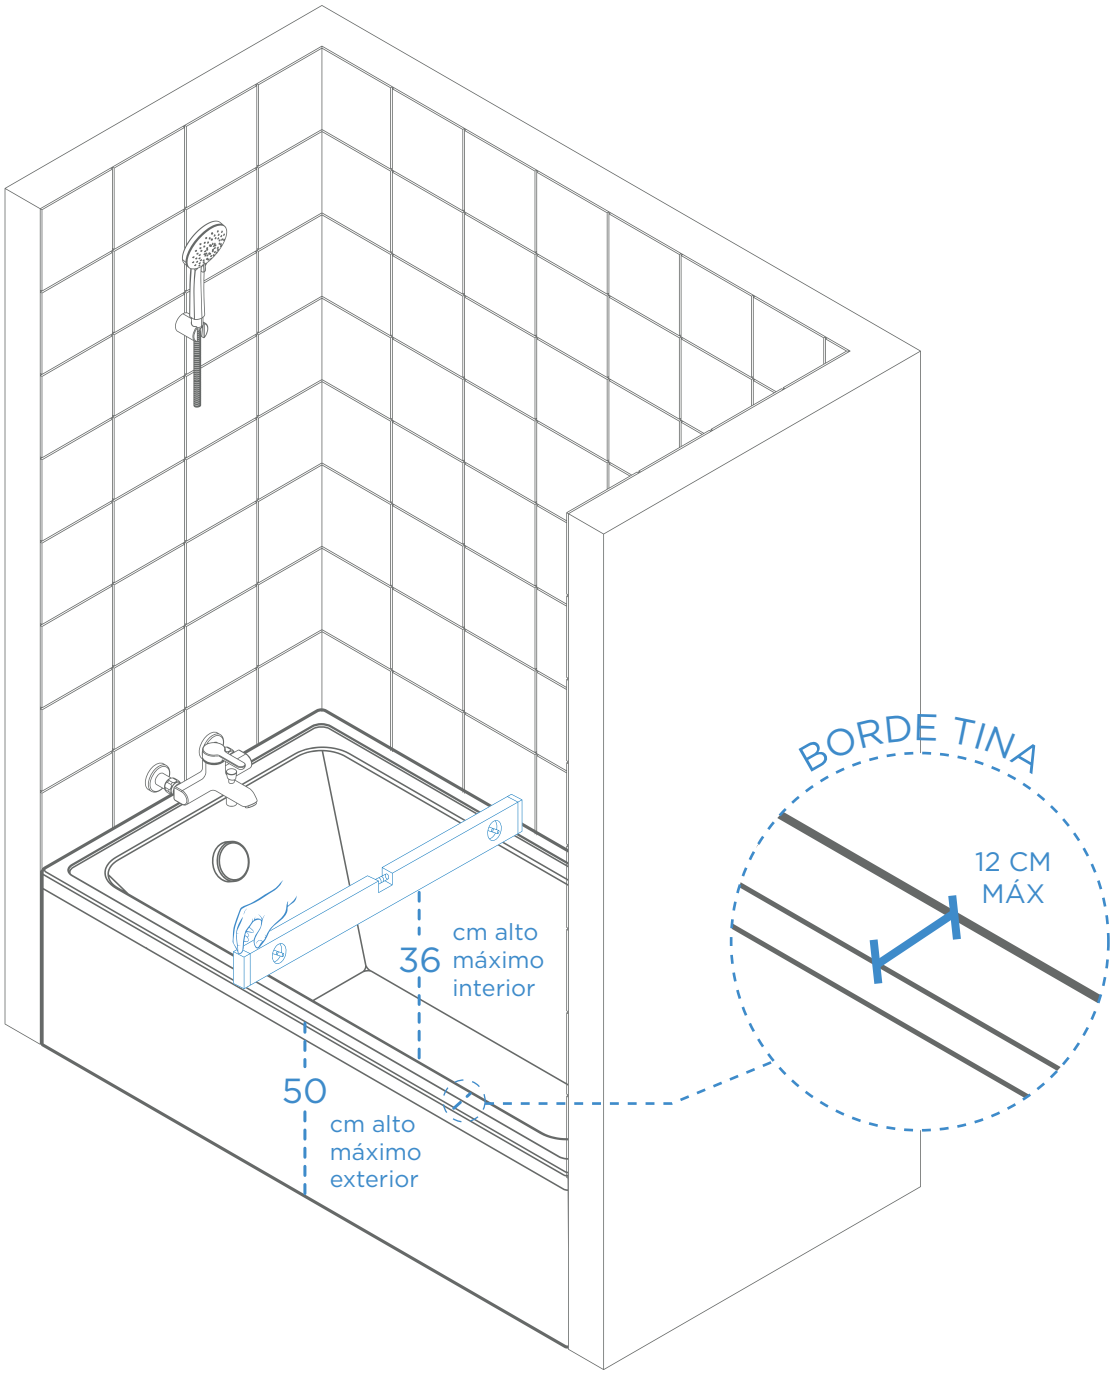


FIGURA 2 ESPECIFICACIONES DE MONTAJE

ÁREA PARA INSTALACIÓN:

- NUESTRO DISPOSITIVO SE PUEDE INSTALAR EN TODO EL LARGO DEL FALDÓN DE LA TINA, A EXCEPCIÓN DE LAS CURVAS INTERIORES.

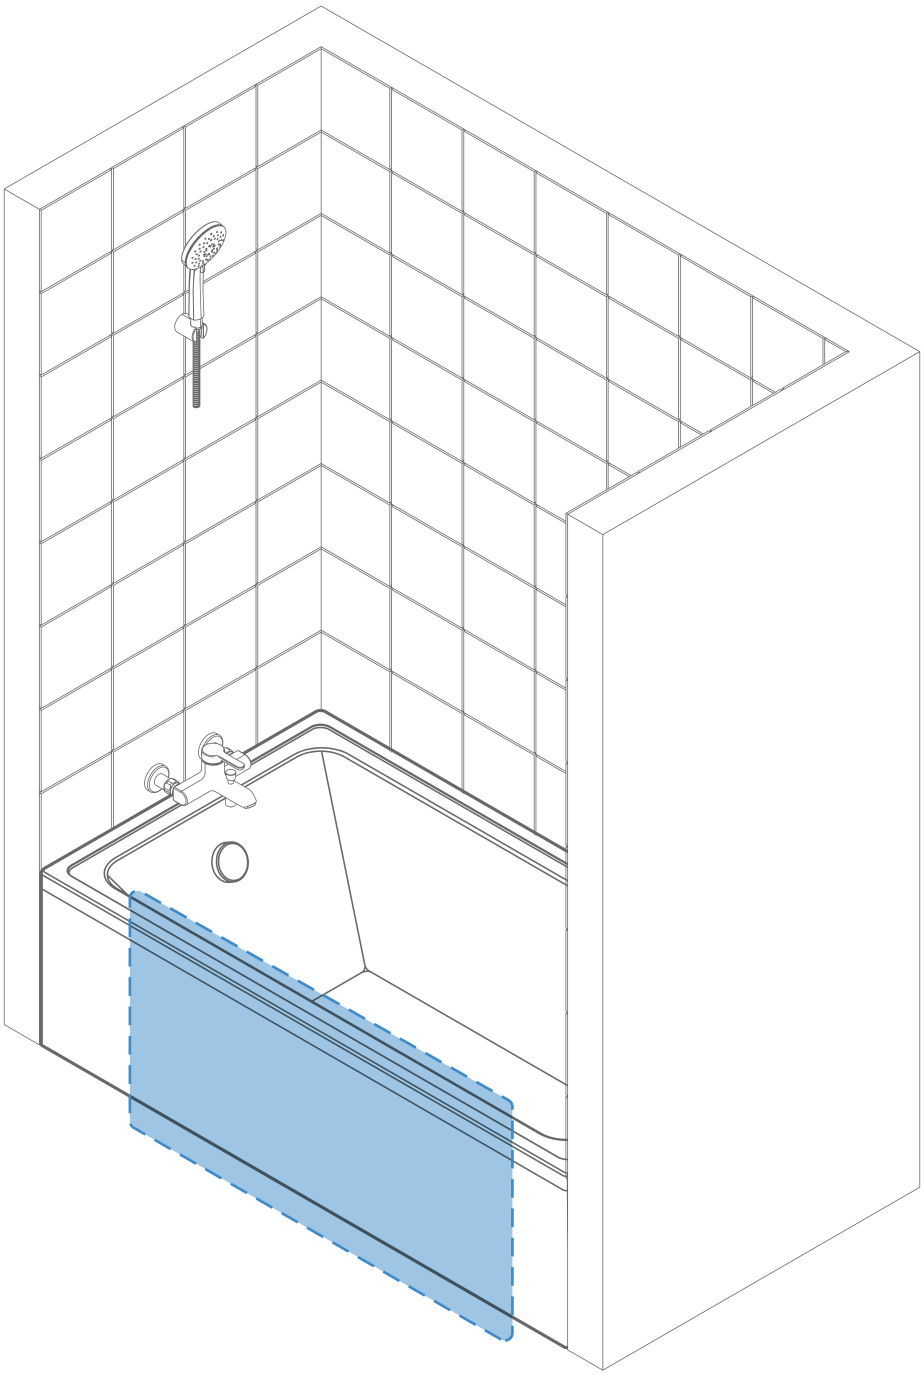


FIGURA 3 ÁREA DE INTERVENCIÓN