

HALUX®

Por cualquier reclamo o desperfecto dirijase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co
notificacionesjudiciales@homecenter.co

MÉXICO

Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy


Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDECOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdtte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.827.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N°. 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel. 51-01-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20220208

HALUX®

MODELO: PANT120X30

MANUAL DE INSTRUCCIONES PANEL LED 120 cm x 30 cm MANUAL DE INSTRUÇÕES PAINEL LED 120 cm x 30 cm

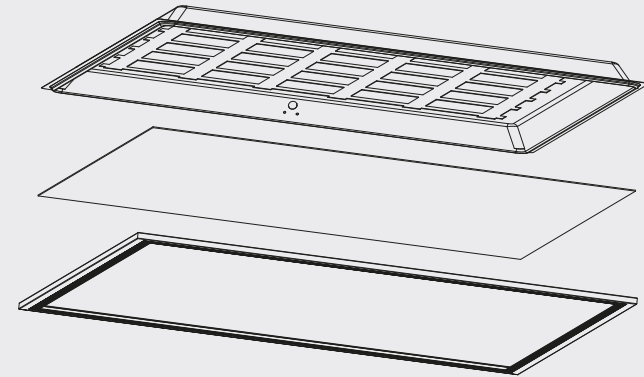

ESPAÑOL / PORTUGUÊS

ADVERTENCIA:

- Instale el cableado de forma correcta y segura.
- Solo use con la tensión nominal correcta.
- Desconecte la fuente de alimentación antes de conectar los cables.




AVISO:

- Instale a fiação corretamente e de forma segura.
- Use apenas com a tensão nominal correta.
- Desconecte a rede elétrica antes de conectar os cabos.


A INSTALACIÓN SOBRE LA PARED O EL TECHO

1. Fije el marco en el techo o la pared con los tornillos.

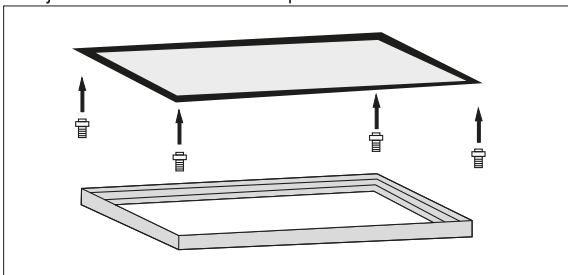


2. Conecte el conductor a la electricidad.

3. Empuje los clips del panel hacia el marco hasta que se bloquee para completar la instalación.

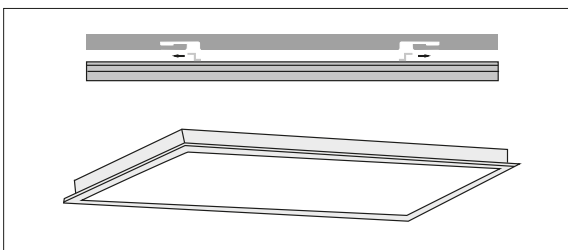


B INSTALACIÓN EMPOTRADA

1. Retire la parte desmontable del techo.

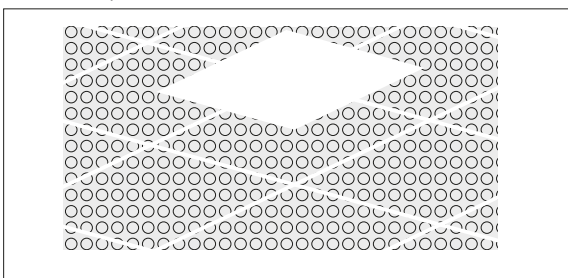


2. Conecte el conductor a la electricidad.

3. Posicione el panel en el orificio sujetando los resortes laterales hasta que se encaje en las rejillas para completar la instalación.

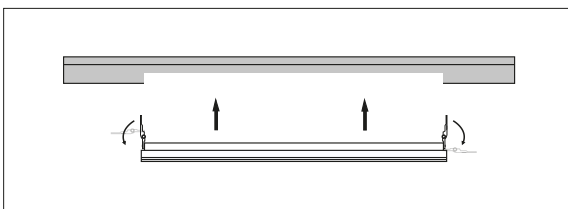


C INSTALACIÓN COLGADA DEL TECHO

1. Conecte los cables de acero a los clips del panel y ajuste la altura de la luz colgante.

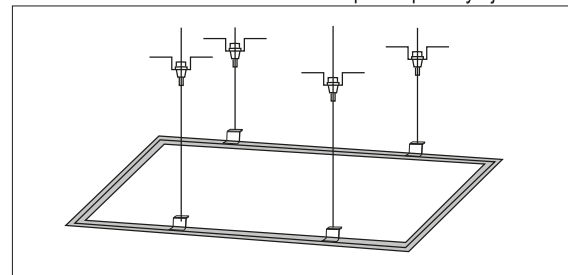


2. Fije las varillas en el techo y conecte los cables de acero a las varillas para completar la instalación.

3. Conecte el conductor a la electricidad.

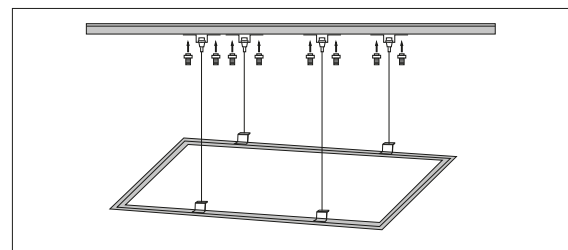


D INSTALACIÓN INTEGRADA EN EL TECHO

1. Fije las repisas en el techo.

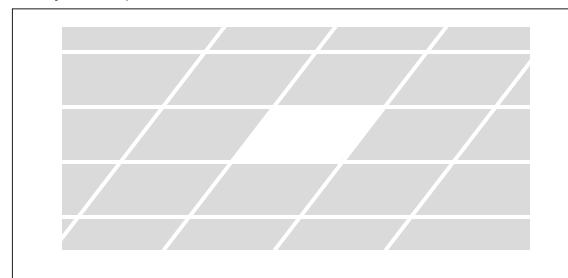


2. Empuje los rieles de las repisas con el panel.

3. Conecte el conductor a la electricidad.

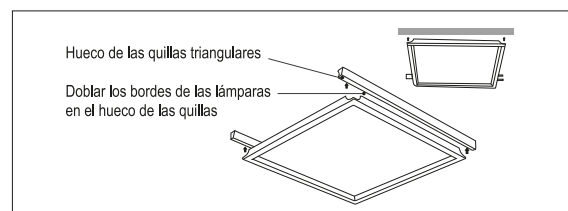


A INSTALAÇÃO NA PAREDE OU TETO


1. Fixe a moldura no teto ou parede com os parafusos.

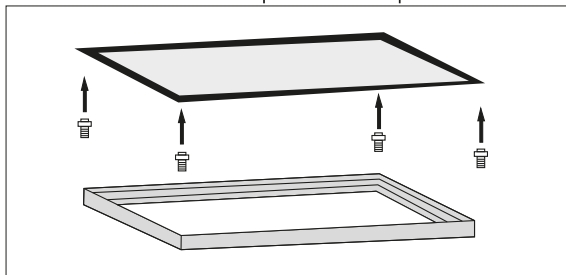


2. Conecte o condutor à eletricidade.
3. Empurre os cliques do painel na moldura até que trave para concluir a instalação.

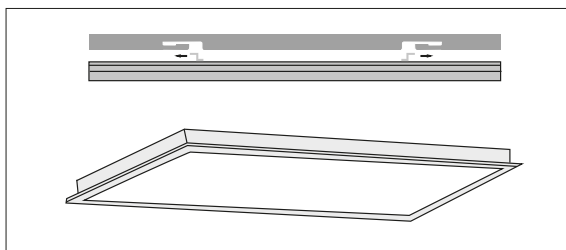**B INSTALAÇÃO EMBUTIDA**


1. Remova a parte removível do telhado.

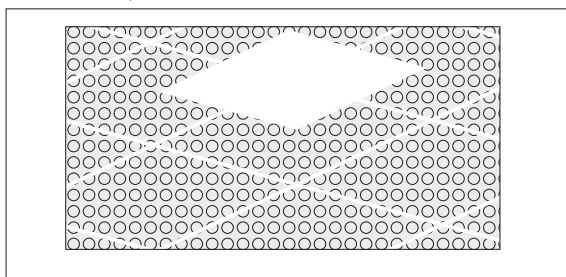


2. Conecte o condutor à eletricidade.
3. Posicione o painel no orifício que contém as molas laterais até que se encaixe nas grades para concluir a instalação.

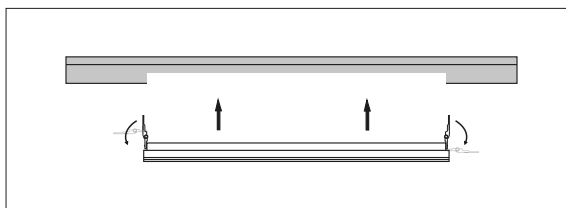**C INSTALAÇÃO SUSPensa DO TETO**


1. Conecte os cabos de aço com os cliques do painel e ajuste a altura da luz suspensa.

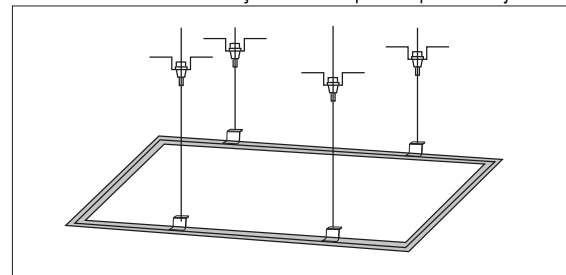


2. Fixe as varetas no teto e conecte os cabos de aço com as varetas para concluir a instalação.
3. Conecte o condutor à eletricidade.

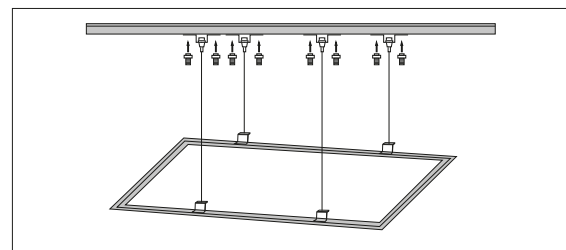**D INSTALAÇÃO INTEGRADA NO TETO**


1. Fixe as prateleiras no teto.

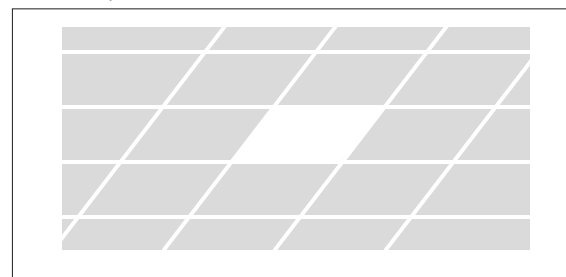

2. Empurre os trilhos das prateleiras com o painel.
3. Conecte o condutor à eletricidade.

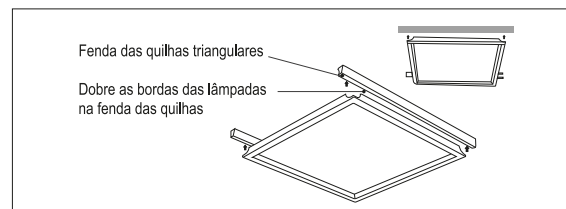

INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

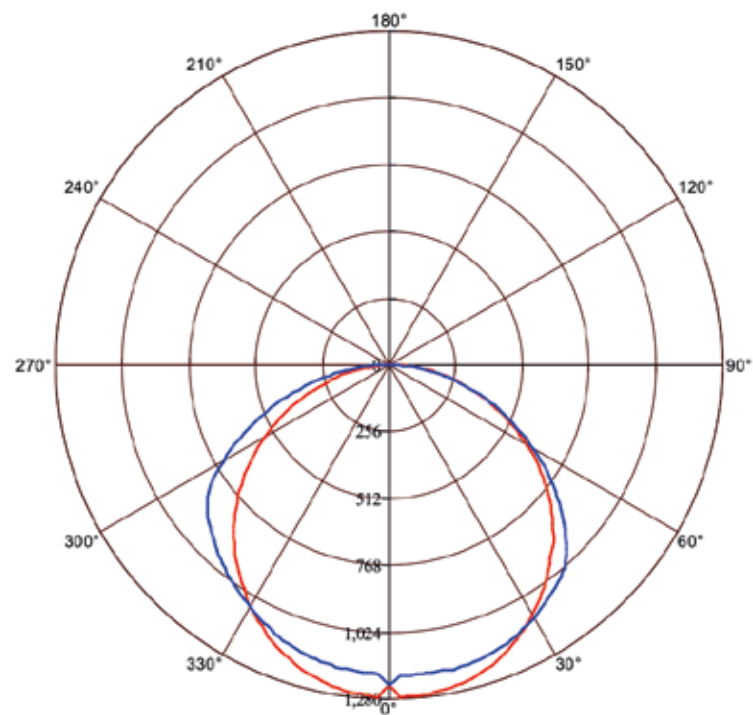


□ C0 Plane beam angle(50%) □ C90 Plane beam angle(50%)

C0 Plane beam angle(50%):113.6(DEG) C90 Plane beam angle(50%):125.2(DEG)

Para acceder a los archivos .IES (archivos de distribución fotométrica usados para diseños de iluminación) ingrese al siguiente link:
<https://images.contentstack.io/v3/assets/blt2f8082df109cfbfb/blt56d3d3c36d4f9bc9/620166eb9d6c325fc227eede/882192.JPG>

INFORMAÇÃO FOTOMÉTRICO

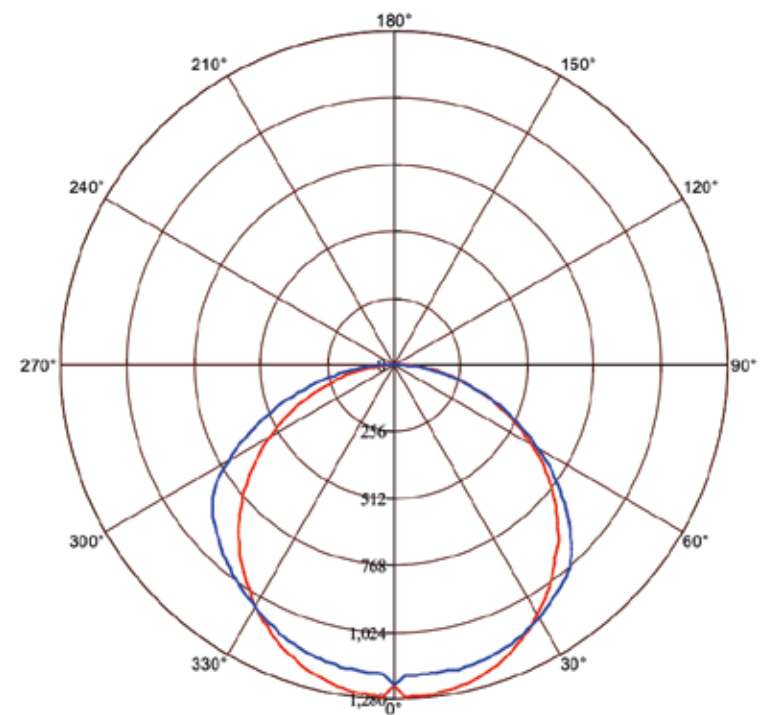

□ C0 Plane beam angle(50%) □ C90 Plane beam angle(50%)

C0 Plane beam angle(50%):113.6(DEG) C90 Plane beam angle(50%):125.2(DEG)