
21,59 cm x 27,94 cm

DAIR

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

PANEL LED EMPOTRADO
LUMINARIO LED (EMPOTRABLE)
PAINEL LED EMBUTIDO

MODELOS:
TPCSLD6RR3 / TPCSLD6RR6 / TPCSLD12RR3 / TPCSLD12RR6 / TPCSLD18RR3 / TPCSLD18RR6 / TPCSLD24RR3 / TPCSLD24RR6

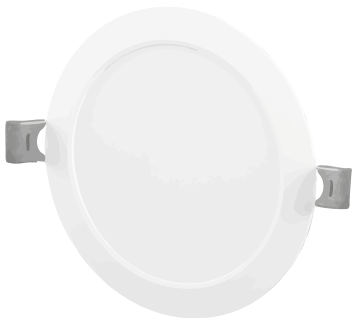

Por favor lea y conserve este manual:
Por favor, leia e guarde este manual:

ADVERTENCIA: Lea atentamente estas instrucciones antes de proceder con la instalación.
Antes de realizar las conexiones con la red eléctrica, durante el montaje, o al realizar las tareas de mantenimiento o limpieza, interrumpa el suministro eléctrico al artefacto.
Por su seguridad Nunca mire directamente a la fuente de luz.

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.

AVISO: Leia com atenção estas instruções antes de instalar o aparelho.
Desligue a fonte de alimentação do aparelho antes de fazer as conexões à rede elétrica, durante a montagem, a manutenção e a limpeza.
Por sua segurança, nunca olhe diretamente para a fonte de luz.
A fonte de luz desta luminária não é substituível.
Quando a fonte de luz chegar ao fim da sua vida útil, a luminária completa deverá ser substituída.



Clase II
Clase II



IP 20 SÓLO PARA USO EN INTERIORES
IP 20 APENAS PARA USO EM INTERIORES

Siga los pasos ilustrados en la siguiente figura para la correcta instalación.
Siga os passos ilustrados na figura abaixo para uma correta instalação

INDICACIONES / INDICAÇOES:

- Compruebe que el producto y todos sus accesorios estén incluidos al retirarlos del embalaje.
- El rango de temperatura ambiente para este producto es de -20 °C z + 40 °C.
- En caso de que surja algún problema, desconéctelo y contacte al vendedor.
- Utilice este producto en áreas bien ventiladas y en entornos libres de polvo.

- Verifique se o producto e todos os seus acessórios estão incluídos ao removê-los da embalagem.
- A faiza de temperatura ambiente para este produto é de -20 °C a +40 °C.
- Em caso de algum problema, desconecte-o e entre em contato com o vendedor.
- Use este produto em áreas bem ventiladas e em ambientes livres de poeira.

Uso:
- Se utiliza ampliamente en oficinas, salas de reuniones, cocinas, baños, pasillos y sala de estar.

Use:
- É amplamente utilizado em escritórios, salas de reuniões, cozinhas, banheiros, corredores e sala de estar.

ADVERTENCIA

- 1.Para evitar riesgos eléctricos, se recomienda que el dispositivo sea instalado por personal cualificado.
- 2.Desconecte el suministro eléctrico antes de la instalación.
- 3. No debe utilizarse como luz de emergencia.
- 4. Para evitar el riesgo de que se produzca un incendio, no cubra las luces con objeto alguno.
- 5. Para reducir el riesgo de que se produzca un incendio, este dispositivo debe instalarse con
- cables estándarru'ndaprali:,°,1=fil'ardnoe.n"
- G. Temperatura de funcionamiento -20 °C - +40 °0, para uso únicamente en interiores.

DAIRU

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

- 7. Compruebe siempre que la tensión sea la correcta antes de realizar la conexión eléctrica.
- 8. Este producto NO cuenta con las siguientes funciones: regulación de la intensidad de la luz, activación por sonido y control remoto.
- 9. El LED de este plafón no es reemplazable. Si el LED deja de funcionar, debe reemplazarse toda la unidad.

AVISO

- 1.Para evitar riscos elétricos, recomenda-se que o dispositivo seja instalado por pessoal qualificado.
- 2. Desconecte a fonte de alimentação antes da instalação.
- 3. Não deve ser usado como luz de emergência.
- 4. Para evitar o risco de incêndio, não cubra as luzes com nenhum objeto.
- 5. Para reduzir o risco de incêndio. este dispositivo deve ser instalado com cabos padrão que suportem pelo menos 90°C. Consulte um profissional qualificado.
- e. Temperatura de operação -20°C - +40°C. apenas para uso dentro de casas ou instalações.
- 7. Verifique sempre se a tensão é correta antes de fazer a conexão elétrica.
- B. Este produto NÃO conta com as seguintes funções: regulação da intensidade da luz. acionamento por som e controle remoto.
- 5. O LED neste lustre não é substituNel. Se o LED parar de funcionar, toda a unidade deve ser substituída.

Consulte las características eléctricas nominales de alimentación del luminario en el marcado o etiquetado de éste.

Consulte as características elétricas nominais de alimentação da luminária na etiqueta do produto.

FIG. 1

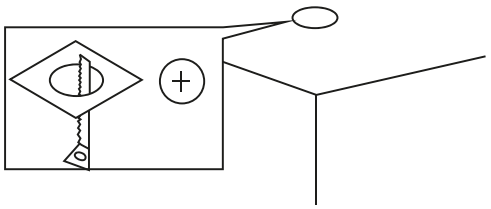


FIG. 2


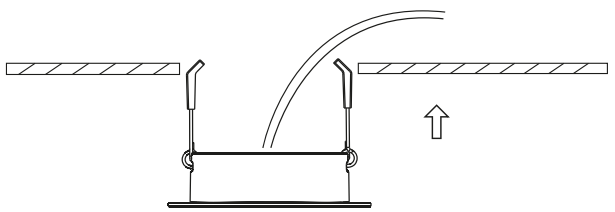


FIG. 3



21,59 cm x 27,94 cm

DAIRU®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modelo	Diámetro Interior (Corte) Diâmetro Interior (Corte)	Diámetro Exterior Diâmetro Externo	Espesor Espessura
TPCSLD6RR3	10 cm	12 cm	2,7 cm
TPCSLD6RR6	10 cm	12 cm	2,7 cm
TPCSLD12RR3	14,5 cm	16,5 cm	2,7 cm
TPCSLD12RR6	14,5 cm	16,5 cm	2,7 cm
TPCSLD18RR3	19,5 cm	22 cm	2,7 cm
TPCSLD18RR6	19,5 cm	22 cm	2,7 cm
TPCSLD24RR3	27 cm	29,5 cm	2,7 cm
TPCSLD24RR6	27 cm	29,5 cm	2,7 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Potencia/ Potência
TPCSLD6RR3	6 W
TPCSLD6RR6	6 W
TPCSLD12RR3	12 W
TPCSLD12RR6	12 W
TPCSLD18RR3	18 W
TPCSLD18RR6	18 W
TPCSLD24RR3	24 W
TPCSLD24RR6	24 W

País	Voltaje/ Voltagem	Frecuencia/ Frequência
Chile	220 V~	50 Hz
Perú	220 V~	60 Hz
Colombia	110 V~	60 Hz
Brasil	127 V~ - 220 V~	60 Hz
Argentina	220 V~	50 Hz
Uruguay	230 V~	50 Hz
México	127 V~	60 Hz

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.
Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
+55 (11) 3004-5678
São Paulo e Grande
São Paulo I 0800 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 329 2002
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co

MEXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - **Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0078-51 – SAC: +55 (11) 3004-5678 SP e Grande SP I 0800 7634622. - **Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2002 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº, 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co /FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - **Perú:** Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - **Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - **México:** COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

ARTE: 20250303