




CÓDIGO: 103235 CLAVE: SINCO-12

Sierra de inglete 12", 2000W telescópica compuesta, TRUPER

- Motor de 2000 W para cortes que requieren potencia
- Brazo telescópico para mayor capacidad de corte (340 mm alto y 105 mm ancho)
- Cortes en bisel hasta 45° (izquierdo y derecho)
- Incluye 2 disco sierras (madera y aluminio)
- Mango ergonómico para mayor control del operador
- Bolsa recolectora de polvo
- Gatillo con seguro que evita arranques accidentales
- Guarda protectora retráctil transparente
- Brazos de extensión deslizables proporcionan un apoyo adicional para las piezas de trabajo largas
- Seguro del eje para un rápido y fácil cambio de disco



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	2,000 W (2 3/4 HP)
Velocidad	5,000 rpm
Diámetro del disco	12" (300 mm)
Eje	1" (25 mm)
Capacidad de corte a 0°	105 mm x 340 mm
Corte en inglete 0° a 50°	Izquierda / Derecha
Corte en bisel izquierdo y derecho	0° a 45°
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	16 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	59 cm x 72 cm x 99 cm


Especificaciones	
Peso	22 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	6

País de Origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye
Disco para madera de 12" (60 dientes)
Disco para aluminio de 12" (100 dientes)
Bolsa recolectora de polvo
2 brazos de extensión deslizables
Prensa
Llave allen con punta phillips
Candado
2 llaves para candado
2 carbones de repuesto

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)		
Código	Clave	Descripción
103239	INT-SINCO-12	Interruptor de repuesto para SINCO-12, Truper


Imágenes complementarias

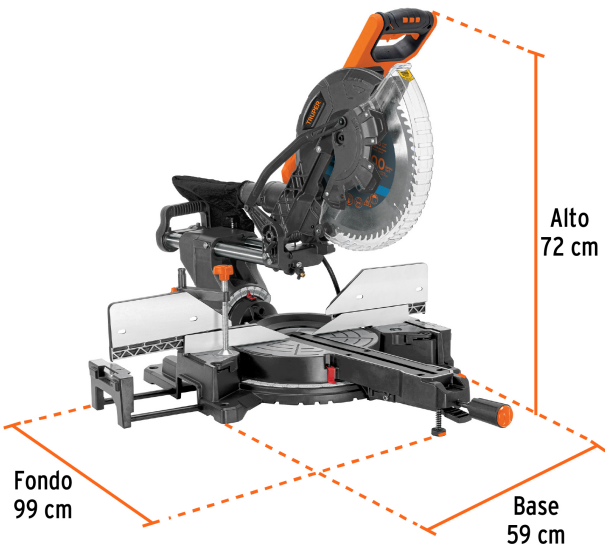


Dientes biselado alterno




Ideal para madera



Cortes en bisel izquierdo y derecho



Cortes en inglete ±50°



Guía laser para un corte preciso

Capacidades máximas de corte

Ángulo de inglete / ángulo de bisel



0° - 0°

340 mm x 105 mm



0° - 45°

340 mm x 60 mm



45° - 0°


235 mm x 105 mm



45° - 45°

235 mm x 60 mm

Dientes triple filo



Ideal para aluminio

Imágenes complementarias

