



Potencia  
**6,5W**

Lúmenes  
**520**

Temp.  
de Color  
**3.000K**

Vida Útil  
**30.000**


## DATOS ÓPTICOS

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Flujo luminoso:       | 520 lm     |
| Eficacia:             | 85 lm/W    |
| Temperatura de Color: | 3.000 K    |
| IRC:                  | ≥ 80       |
| Vida útil @L70:       | ≥ 30.000 h |

## DATOS ELÉCTRICOS

|                                                                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tensión(es) de operación:                                                                 | 100V - 240V AC                |
| Frecuencia:                                                                               | 60 Hz                         |
| Potencia nominal:                                                                         | 6,5 W                         |
| Factor de potencia:                                                                       | ≥ 0,5                         |
| Atenuable:                                                                                | No                            |
| THDi:                                                                                     | ≤ 20%                         |
| Corrientes de funcionamiento:                                                             | 0,10A a 120V<br>0,054A a 220V |
| ¿Requiere accesorios eléctricos o electrónicos adicionales para su normal funcionamiento? | No                            |
| Tipo de driver:                                                                           | Integrado                     |

## Curva Polar



## Información General

Kit de 3 balas LED de empotrar tipo downlight, diseñado para brindar iluminación uniforme y eficiente en instalaciones de techo.

## Beneficios

Ofrece iluminación homogénea, bajo consumo energético y encendido instantáneo


## Aplicaciones

Ideal para ambientes interiores como salas, habitaciones, pasillos, oficinas y áreas comerciales donde se requiera iluminación general de techo.


## DATOS FÍSICOS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Tipo de producto:      | Luminaria tipo downlight |
| Tipo de base o socket: | GU10                     |
| IP:                    | 20                       |
| IK:                    | 02                       |
| Uso:                   | Interior                 |
| temperatura ambiente:  | -20°C a 45°C             |
| Temperatura máxima:    | 105°C                    |

## Diagrama de Conexiones



## Dimensiones

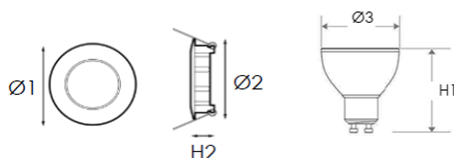

Ø1: 84  
mm

Ø2: 63  
mm

Ø3: 58  
mm

H1: 55  
mm

H2: 20  
mm

Tolerancias ± 5%

Las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso, de acuerdo con los avances en tecnología LED.

Visítanos: Cra. 35 #10-532. Parque Logístico Nueva Era, Bodega 3. Yumbo - Colombia.  
Tel: +(602) 695 4690 | ventas@ilumax.com.co | [www.ilumax.com.co](http://www.ilumax.com.co)



Síguenos en nuestras redes sociales:



ilumax S.A.



ilumax.official



ILUMAX S.A