HALUX®

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

	PARÁMETRO	DATA
1	Marca	HALUX
2	Referencia	2PANT120X306
3	Tipo de producto	Panel LED
4	Tipo de socket o portabombillas del producto	No Aplica
5	Corriente nominal (A)	0,35
6	Tensión(es) de operación (V)	110V~
7	Frecuencia (Hz)	60Hz
8	Potencia nominal (W)	40W
9	Factor de potencia	0,99
10	THDi menor o igual al 20%	4,1%
11	Atenuable o No Atenuable	No Atenuable
12	Eficacia luminosa (lm/W)	90
13	Temperatura de color (K) (No aplica para productos LED RGB)	6500K
14	Flujo luminoso inicial del producto (lm)	3600lm
15	Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria (según aplique)	30000
16	Índice de reproducción cromática. (CRI) (No aplica para productos LED RGB)	80
17	Requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	Driver
18	Características del driver, balasto o fuente luminosa (especifique las corrientes de funcionamiento y el flujo luminoso para cada corriente)	110V: 360mA 3600lm
19	Grado de protección IP	IP20
20	Grado de resistencia al impacto mecánico – IK	IK02
21	Tipo de Uso	Interior
22	Ta: Rango de temperatura ambiente de operación en °C	-20 °C - 40 °C
23	Tc: Temperatura máxima del producto en ºC (Aplica únicamente para luminarias downlight y luminarias de incrustar a piso para interior)	No Aplica
24	Si cuenta con fuente luminosa reemplazable, especifique: tipo y características	No Reemplazable

FOTOMETRÍA

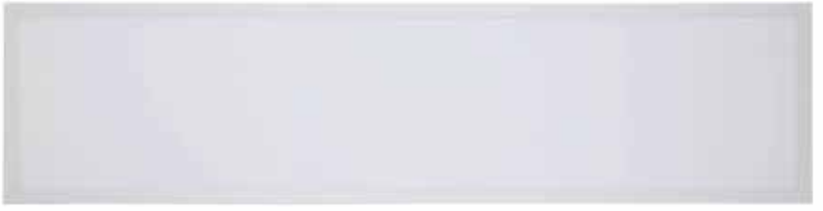

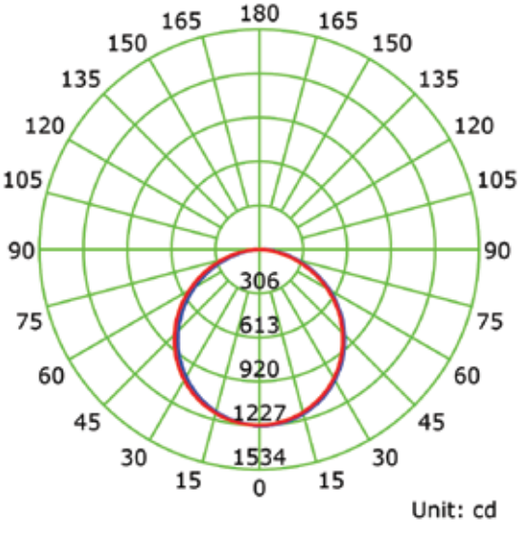

* Para mayor información consultar el manual de instrucciones del producto.

HALUX®

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

DIAGRAMA DE CONEXIONES

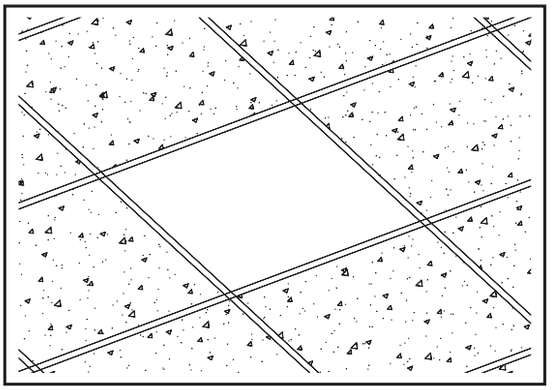

1. Retire el techo donde se instalará la luz del panel.

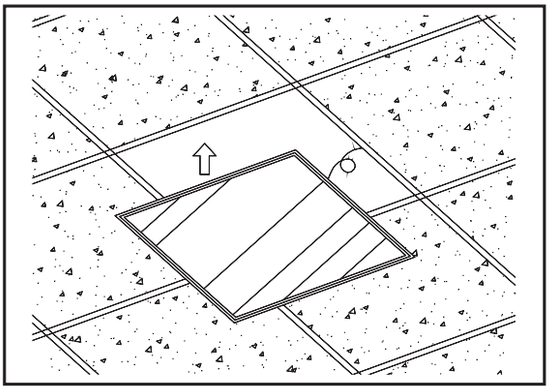

2. Coloque el panel en el techo.

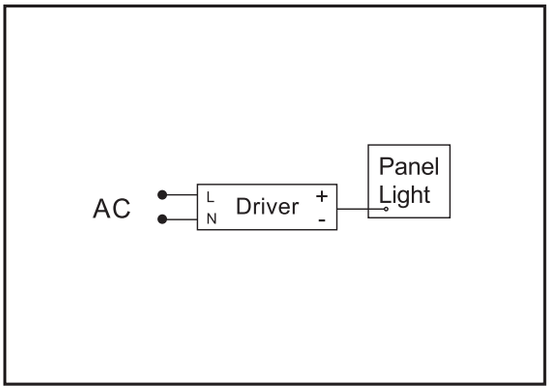

3. Conecte el cable DC del panel al Driver. Luego conecte el cable de fuente de AC del Driver a la red eléctrica.

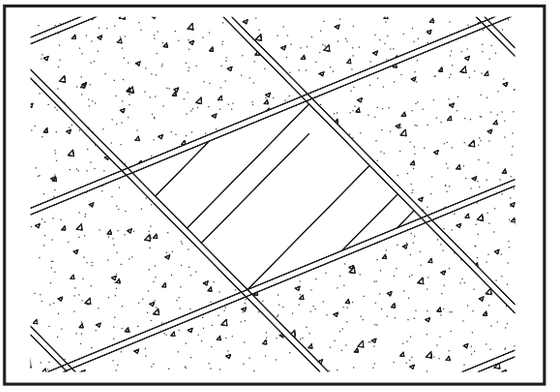

4. Encienda el interruptor y compruebe que la luz del dispositivo funciona.

GRÁFICO CON DIMENSIONES

