GRIFERÍAS CORONA |COCINAS

SARRIA

Grifería para cocina monocontrol

Referencias: RI5065551-RI5075551



MATERIAL
Metal

ACABADO
Niquel | Gunmetal

DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones de empacado (HxLxW): 60 x 400 x 280 mm
Peso neto aproximado: 900 gr.
Peso bruto aproximado: 1.300 gr.

TIPO DE ACCIONAMIENTO
Monocontrol

TIPO DE PICO
Alto

PRESIÓN DE SERVICIO RECOMENDADA:
Mínima: 20 PSI | Máxima 125 PSI


CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura: De 4º C a 66º C (40º F y 150º F)
Capacidad de flujo o caudal máximo: 5,7 L/Min.
Vida útil unidad de cierre: 250.000 Ciclos

EMPAQUE
Caja

CONTENIDO DEL EMPAQUE:
- Grifería
- Mangueras
- Manual de instalación

GARANTÍA
1 año

PLANOS TÉCNICOS

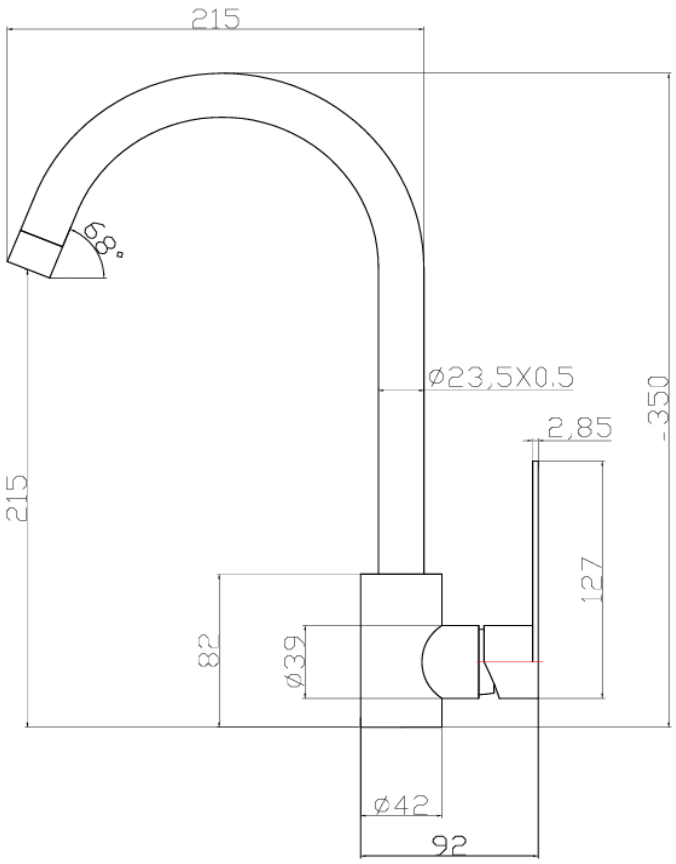

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Expresado en unidades: **mm**

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA
LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**
Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **Corona.co**


GRIFERÍAS CORONA |COCINAS

SARRIA

Grifería para cocina monocontrol

Referencias: RI5065551-RI5075551

DIAGRAMA DE CAUDAL

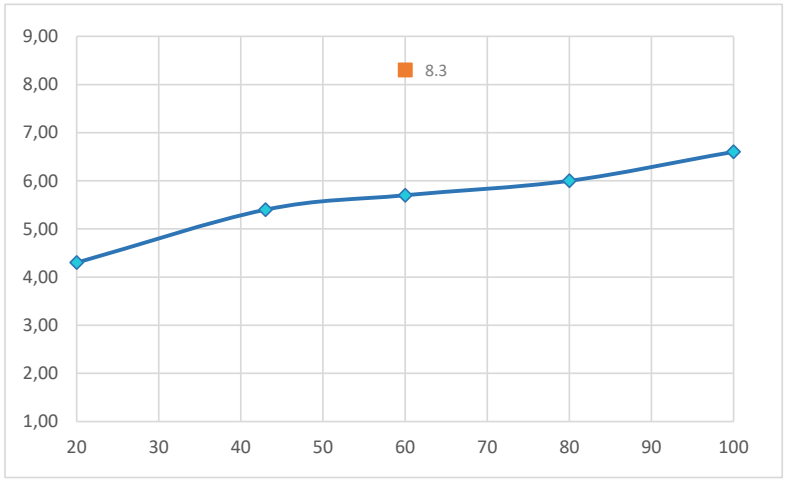

Presión (PSI)	Caudal Máx. (L/min.)
60	8,30

Presión (PSI)	Prom. muestra
20	4,30
43	5,40
60	**5,70**
80	6,00
100	6,60
125	7,30

• Promedios de consumo

Tipo de ahorro	Consumo máximo
Híper ahorro	1,9 L/min
Ultra ahorro	**5,7 L/min**
Ahorro	8,3 L/min

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

Requisito norma NTC No. 1644

REFERENCIAS RELACIONADAS

RI5065551 - SUBCJ GF LVP MONOC SARRIA NIQUEL

RI5075551 - SUBCJ GF LVP MONOC SARRIA GUNMETAL

BENEFICIOS DESTACADOS



• CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.

• CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.

• CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

corona