

K-91

Impermeabilizante para estructuras enterradas




1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

K-91 es una emulsión asfáltica líquida procesada y mezclada con minerales de alta calidad, diseñada para cubrir jardineras y superficies enterradas proporcionando una capa impermeabilizante y protectora.

USOS

Se usa para impermeabilizar y cubrir tanques de agua no potable fabricados en concreto que no estén sujetos a alta presión hidrostática o esfuerzos mecánicos intensos. Además, es adecuado para aplicar en cimientos, muros y cualquier estructura propensa a filtraciones, oxidación o contacto con aguas negras o muy duras.

2. BENEFICIOS

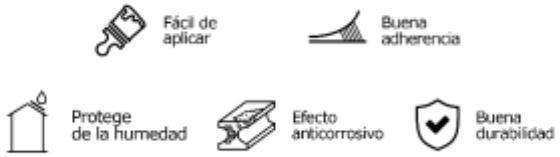

- Lista para usar
- Ideal para jardineras y superficies enterradas

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Apariencia	Producto negro y pastoso
Densidad (kg/gal)	3.65 - 3.75
Penetración (mm)	25.0 - 35.0
Contenido de sólidos (%)	53.0 - 57.0

4. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que el impermeabilizante **K-91** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar la primera capa (mano) del impermeabilizante, es importante limpiar la superficie para eliminar el polvo, la suciedad o la humedad y asegurarse de que la superficie esté completamente seca antes de proceder.

APLICACIÓN

1. Mezcle bien el producto hasta que tenga una consistencia homogénea.
2. Aplique **K-91** utilizando una brocha o cepillo de fibra blanda. Asegúrese de que la primera capa (mano) se seque completamente antes de aplicar la segunda.
3. Para impermeabilizar y proteger las tuberías de cemento o metal, sumérjalas en un recipiente adecuado para cubrir tanto las paredes internas como externas del tubo.

Nota: No caliente ni mezcle **K-91** con ningún otro producto para evitar alterar sus propiedades y rendimiento.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Brocha
- Cepillo de fibra blanda

5. SISTEMAS RECOMENDADOS

1. Wash Primer para imprimar superficies metálicas.
2. **K-91** para impermeabilizar la superficie.
3. Aluminio Bituminoso para proteger la impermeabilización realizada.

Fabricado por **Pinturas Algreco S.A.®** Calle 16 # 1A-88 Yumbo
Valle del cauca – Colombia PBX: (602) 608 1300 | 01 8000 526 969

Síguenos, conoce y aprende
algreco.com



6. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto varía según el método de aplicación y la porosidad de la superficie a cubrir:

- **Sobre mortero:** 4–8 m²/gal a 1 capa (mano).
- **Sobre superficies metálicas con imprimante:** 6–8 m²/gal a 1 capa (mano).

7. PRESENTACIONES



- **Galón: 3,99 kg**
- **Cuñete: 19,95 kg**

8. RECOMENDACIONES

- Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- Nuestro producto está garantizado por un período de 12 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- Lave las herramientas con agua inmediatamente después de terminar la aplicación, antes de que el producto seque.

9. GARANTÍA

La garantía de este producto está limitada a la reposición de este o de la cantidad pagada por el, de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según nuestras instrucciones. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza con la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original, sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un impermeabilizante anterior, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, o condiciones climáticas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país. La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de impermeabilización falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:

Portafolio de productos

Ficha de seguridad

Fabricado por **Pinturas Algreco S.A.®** Calle 16 # 1A-88 Yumbo
Valle del cauca – Colombia PBX: (602) 608 1300 | 01 8000 526 969