

HALUX®

Por cualquier reclamo o desperfecto, dirijase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:
+55 (11) 3004-5678
São Paulo e Grande
São Paulo | 0800 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
226566183 - 226566184
226566187
Whatsapp: +56 9 3296 2070
presupuestos@tejoycia.cl
Coquimbo 1150, Santiago Centro
www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co

MÉXICO

Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. • **Brasil:** CONSTRUDECOR S/A. RUA MARIA GARCIA UTRILLA, 453, SETOR DOCA 109 - BAIRRO: FORNO VELHO CUMBICA GUARULHOS - SP - BRASIL - CEP: 07230-840 CNPJ: 03.439.316/0079-32 I.E.: 153.981.503.110 • **Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2002/ IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000/ FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000/ HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 • **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N° 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co/ FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. • **Perú:** Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922, Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima, Tel: 51-1-2119500/ SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333/ HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 • **Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 • **México:** COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150, RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400. **ARTE: 20251014**


PAÍS	Voltaje Voltagem	Frecuencia Frequência	Potencia / Potência		
			2PANT60X306 2PANT60X303	2PANT60X606 2PANT60X603 2PANT120X306	2PANT120X606
Chile	220 V ~	50 Hz	24 W	40 W	60 W
Colombia	110 V ~	60 Hz	24 W	40 W	60 W
Perú	220 V ~	60 Hz	24 W	40 W	60 W
Argentina	220 V ~	50 Hz	24 W	40 W	60 W
Brasil	127 V ~ - 220 V ~	60 Hz	24 W	40 W	60 W
Uruguay	230 V ~	50 Hz	24 W	40 W	60 W
México	127 V ~	60 Hz	24 W	40 W	60 W

HALUX®

MODELOS:

2PANT60X306 / 2PANT60X303 / 2PANT60X606
2PANT60X603 / 2PANT120X306 / 2PANT120X606

MANUAL DE INSTRUCCIONES PAINEL LED MANUAL DE INSTRUÇÕES PAINEL LED

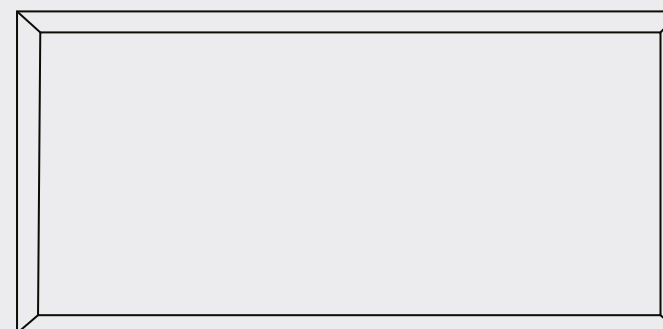

IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ESPAÑOL / PORTUGUÊS



ADVERTENCIA:

- Uso Interior IP20
- Instale el cableado de forma correcta y segura.
- Solo use con la tensión nominal correcta.
- Desconecte la fuente de alimentación antes de conectar los cables.

AVISO:

- Uso Interno IP20
- Instale a fiação corretamente e de forma segura.
- Use apenas com a tensão nominal correta.
- Desconecte a rede elétrica antes de conectar os cabos.

1 INSTALACIÓN

Por favor lea y conserve este manual.

ADVERTENCIA: Lea atentamente estas instrucciones antes de proceder con la instalación. Antes de realizar las conexiones con la red eléctrica, durante el montaje, o al realizar las tareas de mantenimiento o limpieza, interrumpa el suministro eléctrico al artefacto. Por su seguridad Nunca mire directamente a la fuente de luz. Siga los pasos ilustrados en la siguiente figura para la correcta instalación.

2 RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Compruebe que el producto y todos sus accesorios estén incluidos al retirarlos del embalaje. El rango de temperatura ambiente para este producto es de -20 °C a +40 °C. En caso de que surja algún problema, desconéctelo y contacte al vendedor. Utilice este producto en áreas bien ventiladas y en entornos libres de polvo.

ADVERTENCIA


1. Para evitar riesgos eléctricos, se recomienda que el dispositivo sea instalado por personal cualificado.
2. Desconecte el suministro eléctrico antes de la instalación.
3. No debe utilizarse como luz de emergencia.
4. Para evitar el riesgo de que se produzca un incendio, no cubra las luces con objeto alguno.
5. Para reducir el riesgo de que se produzca un incendio, este dispositivo debe instalarse con cables estándar que soporten al menos 90 °C. Consulte con un profesional cualificado.
6. Temperatura de funcionamiento -20 °C - ~ +40 °C, para uso únicamente en interiores.
7. Compruebe siempre que la tensión sea la correcta antes de realizar la conexión eléctrica.
8. Este producto NO cuenta con las siguientes funciones: regulación de la intensidad de la luz, activación por sonido y control remoto.
9. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.

3 ESPECIFICACIONES



4 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - MONTAJE EN TECHO EMPOTRADO

1. Quite la placa del techo
2. Conecte el controlador LED a la fuente de alimentación
3. Ponga la luz dentro de la barra T en el techo

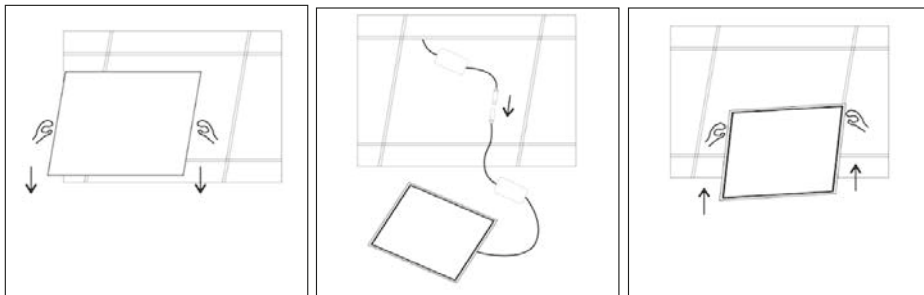

1 INSTALAÇÃO

Por favor, leia e guarde este manual.

AVISO: Leia com atenção estas instruções antes de instalar o aparelho. Desligue a fonte de alimentação do aparelho antes de fazer as conexões à rede elétrica, durante a montagem, a manutenção e a limpeza. Por sua segurança, nunca olhe diretamente para a fonte de luz. Siga os passos ilustrados na figura abaixo para uma correta instalação.

2 RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

Verifique se o produto e todos os seus acessórios estão incluídos ao removê-los da embalagem. A faixa de temperatura ambiente para este produto é de -20 °C a +40 °C. Em caso de algum problema, desconecte-o e entre em contato com o vendedor. Use este produto em áreas bem ventiladas e em ambientes livres de poeira.

AVISO

1. Para evitar riscos elétricos, recomenda-se que o dispositivo seja instalado por pessoal qualificado.
2. Desconecte a fonte de alimentação antes da instalação.
3. Não deve ser usado como luz de emergência.
4. Para evitar o risco de incêndio, não cubra as luzes com nenhum objeto.
5. Para reduzir o risco de incêndio, este dispositivo deve ser instalado com cabos padrão que suportem pelo menos 90°C. Consulte um profissional qualificado.
6. Temperatura de operação -20°C - +40°C, apenas para uso dentro de casas ou instalações.
7. Verifique sempre se a tensão é correta antes de fazer a conexão elétrica.
8. Este produto NÃO conta com as seguintes funções: regulação da intensidade da luz, acionamento por som e controle remoto.
9. A fonte de luz desta luminária não é substituível. Quando a fonte de luz chegar ao fim da sua vida útil, a luminária completa deverá ser substituída.

3 ESPECIFICAÇÕES



4 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - MONTAGEM EM TETO EMBUTIDO

1. Remova a placa do teto
2. Conecte o controlador LED à fonte de alimentação
3. Coloque a luz dentro da barra T no teto

