



PROD-SM00157-1



# KOWWET<sup>®</sup>

CAJAS Y GABINETES PLÁSTICOS IP66

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---

---



## CAJAS Y GABINETES PLÁSTICOS IP66



KOWET ELECTRIC S.A.S

Cr: 12 # 15 - 81 P7

Tel: 2828622- 3368323- 3103742814

E-mail: [info@kowet.com.co](mailto:info@kowet.com.co)

[www.kowet.com.co](http://www.kowet.com.co)



# Gabinetes plásticos




## FICHA TÉCNICA

-Grado de Protección	IP 66
-Resistencia al impacto	IK 10
-Resistencia al hilo incandescente	850°C
-Resistencia al calor con presión de bola	70°
-Deformación de bola	<2mm
-Rigidez eléctrica	2500 VAC
-Calibre de paredes	4,5mm



Cierre de seguridad 1/4 de giro con llave extraíble



Empaque en caucho flexible para asegurar la hermeticidad.

-Bandeja metálica con pintura electroestática  
-Tornillo en acero inoxidable



Bisagras reforzadas para una mayor resistencia al impacto.

CERTIFICADO  
**RETIE** ✓

# GABINETE PLÁSTICO IP 66 CON PROTECCIÓN UV







Cuerpo y tapa en polipropileno homopolimero gris de alto impacto con retardante a la llama.







PROD-SM00157-1



	REFERENCIA	Medida Externa (mm)	Medida Interna (mm)
	KLG 2215	h:244 L:254 P:156	h:216 L:200 P:133
	KLG 2218	h:244 L:254 P:186	h:216 L:200 P:163
	KLG 3215	h:324 L:224 P:156	h:279 L:200 P:133
	KLG 3218	h:324 L:224 P:186	h:279 L:200 P:163



	REFERENCIA	Medida Externa (mm)	Medida Interna (mm)
	KLG 3318	h:343 L:348 P:186	h:310 L:297 P:163
	KLG 3321	h:343 L:348 P:216	h:310 L:297 P:193
	KLG 4321	h:478 L:344 P:216	h:430 L:300 P:193
	KLG 5421	h:544 L:454 P:216	h:494 L:406 P:193




PROD-SM00157-1

# Cajas de paso plásticas



## FICHA TÉCNICA

-Grado de Protección	IP 66
-Resistencia al impacto	IK 10
-Resistencia al hilo incandescente	850°C
-Resistencia al calor con presión de bola	70°C
-Deformación de bola	<2 mm
-Rigidez eléctrica	2500 VAC
-Calibre de paredes	3 mm

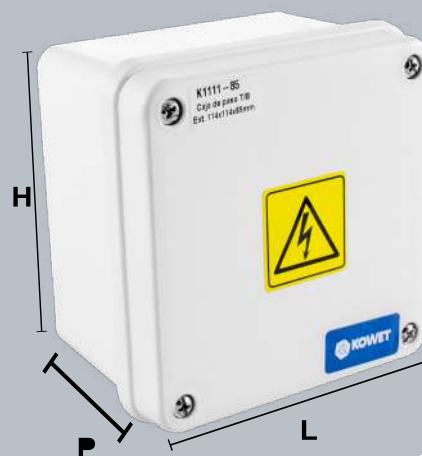

Empaque en caucho flexible para asegurar la hermeticidad.



Tornillo en acero inoxidable



Material de alto impacto IK10

CERTIFICADO  
**RETIE**



# CAJAS DE PASO PLÁSTICAS IP 66 CON PROTECCIÓN UV










Cuerpo y tapa en polipropileno homopolimero blanco de alto impacto con retardante a la llama más aditivo UV.



	REFERENCIA	Medida Externa (mm)	Medida Interna (mm)	Unidad de empaque
	K1111-85	h:114 L:114 P:85	h:101 L:101 P:78	48
	K1111-107	h:114 L:114 P:107	h:101 L:101 P:101	32
	K1616-110	h:162 L:162 P:110	h:150 L:150 P:107	18
	K1616-130	h:162 L:162 P:130	h:150 L:150 P:125	18
	K1621-114	h:163 L:214 P:114	h:201 L:151 P:101	18
	K1621-135	h:163 L:214 P:135	h:201 L:151 P:121	18
	K2121-116	h:217 L:217 P:116	h:201 L:201 P:102	18

Nuestros productos han sido diseñados y fabricados con los más altos estándares de calidad según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas que garantizan la seguridad y confiabilidad de sus proyectos.



	REFERENCIA	Medida Externa (mm)	Medida Interna (mm)	Unidad de empaque
	K2121-148	h:217 L:217 P:148	h:201 L:201 P:136	18
	K2329-116	h:230 L:295 P:116	h:211 L:275 P:110	8
	K2329-132	h:230 L:295 P:132	h:211 L:275 P:125	8
	K3131-114	h:316 L:316 P:114	h:296 L:296 P:102	6
	K3131-162	h:316 L:316 P:162	h:296 L:296 P:148	6
	K4030-116	h:400 L:300 P:116	h:296 L:296 P:148	6
	K4030-148	h:400 L:300 P:148	h:296 L:296 P:148	6



## CAJAS Y GABINETES PLÁSTICOS IP66

