

CATÁLOGO 2025

UJUETA

MARCAS GLOBALES CONOCIMIENTO LOCAL

CONTENIDO

SOBRE NOSOTROS 03

NUESTROS PRODUCTOS 10

SOLDADURA 16

COMPRESORES 49

INALÁMBRICOS 52

HERRAMIENTAS 62

GENERADORES 81

AUTOMATISMOS 92



NUESTRO PROPÓSITO

Facilitar el trabajo de los profesionales que viven de la herramienta.

Identificando segmentos de mercado donde vemos la oportunidad de marcar la diferencia a través de nuestro desarrollo de producto y una red de soporte técnico



UJUETA
MARCAS GLOBALES CONOCIMIENTO LOCAL

Hacemos que las **herramientas de trabajo** sean cada vez más **eficientes y de mejor calidad**

NUESTRA CULTURA CORPORATIVA

UJUETA se caracteriza por ir más allá y conseguir lo mejor teniendo presente el costo – beneficio en los productos y servicios que ofrece, pero sobre todo, es el cliente su primer pensamiento.



Innovación constante

Somos conscientes que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, estamos en constante búsqueda de mejoramiento continuo a través de la innovación.



Mentalidad Costo-eficiente

Siempre buscamos la mejor relación costo-beneficio a la hora de ofrecer un producto o servicio, nos esmeramos que nuestra propuesta de valor sea la mejor opción.



Cliente siempre de primero

Tomamos las decisiones pensando siempre primero en cual es la mejor opción para el cliente dentro de nuestras posibilidades. Poniéndolo en el Centro de la decisión.

¿DÓNDE ESTAMOS?

UJUETA cuenta con operaciones comerciales en Suramérica, Centroamérica y Asia. Nuestras actividades incluyen distribución, ventas, mercadeo y un equipo administrativo capacitado para brindar herramientas de calidad en los mercados locales.



UJUETA
MARCAS GLOBALES CONOCIMIENTO LOCAL

1. **México**
   Ujueta México
2. **El Salvador**
   Ujueta El Salvador
3. **Costa Rica**
   Ujueta CR
4. **Panamá**
   Ujueta Panamá
5. **Ecuador**
   Ujueta EC
6. **Colombia**
   Zona Franca Barranquilla
7. **China**
   Guangzhou

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN



Ubicados estratégicamente, con presencia directa en 17 países de Latinoamérica

YA ESTAMOS EN:

- México
- Costa Rica
- Guatemala
- El Salvador
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
- Ecuador
- Venezuela
- Rep. Dominicana
- Trinidad y Tobago
- Puerto Rico
- Surinam
- Aruba
- Barbados
- Jamaica

LÍNEA DE TIEMPO

1907 »
Establecida en Julio de 1907 Antonio UJUETA y Manuel UJUETA abren ferretería UJUETA en Ocaña.



1937
Se empieza a importar insumos de Alemania para hacer mantenimiento a los barcos.

1946
Entra la segunda generación a la compañía.

1960
Empezó la línea de sierras y se expandió hasta 1980 que empezamos con herramientas eléctricas y más insumos para ferreterías.



1972
Entra la tercera generación a la compañía.

1980
Se trae el primer taladro eléctrico marca BLACK AND DECKER al país.

1985
Primer supermercado ferretero Representantes Exclusivos de CRAFTSMAN desde 1985 en Colombia y desde el 2008 en centro América y países Andinos.

1987 »
Llega su 80vo aniversario.



1988
Empezó la expansión nacional hasta 1997 que reestructuró la compañía para volver a lo especializado, sierras, herramientas Eléctricas y motores de garaje.

1990
Se trajo al mercado el primer motor de garaje CRAFTSMAN.

1993
Se deja BLACK AND DECKER y se inicia con CRAFTSMAN.



1997
Organización entra en crisis y se hace una restructuración donde pasamos de 80 empleados a 5 y se mantienen las marcas CRAFTSMAN MK MORSE y LIFTMASTER.

2001
Empieza el crecimiento nuevamente organizando la distribución.

2002
Se registra la marca ELITE en Colombia.

2005
Entra la cuarta generación a la compañía.





Se trae primer motor de garaje a 24V en el mercado,
Se fabrica el primer motor marca UJUETA made in USA

« 2006 2007

2008
Se trae el primer soldador inversor al mercado de Colombia.

2010-2011
Se abre bodega en Panamá para empezar a vender en Centroamérica, Se hace primera venta en Panamá. Hay 41 empleados en la empresa.

2012
Primera ToolStore. Se abre oficina en Guangzhou, se expande toda la línea de herramienta eléctrica ELITE.

2013
Primer soldador SWEISS, primera venta en Ecuador.

2014
Primer motor ACCESSMATIC el Shark1000.
Primer soldador ELITE. Primera venta en Mexico.

2015
Empezamos la división de plantas electricas a combustión.

TOOL STORE
LA TIENDA DEL ESPECIALISTA



Consolidamos presencia en 14 países en Latinoamérica

« 2016

2017
Abrimos operación directa en mexico, UJUETA MEXICO SA de CV en Septiembre.

2019
apertura del Primer FIXER CSC.

2020
Abrimos operación directa en COSTA RICA, UJUETA CR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA en Junio del 2020, abrimos distribución en ARUBA - JAMAICA - SURINAM - BARBADOS.

2021
Abrimos operación directa en PANAMÁ, trading corporation. Abrimos operación en ECUADOR

2022
Operación de distribución desde PANAMÁ para latinoamerica

2025
Abrimos Operación directa en El Salvador - UJUETA EL SALVADOR, apertura de Bodega Cross-Docking en NINGBO-CHINA

FIXER



118 AÑOSDE HISTORIA

MARCADA POR LA CAPACIDAD DE ENFRENTARDESAFIOS Y ROMPER FRONTERAS

NUESTROS 4 GRANDES SEGMENTOS

Nos enfocamos en siempre tener un producto que cumpla con la expectativa de trabajo, rendimiento y calidad que además marque la diferencia en el servicio POST VENTA.

Diseñamos herramientas que sobrepasan la expectativa de los usuarios en latinoamerica

---

- Equipos para soldar y accesorios
- Herramientas eléctricas, equipos de limpieza y compresión de aire
- Generadores eléctricos y equipos de combustión
- Automatización de accesos





¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

1

CANALES DE VENTA
DIY - ESPECIALISTAS / FERRETERIAS / MAYORISTA

MEJOR RELACIÓN

ATENCIÓN

MEJOR RELACIÓN CON EL DISTRIBUIDOR Y ENFOQUE EN EL SEGMENTO A SERVIR

2

SERVICIO
CENTROS DE SERVICIO

FEEDBACK

48H
MEJOR SERVICIO

SERVICIO ÚNICO Y MEJORA DEL PRODUCTO PERMANENTE.
"MEJORA CONSTANTE DEL PRODUCTO Y EN MENOR TIEMPO"

3

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN
PRUEBAS EN TODAS LAS LINEAS DE PRODUCTO

IDI

MEJORAS ENFOCADA A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y APLICACIONES

4

MARCAS
LICENCIA DE MARCAS

SIN INTERMEDIARIOS

FÁBRICAS
DIRECTO

MEJOR SEGMENTACIÓN
"UNA MARCA PARA CADA SEGMENTO"

5

PRODUCTO
DISEÑADO PARA EL MERCADO

ADAPTADO

SOLUCIÓN
PARA CADA NECESIDAD

JUSTO LO QUE EL CLIENTE BUSCA
"CARACTERÍSTICAS, TECNOLOGÍAS Y CERTIFICACIONES"

CALIDAD GARANTIZADA

H UJUETA SAS, sigue un sistema de control de calidad riguroso, basado en los estándares ISO9001 y llevándolos un paso mas allá para asegurar una calidad excepcional al cliente, controlando toda la cadena de producción.



1 »»»

FÁBRICA
QC UJUETA (1)

Materiales y componentes del producto

2 »»»

PRODUCCIÓN
QC UJUETA (2)

Control de todo el proceso de fabricación y cumplimiento de los estándares de calidad y acabados requeridos

3 »»»

PRE - ENTREGA
QC UJUETA (3)

Control de especificaciones con bancos de carga y mediciones reales sobre AMPERAJES, WATTS, POTENCIA REAL, RPM, Y TEST DE VIDA destructivos

4 »»»

ENTREGA

Control final para asegurar que todo ha llegado como corresponde y no ha sufrido desperfectos durante el transporte

NUESTRAS MARCAS



FURIUS

Los equipos Furius están diseñados para ofrecer calidad a un precio justo y permitir realizar tareas ocasionales con un excelente rendimiento y permite realizar trabajos profesionales con un excelente rendimiento.

ELITE®
Keep Working

Diseñada para ofrecer a los profesionales que viven de la herramienta equipos resistentes y competentes, capaces de permitir el desarrollo de grandes proyectos.

SWEISS

Ofrece equipos de soldadura y corte por plasma diseñados con tecnología de punta para trabajos exigentes y continuos para la industria.

accessmatic

Una marca diseñada con tecnología de punta para brindar comodidad y adaptabilidad a través de la automatización de accesos.



SOLDADURA

UJUETA

MARCAS GLOBALES CONOCIMIENTO LOCAL

línea inversores MMA

FURIUS

Furius Fierce 131M | Modelo FW131M

Voltaje: 110V 1Ph
Amperaje: 20A - 130A(110V)
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 65V
Procesos: MMA / TIG RASPADO
Tecnologías: Anti Stick, Hot start, Arc force



FURIUS

Furius Force 182 CEL | Modelo FW182CEL

Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 180A(220V)
10 - 140A(110V)
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 75V
Procesos: MMA / TIG RASPADO
Tecnologías: Anti Stick, Hot start, Arc force



ELITE

Elite Arc 140M | Modelo SI6140DV V2.0

Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 20 - 140A(220V)
20 - 110A(110V)
Ciclo trabajo: 45%
OCV: 71V
Procesos: MMA / TIG LIFT ARC
Tecnologías: Synergic A.W.C, MMA, VRD, Anti Stick, Hot start regulable, Arc force regulable



FURIUS

Furius Force 203M CEL | Modelo FW203MCEL

Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 200A(220V)
10 - 140A(110V)
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 73.5V
Procesos: MMA / TIG RASPADO
Tecnologías: Anti Stick, Hot start, Arc force



MMA INTERMEDIO

FURIUS

Furius Fix 205 CEL | Modelo FW205CEL



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 200A(220V)
10 - 160A(110V)
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 75V
Procesos: MMA / TIG RASPADO
Tecnologías: Anti Stick, Hot start, Arc force

SWEISS 360 WELD

Sky Max 1550 Nx | Modelo SWA153N



Voltaje: 110V - 220V 1Ph
Amperaje: 10 - 155A(220V)
10 - 155A(110V)
Ciclo trabajo: 50%
OCV: 80V
Procesos: MMA PULSADO / TIG LIFT ARC / TIG PULSADO / *MIG-MAG-FCAW * Requiere antorcha spoolgun (SG250V)
Tecnologías: Sinérgico, VRD, Anti Stick, Hot start regulable, Arc force regulable

ELITE

Elite Serie 160XP | Modelo SI7160XP



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 160A(220V)
10 - 120A(110V)
Ciclo trabajo: 55%
OCV: 97V
Procesos: MMA / TIG LIFT ARC
Tecnologías: Anti Stick, Hot start regulable, Arc force regulable, VRD

ELITE

Elite ARC 200PRO | Modelo SI8200PRO



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 15 - 200A(220V)
15 - 130A(110V)
Ciclo trabajo: 50%
OCV: 80V
Procesos: MMA / TIG LIFT ARC
Tecnologías: Anti Stick, Hot start, Arc force

ELITE

Elite XP 200 | Modelo SI7200XP



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 200A(220V)
10 - 130A(110V)
Ciclo trabajo: 55%
OCV: 94V
Procesos: MMA/TIG LIFT ARC
Tecnologías: Anti Stick, Hot start regulable, Arc force regulable, VRD

FURIUS

Furius Force 253 CEL | Modelo FW253CEL



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 250A(220V)
10 - 160A(110V)
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 75V
Procesos: MMA / TIG RASPADO
Tecnologías: Anti Stick, Hot start, Arc force

ELITE®

Keep Working

EQUIPOS PARA SOLDAR



2 KEEP WORKING YEAR LIMITED WARRANTY AÑOS GARANTÍA LIMITADA

CARETAS

2 KEEP WORKING YEAR LIMITED WARRANTY AÑOS GARANTÍA LIMITADA

SOLDADORES

EQUIPOS, CARETAS, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA SOLDAR

MMA INDUSTRIA



Sky Arc 2090 FX | **Modelo** SWA2090

Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 200A(220V)
10 - 110A(110V)
Ciclo trabajo: 70%
OCV: 85V
Procesos: MMA PULSADO/ MMA / TIG LIFT ARC /
*MIG-MAG-FCAW * Requiere antorcha spoolgun (SG250V)
Tecnologías: Sinérgico, VRD, Anti Stick,
Hot start regulable, Arc force regulable



Elite Arc 180 S | **Modelo** SI9180DV

Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 180A(220V)
10 - 110A(110V)
Ciclo trabajo: 60%
OCV: 80V
Procesos: MMA / TIG LIFT ARC
Tecnologías: Autovolt, Anti Stick,
Hot start, Arc force



Elite Arc 220 S | **Modelo** SI9220DV

Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 220A(220V)
10 - 110A(110V)
Ciclo trabajo: 60%
OCV: 80V
Procesos: MMA / TIG LIFT ARC
Tecnologías: Autovolt, Anti Stick,
Hot start, Arc force



Sky Arc 2050 FX | **Modelo** SWA2057

Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 200A(220V)
10 - 130A(110V)
Ciclo trabajo: 50%
OCV: 80V
Procesos: MMA / TIG LIFT ARC / TIG PULSADO/
*MIG-MAG-FCAW * Requiere antorcha spoolgun (SG250V)
Tecnologías: Ultrapower, Sinérgico, VRD, Anti Stick,
Hot start regulable, Arc force regulable



Elite Arc 300MV | **Modelo** SI9301MV

Voltaje: 220V/440V - 1/3 Ph
Amperaje: 440V - 300A(3Ph)
440V - 300A(1Ph)
220V - 300A(3Ph)
220V - 250A(1Ph)
Ciclo trabajo: 45%
OCV: 85V (MMA) 1-25V (TIG)
Procesos: MMA PULSADO/TIG LIFT ARC
Tecnologías: Autovolt, Anti Stick,
Hot start regulable, Arc force regulable

PURE WELDING

SKYARC2560 FX

A 250 AMPERIOS

X 60% CICLO DE TRABAJO

V 110/220V 1Ph



SWEISS

MMA PULSADO | **MMA (Ø MÁX. 7/32")** | **TIG LIFT ARC**

SWEISS

Sky Arc 2560 FX

Modelo SWA2560

Voltaje: 110/220V 1 Ph
Amperaje: 10 - 250A(220V)
10 - 130A(110V)
Ciclo trabajo: 60%
OCV: 74V

Procesos: MMA pulsado / MMA / TIG LIFT ARC
Tecnologías: Anti Stick, Hot start regulable, Arc force regulable

SWEISS

Sky Arc 2850 FX

Modelo SWA2850

Voltaje: 220/400/440 1/3 Ph
Amperaje: 20 - 280A(440V 1/3 Ph)
20 - 220A(220V 3Ph)
20 - 200A(220V 1Ph)
Ciclo trabajo: 50%
OCV: 103V



Procesos: MMA / TIG LIFT ARC
Tecnologías: VRD, Anti Stick, Hot start regulable, Arc force regulable

línea inversores TIG

ELITE

Elite TIG 210 | **Modelo** SI9210DT



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 210A(220V)
10 - 130A(110V)
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 80V
Procesos: TIG HF/MMA
Tecnologías: Autovolt, Anti Stick, Hot start, Arc force

SWEISS

Sky TIG 2034 FX | **Modelo** SWT2034



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 200A(220V)
10 - 130A(110V)
Ciclo trabajo: 60%
OCV: 68V
Procesos: TIG HF/TIG PULSADO/MMA
Tecnologías: Ultrapower, Anti Stick,Hot start, Arc force

ELITE

Elite XP 225 AC/DC | **Modelo** SI8225XP



Voltaje: 220V 1Ph
Amperaje: 10 - 220A
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 71V
Procesos: TIG **AC-DC** / TIG HF/ TIG PULSADO / MMA
Tecnologías: 4 tipo de ondas, 10 memorias, Anti Stick, Hot Start, Arc Force

SWEISS

Sky TIG 2047 | **Modelo** SWT2047



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 200A(220V)
10 - 140A(110V)
Ciclo trabajo: 60%
OCV: 88V
Procesos: TIG **AC-DC** / TIG HF / TIG LIFT ARC / MMA
Tecnologías: Pedal inalámbrico, 4 tipo de ondas, 10 memorias, Anti Stick, Hot Start, Arc Force,

ELITE®

Keep Working

www.elitetools.co



INVERSOR MINI

DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

COMPACTO

POTENTE

PORTABLE

PARA EL PROFESIONAL

ELITE® Keep Working

EQUIPOS DE SOLDADURA

MULTIPROCESO COMPACTO 1kg

FURIUS

Furius Flex 115 | Modelo FW115



Voltaje: 110V 1Ph
Amperaje: 20-115A
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 70V
Procesos: FCAW / MMA - TIG LIFT ARC
Tecnologías: Sinérgica, Anti Stick, Hot Start, Arc Force
ø FLUX CORED: REC 0.030" (0.8mm), REC 0.035" (0.9mm) MÁX 0.040" (1.0mm)

FURIUS

Furius Flex 121 | Modelo FW121



Voltaje: 110V 1Ph
Amperaje: 15-120A
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 84V
Procesos: FCAW / MMA - TIG LIFT ARC
Tecnologías: Sinérgica, Anti Stick, Hot Start, Arc Force
ø FLUX CORED: REC 0.030" (0.8mm), REC 0.035" (0.9mm) MÁX 0.040" (1.0mm)

ELITE

Elite XP 130 | Modelo SI6130XP



Voltaje: 110V 1Ph
Amperaje: 15-130A
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 81V
Procesos: FCAW / MMA - TIG LIFT ARC
Tecnologías: Anti Stick, Hot Start, Arc Force
ø FCAW: REC 0.030" (0.8mm), MÁX 0.035" (0.9mm)

FURIUS

Furius Flex 125 | Modelo FW125



Voltaje: 110V 1Ph
Amperaje: 20-125A
Ciclo trabajo: 50%
OCV: 72V
Procesos: MIG-MAG / FCAW / MMA - TIG RASPADO
Tecnologías: Sinérgica, Anti Stick, Hot Start, Arc Force
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.030" (0.8mm), MÁX 0.035" (0.9mm)

ELITE

Elite MP 130 | Modelo SI7130MP V2



Voltaje: 110V 1Ph
Amperaje: 15 - 130A
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 78V
Procesos: MIG-MAG/ FCAW/ MMA - TIG LIFT ARC
Tecnologías: SPOT, VRD, Sinérgica, Anti Stick, Hot Start, Arc Force
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.030" (0.8mm), MÁX 0.040" (1.0mm)

MULTIPROCESO 5Kg

FURIUS

Furius Flex 187 | Modelo FW187



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 30 - 180A (220V)
30 - 120A (110V)
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 81.3V
Procesos: MIG-MAG / FCAW / MMA - TIG LIFT ARC
Tecnologías: SPOT, Anti Stick, Hot Start, Arc Force
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.024" (0.6mm), REC 0.030" (0.8mm) MÁX 0.035" (0.9mm), MÁX 0.040" (1.0mm)

FURIUS

Furius FLEX 209 | Modelo FW209



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 20 - 200A(220V)
20 - 110A(110V)
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 60V
Procesos: MIG-MAG / FLUXCORE con gas y sin gas / TIG LIFT ARC
Tecnologías: Sinérgica, Anti Stick, Hot Start, Arc Force
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.030" (0.8mm),REC 0.035" (0.9mm), MÁX 0.040" (1.0mm)

FURIUS

Furius FLEX 255 P | Modelo FW255P



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 20 - 250A(220V)
20 - 110A(110V)
Ciclo trabajo: 50%
OCV: 60V
Procesos: MIG-MAG / FCAW / MMA - TIG LIFT ARC
Tecnologías: VRD, MIG pulsado, Sinérgica, Anti Stick, Hot Start, Arc Force
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.035" (0.9mm), MÁX 0.040" (1.0mm)

ELITE

Elite MP 210 | Modelo SI7210MP



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 210A (220V)
10 - 140A (110V)
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 66V
Procesos: MIG-MAG / FCAW / MMA - TIG LIFT ARC
Tecnologías: Sinérgica, VRD, inductancia regulable, Anti Stick, Hot start regulable, Arc force regulable
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.030" (0.8mm), MÁX 0.040" (1.0mm)

ELITE

Elite MP 180 | Modelo SI8180MP



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 180A (220V)
10 - 130A (110V)
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 75V
Procesos: MIG-MAG / FCAW / MMA - TIG LIFT ARC
Tecnologías: Sinérgica, Anti Stick, Hot Start, Arc Force
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.030" (0.8mm), MÁX 0.040" (1.0mm)
* Compatible con antorcha spoolgun (SG250V)

SWEISS

Sky Works 2060 NX | Modelo SWW2060N



Voltaje: 110V/220V 1Ph
Amperaje: 10 - 200A (220V)
10 - 110A (110V)
Ciclo trabajo: 50%
OCV: 72V
Procesos: MMA / MIG-MAG / FCAW / TIG LIFT ARC /TIG PULSADO
Tecnologías: Sinérgica, VRD, Anti Stick, Hot start regulable, Arc force regulable
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.030" (0.8mm), MÁX 0.045" (1.2mm)
* Compatible con antorcha spoolgun (SG250V)

FLEX 255P



SOLDADOR MULTIPROCESO

Diseñada para todo tipo de materiales metálicos.

Permite trabajar con o sin gas protector

INCLUYE FUNCIÓN PARA ALUMINIOS

MULTIPROCESO MIG/MAG INDUSTRIAL 15Kg

ELITE
Keep Working

Elite MP 250 | Modelo SI8250MP



Voltaje: 220V 1Ph
Amperaje: 30 - 250A
Ciclo trabajo: 60%
OCV: 63V
Procesos: MIG-MAG / FCAW / MMA - TIG LIFT ARC
Tecnologías: Sinérgica, Anti Stick, Hot Start, Arc Force
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.024" (0.6mm), MÁX 0.045" (1.2mm)

ELITE
Keep Working

Elite MIG 300 | Modelo SI8300MG



Voltaje: 220V 1Ph
Amperaje: 30 - 300A
Ciclo trabajo: 60%
OCV: 55V
Procesos: MIG-MAG / FCAW
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.040" (1.0mm), MÁX 0.045" (1.2mm)

sweiss

Sky Works 2860 MX | Modelo SWW2860



Voltaje: 220V 1Ph
Amperaje: 10 - 280A
Ciclo trabajo: 60%
OCV: 54V
Procesos: MIG-MAG/ FCAW / MMA - TIG LIFT ARC
Tecnologías: Spot, Anti Stick, Hot start regulable, Arc force regulable
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.030" (0.8mm), MÁX 0.045" (1.2mm)
* Compatible con antorcha spoolgun (SG250V)

sweiss

Sky Pulse 3070TX | Modelo SWP3070



Voltaje: 220V 1Ph
Amperaje: 25 - 300A (220V)
Ciclo trabajo: 60%
OCV: 89V
Procesos: MIG DOBLE PULSADO/MIG-MAG/ FCAW/ MMA/ TIG LIFT ARC
Tecnologías: Sinérgica, doble pulsado, Anti Stick, Hot Start, Arc Force.
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.024" (0.6mm), MÁX 1/16" (1.6mm)
* Motor de 4 rodillos

SI9500MP

SOLDADOR INVERSOR

EQUIPO MULTIPROCESO

500A Potencia

70 % Ciclo de trabajo

220/380/440V



ELITE® Keep Working

MIG-MAG / FCAW CON Y SIN GAS | MMA | ANTI STICK | SYNERGIC | TIG RASPADO | HOT START | ARC FORCE

ELITE®

Elite MP
500
Modelo SI9500MP

Voltaje: 220/380/440V 3Ph
Amperaje: 50 - 500A (380/440V 3 Ph)
50 - 360A (220V 3Ph)
Ciclo trabajo: 70%
OCV: 89V

Procesos: MIG-MAG/ FCAW/ MMA - TIG RASPADO
Tecnologías: Sinérgica, Anti Stick, Hot Start, Arc Force.
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 1/16" (1.6mm), MÁX 3/32" (2.4mm)

sweiss

Stellar Works | Modelo SWW4070MV
4070 MV



Voltaje: 220/400/ 440V 1/3 Ph
Amperaje: 10 - 400A (220/440V 3Ph)
10 - 300A (440V 1Ph)
10 - 250A (220V 1Ph)
Ciclo trabajo: 60%
OCV: 77V
Procesos: MMA/MIG/MAG/ FCAW/ TIG LIFT ARC
Tecnologías: Sinérgica, VRD, Pantalla LCD, Anti Stick, Hot Start regulable, Arc Force regulable
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 0.045" (1.2mm), MÁX 1/16" (1.6mm)
* Compatible con antorcha spoolgun (SG250V)

sweiss

Stellar Works | Modelo SWW5070MV
5070 MV



Voltaje: 220/400/440V 1/3 Ph
Amperaje: 10 - 500A (220/440V 3Ph)
10 - 200A (220V 1Ph)
10 - 350A (440V 1Ph)
Ciclo trabajo: 60%
OCV: 88V
Procesos: MMA/MIG-MAG/ FCAW/ TIG LIFT ARC
Tecnologías: Sinérgica, VRD, Pantalla LCD, Anti Stick, Hot Start regulable, Arc Force regulable
ø MIG/MAG/ FCAW: REC 1/16" (1.6mm), MÁX 3/32" (2.4mm)
* Compatible con spoolgun (SG250V)

CORTE POR PLASMA

ELITE
Keep Working

Elite Cut AIR 20 | **Modelo** SIC20AIR



Voltaje: 110V - 1Ph
Amperaje: 10A-20A
Ciclo trabajo: 35%
OCV: 320V
Cap. corte:
REC 6mm, MÁX 8mm
Ignición: Alta frecuencia (HF)
* Compresor integrado

FURIUS

Furius Flame 405 | **Modelo** FW405



Voltaje: 110V/220V - 1Ph
Amperaje: 15 - 45A(220V)
15 - 30A(110V)
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 285V
Cap. corte:
REC 11/32" (9mm), MÁX 1/2" (13mm), SEP 5/8"(16mm)
Ignición: Alta frecuencia (HF)

ELITE
Keep Working

Elite Cut 42 pilot arc | **Modelo** SIC42DVP



Voltaje: 110V/220V - 1Ph
Amperaje: 20 - 40A(220V)
20 - 30A(110V)
Ciclo trabajo: 30%
OCV: 290V
Cap. corte:
REC (12mm), MÁX 3/4" (20mm)
Ignición: Arco piloto



SWEISS

Sky Cut 440 NX | Modelo SWC440N



Voltaje: 110V/220V - 1Ph
Amperaje: 20 - 40A(220V)
20 - 30A(110V)
Ciclo trabajo: 40%
OCV: 440V
Cap. corte:
REC 1/2" (12mm), MÁX 5/8" (16mm), SEP 3/4"(20mm)
Ignición: Arco piloto

SWEISS

Sky Cut 690 MX | Modelo SWC690



Voltaje: 220V 1-3Ph
Amperaje: 60A(220V 3Ph)
60A(220V 1Ph)
Ciclo trabajo: 90%
OCV: 420V
Cap. corte:
REC 1" (25mm), MÁX 1 3/16" (30mm), SEP 1 3/8" (35mm)
Ignición: Arco piloto
Tecnologías: Compatible con CNC

ELITE

Elite Cut 60 pilot arc | Modelo SIC60MVP



Voltaje: 220V /440V 1-3Ph
Amperaje: 15-50A(220V 1Ph)
15-60A(220V/380V/440v 3Ph)
Ciclo trabajo: 60%
*Compatible con mesas CNC
OCV: 325V
Cap. corte:
REC 3/4" (20mm), MÁX 1 3/16" (30mm)
Ignición: Arco piloto

SWEISS

Stellar Cut 1050 MV | Modelo SWC1050MV



Voltaje: 220-600V 1-3Ph
Amperaje: 25-80A(220V 1Ph)
25-105A(220V 3Ph, 440/600V 1/3Ph)
Ciclo trabajo: 100%
OCV: 340V
Cap. corte:
REC 2" (50mm), MÁX 2 3/16" (55mm), SEP 2 3/8" (60mm)
Ignición: Arco piloto
Tecnologías: Ultrapower, Pantalla táctil LCD, Compatible con CNC

CARETAS AUTOMÁTICAS ELECTRÓNICAS



UJUETA

MARCAS GLOBALES CONOCIMIENTO LOCAL

Todas nuestras caretas tienen visión a color, son automáticas, fotosensibles y están fabricadas con material ignífugo

FURIUS

Furius | **Modelo** FW23
FENIX 230
DIN: 4/9-13
Sensores: 2
Área de visión: 90x35mm
Regulación: Exterior análogo
T. Reacción: 1/25,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA/ TIG/MIG-MAG/ FCAW/ PAC/ ARC-AIR/PULIDORA



FURIUS

Furius | **Modelo** FW33
FENIX 33
DIN: 4/9-13
Sensores: 2
Área de visión: 94x34mm
Regulación: Exterior, Interior análogo
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA/ TIG/ MIG-MAG FCAW/ PAC/ARC-AIR



FURIUS

Furius | **Modelo** FW87
FENIX 870
DIN: 4/5-9/9-13
Sensores: 4
Área de visión: 92x42mm
Regulación: Exterior - Interior análogo
T. Reacción: 1/30,000S (ANSI,+23)
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA/ TIG/ MIG-MAG FCAW/ PAC/ARC-AIR



ELITE

Variomatic | **Modelo** CSVM401
401
DIN: 4/9-13
Sensores: 2
Área de visión: 93x33mm
Regulación: Exterior, Interior análogo
T. Reacción: 1/25,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA/ TIG/ MIG-MAG FCAW/ PAC/ARC-AIR





Variomatic 501 (negro) | **Modelo** CSVM501
DIN: 4/9-13
Sensores: 2
Área de visión: 89x39mm
Regulación: Exterior, Interior análogo
T. Reacción: 1/25,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR

Variomatic 551 | **Modelo** CSVM551
DIN: 4/9-13
Sensores: 2
Área de visión: 93x33mm
Regulación: Exterior, Interior análogo
T. Reacción: 1/25,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA

Variomatic 510 (carbón) | **Modelo** CSVM510
DIN: 4/9-13
Sensores: 2
Área de visión: 89x39mm
Regulación: Exterior, Interior análogo
T. Reacción: 1/25,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR



elite true VISION

Variomatic 530 | Modelo CSVM530



DIN: 4/9-13
Sensores: 2
Área de visión: 89x39mm
Regulación: Exterior, Interior análogo
T. Reacción: 1/25,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR

Skyview 610 | Modelo C1-611



DIN: 4/9-13
Sensores: 2
Área de visión: 96x39mm
Regulación: Exterior, Interior análogo
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA

Variomatic 750 | Modelo CSVM750



DIN: 4/9-13
Sensores: 4
Área de visión: 100x45mm
Regulación: Exterior, Interior análogo
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA

Variomatic 760 | Modelo CSVM760



DIN: 4/9-13
Sensores: 4
Área de visión: 100x45mm
Regulación: Exterior, Interior análogo
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA



Skyview 510 | Modelo C1-511

DIN: 3/4-8/9-13
Sensores: 2
Tipo de filtro: Digital
Área de visión: 96x39mm
Regulación: Exterior - Interior análogo
T. Reacción: 1/25,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA



Furius FENIX 991 | Modelo FW91

DIN: 4/5-9/9-13
Sensores: 4
Área de visión: 100x50mm
Regulación: Interior análogo
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA



Skyview 770 | Modelo C1-771

DIN: 3/4-8/9-13
Sensores: 4
Tipo de filtro: Digital
Área de visión: 100x60mm
Regulación: Exterior - Interior análogo
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA



Furius FENIX 995 | Modelo FW95

DIN: 4/5-9/9-13
Sensores: 4
Área de visión: 100x90mm
Regulación: Interior análogo
T. Reacción: 1/35,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA
*Visión a 180° con excelente ángulo visual



Variomatic 820 | Modelo CSVM820

DIN: 4-8 / 9-13
Sensores: 4
Tipo de filtro: Digital
Área de visión: 108x74mm
Regulación: Interior digital
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA



Variomatic 830 | Modelo CSVM830

DIN: 4-8 / 9-13
Sensores: 4
Tipo de filtro: Digital
Área de visión: 108x74mm
Regulación: Interior digital
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA



Skyview 620 NX | Modelo C1-620

DIN: 9-13
Sensores: 2
Área de visión: 100x45mm
Regulación: Exterior - Interior
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA



Skyview 650 NEON | Modelo C1-651

DIN: 9-13
Sensores: 4
Área de visión: 100x45mm
Regulación: Exterior - Interior
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA



Skyview 669R | Modelo C1-669

DIN: 8/9-13
Sensores: 4
Tipo de filtro: Digital
Área de visión: 100x53mm
Regulación: Exterior - Interior
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA



Skyview 810 DIGITAL | Modelo C1-811

DIN: 4-8/9-13
Sensores: 4
Tipo de filtro: Digital
Área de visión: 98x89mm
Regulación: Interior
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA



Stellarview 920 | Modelo C1-921

DIN: 3/4-8/9-13 / AUTO:3/7<13
Sensores: 5
Tipo de filtro: Digital
Área de visión: 116x81mm
Regulación: Exterior - Interior
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA



Stellarview 930 | Modelo C1-931

DIN: 3/4-8/9-13 / AUTO:3/7<13
Sensores: 5
Tipo de filtro: Digital
Área de visión: 116x81mm
Regulación: Exterior - Interior
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA
*Visión 180°/funciones automaticas/ filtro para luz azul



Stellarview 940 | Modelo C1-941



DIN: 3/4-8/9-13 / AUTO:3/7<13
Sensores: 5
Tipo de filtro: Digital
Área de visión: 116x81mm
Regulación: Exterior - Interior
T. Reacción: 1/30,000S
Alimentación: Batería - Solar
Procesos: MMA /TIG /MIG-MAG / FCAW /PAC /ARC-AIR / PULIDORA
*Visión 180°/funciones automaticas/ filtro para luz azul

GIGA vision
BLUE LIGHT FILTER

STELLAR screen
VIEWING AREA 180°

Visión 180° con filtros electrónicos, configuración automática o manual, y excelente calidad óptica.

PURE WELDING



FILTRO DIGITAL

Sistema electrónico que regula con exactitud la sombra y sensibilidad, ofreciendo mayor control y confort.

VENTAJAS DEL **FILTRO DIGITAL**

- Precisión de ajuste muy alta. Valores exactos en pantalla y mayor resolución en DIN (ej. DIN 10.5, delay 0.3 s, etc.)
- Facilidad de lectura. La pantalla muestra claramente los parámetros (sombra, sensibilidad, retardo. etc.)
- Programas predefinidos. Posibilidad de guardar configuraciones según proceso (TIG, MIG, corte, etc.)
- Versatilidad de uso. Más adaptable a diferentes procesos y preferencias del operario
- Tecnología adicional. Puede incluir sensores inteligentes, alertas, ajuste automático de sombras, ShadeSlope (gradiente de sombras) y otras tecnologías digitales

Accesorios, Repuestos y Consumibles

- ANTORCHAS
- SOLDADURA EN ROLLO
- PINZA MASA
- PORTA ELECTRODO
- CONSUMIBLES




Ref.	Material	AWS	Ø Pulg	Ø mm	Peso	Peso	U. Caja
RAFC208	FCAW Acero al carbono	E71T-GS	0.030"	0.8mm	2 Lb	0.9 Kg	20
RAFC209			0.035"	0.9mm	2 Lb	0.9 Kg	20
M3-215	FCAW Acero al carbono	E71T-GS	0.030"	0.8mm	2 Lb	0.9 Kg	20
M3-225					10 Lb	4.5 Kg	1
M3-315			0.035"	0.9mm	2 Lb	0.9 Kg	20
M3-325					10 Lb	4.5 Kg	1
M3-313	FCAW Acero inoxidables	E308LT0-3	0.035"	0.9mm	2 Lb	0.9 Kg	20
M3-323					10 Lb	4.5 Kg	1
M3-316	Acero al carbono	ER70S-6	0.035"	0.9mm	2 Lb	0.9 Kg	20
M3-326					10 Lb	4.5 Kg	1
M3-317	Aluminio	ER4043	0.035"	0.9mm	1 Lb	0.45 Kg	20
M3-327					4.4 Lb	2 Kg	1

Línea de antorchas TIG

Ref.	Referencia
AT1025	Antorcha para soldar TIG SR26V 4M. 10/25 - ELITE
AT3550	Antorcha TIG SR26V 4M. 35/50 - ELITE
ASR26V4	Antorcha TIG SR26V 4M. 35/50 5/8-18UNF - SWEISS
ASR26V8	Antorcha TIG SR26V 8M. 35/50 5/8-18UNF - SWEISS
ASR264T	Antorcha TIG SR26 4M. (SWTTC1 DF20J12T2) 35/50 M12X1.75 - SWEISS
ASR184	Antorcha TIG TITAN TIG - SR18W 4M - SWEISS



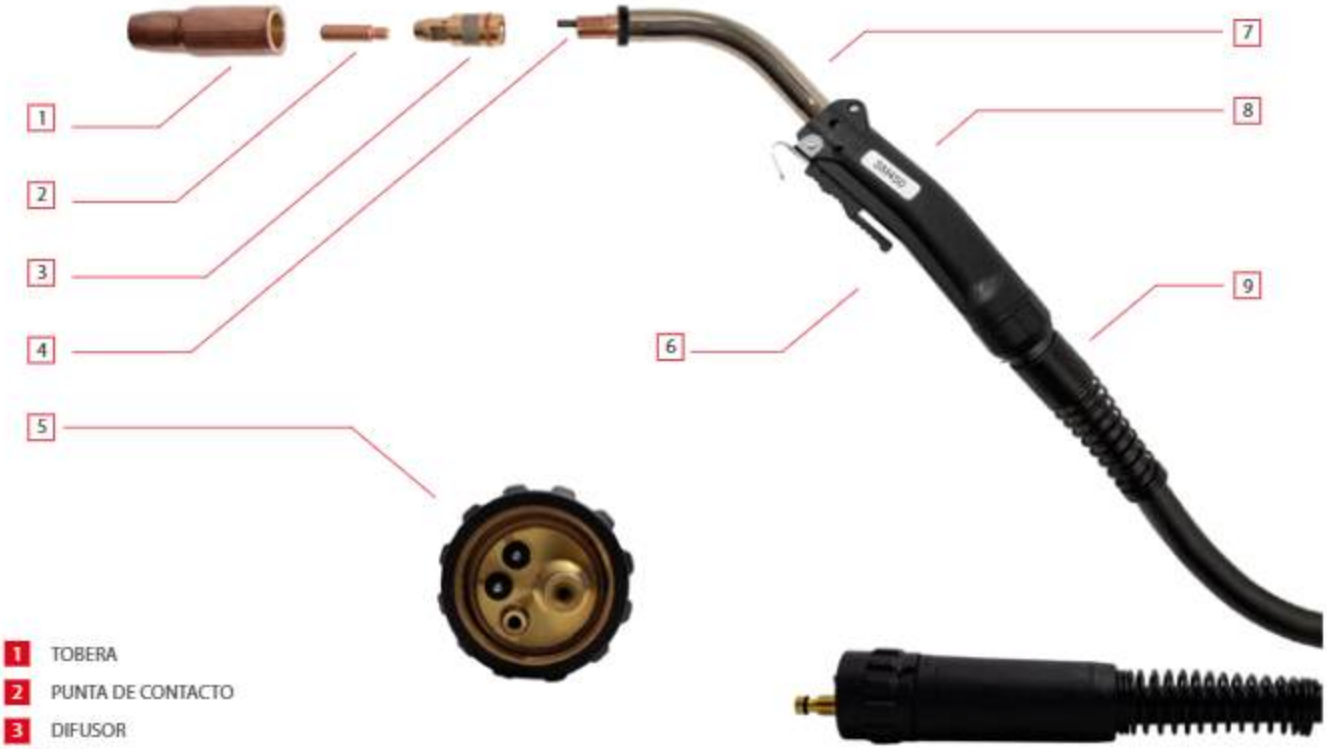

1 TOBERA
2 PUNTA DE CONTACTO
3 DIFUSOR
4 LINER
5 CONECTOR
6 GATILLO
7 CUELLO
8 CUERPO ANTORCHA
9 CABLE CON PROTECCIÓN

Línea de antorchas MIG

Ref.	Referencia
ASM4505	Antorcha MIG - EURO 450A 5M- SWEISS TITAN T MIG 450
ATW3005	Antorcha MIG - EURO 300A 5M- SWEISS TITAN T MIG 300
ATW5005	Antorcha MIG-EURO 500A 5M - SWEISS TITAN T MIG 500 TWS
AB15AK3	Antorcha TITAN B MIG 150 EURO - SWEISS
AB25AK5	Antorcha TITAN B MIG 250 EURO 5M - SWEISS
AB25AK3	Antorcha TITAN B MIG 250 EURO 3M - SWEISS
AB36KD3	Antorcha TITAN B MIG 360 EURO 36KD 3M - SWEISS
ATR545	Antorcha MIG 500 A -TITAN TR MIG 500 EURO 15FT 4.5M - SWEISS
ATR53	Antorcha TITAN TR MIG 500 EURO 500A 3M GRAPHITE - SWEISS
SG250V	Antorcha spool gun válvula 6M WELD360 MIG V2.0 250A - SWEISS
ASM4503	Antorcha MIG-EURO 450A 3M - SWEISS TITAN T MIG 450 ALUMINIO



Antorcha ASM4505 / ASM4503

Ref.	Referencia
ASM4505	Antorcha MIG-EURO 450A 5M SWEISS TITAN T MIG 450'
ASM4503	Antorcha MIG-EURO 450A 3M SWEISS TITAN T MIG 450' Aluminio
DSM450	Difusor SWEISS TITAN T MIG 450'
P09SM450	Punta 0,9mm / .035' SWEISS TITAN T MIG 450' M8
P10SM450	Punta 1,0mm / .040' SWEISS TITAN T MIG 450' M8
P12SM450	Punta 1,2mm / .045' SWEISS TITAN T MIG 450' M8
P16SM450	Punta 1,6mm / 1/16' SWEISS TITAN T MIG 450' M8
P09CSM45	Punta 0.9mm/ .035 CRZR SWEISS TITAN T MIG 450' M8
P12CSM45	Punta 1,2mm / .045' CRZR SWEISS TITAN T MIG 450' M8
TSM450	Tobera cónica - SWEISS TITAN T MIG 450'
L5AL25AK	Liner 5M - 0,9-1,2 mm / .035-.045 - Aluminio TITAN B MIG 250'
L5TW	Liner 5M - 0,8-1,2 mm / .030-.045 - Acero TITAN T MIG



Antorcha ATW3005

Ref.	Referencia
ATW3005	Antorcha MIG - EURO 300A 5M SWEISS TITAN T MIG 300
DTW300	Difusor SWEISS TITAN T MIG 300'
P08TW300	Punta 0.8mm / 0.030" SWEISS 1/4-28
P09TW300	Punta 0.9mm / 0.035" SWEISS 1/4-28
P10TW300	Punta 1.0mm / 0.040" SWEISS 1/4-28
P12TW300	Punta 1.2mm / 0.045" SWEISS 1/4-28
P16TW300	Tobera cónica aislante SWEISS TITAN T MIG 300 16MM
L5TW	Liner 5M - 0,8-1,2 mm / .030-.045 - Acero TITAN T MIG



Antorcha ATW5005

Ref.	Referencia
ATW5005	Antorcha MIG - EURO 500A 5M SWEISS TITAN T MIG 500 TW5
DTW5	Difusor 55 5/16-24
T16TW5	Tobera D16 25CT-62
ARTW5	Aislador de rosca 35CT
P16TW5	Punta de contacto 1.6mm 1/16 5/16-24
P12TW5	Punta de contacto 1.2mm 0.045 5/16-24
P10TW5	Punta de contacto 1.0mm 0.040 5/16-24
P09TW5	Punta de contacto 0.9mm 0.035 5/16-24
L34TW	Liner acero 5M - 0,9-1,2mm
L34ALTW	Liner grafito 5M - 0,9-1,3mm



Antorcha AB15AK3

Ref.	Referencia
AB15AK3	Antorcha SWEISS TITAN B MIG 150 - EURO
PP15AK	Porta punta + resorte SWEISS TITAN B MIG 150' M6*25MM
P0815AK	Punta 0,8mm / .030' SWEISS TITAN B MIG 150'
P0915AK	Punta 0,9mm / .035 SWEISS TITAN B MIG 150'
P1015AK	Punta 1,0mm / .040' SWEISS TITAN B MIG 150'
T1215AK	Tobera cónica SWEISS TITAN B MIG 150' 12MM



Antorcha AB25AK5 / AB25AK3

Ref.	Referencia
AB25AK5	Antorcha SWEISS TITAN B MIG 250' - EURO 5M
AB25AK3	Antorcha SWEISS TITAN B MIG 250' - EURO 3M Liner acero + Liner grafito
PP25AK	Porta punta SWEISS TITAN B MIG 250' M6*35MM
P0925AK	Punta 0,9mm / .035' SWEISS TITAN B MIG 250' M6
P1225AK	Punta 1,2mm / .045' SWEISS TITAN B MIG 250' M6
T1525AK	Tobera cónica SWEISS TITAN B MIG 250 15MM
L5AL25AK	Liner 5M 0,9-1,2mm/ .035- .045 Aluminio TITAN B MIG 250'
L5TW	Liner 5M 0,8-1,2mm/ .030- .045 Acero TITAN T MIG



Antorcha AB36KD3

Ref.	Referencia
AB36KD3	Antorcha SWEISS TITAN B MIG 360 - EURO 36KD 3M
PPM636KD	M6 1*32MM Porta punta SWEISS TITAN B MIG 36KD
P0925AK	M6 Punta 0,9MM / .035' SWEISS TITAN B MIG 250' M6
P1225AK	M6 Punta 1,2MM / .045' SWEISS TITAN B MIG 250' M6
PPM836KD	M8-1*32MM Porta punta SWEISS TITAN B MIG 36KD
PPM936KD	M8 Punta 0,9MM / .035' M8*30 SWEISS TITAN B MIG 36KD
P1236KD	M8 Punta 1,2MM / .045' M8*30 SWEISS TITAN B MIG 36KD
P0836KD	M8 Punta 0,8MM / .030' M8*30 SWEISS TITAN B MIG 36KD
P1036KD	M8 Punta 1,0MM / .040' M8*30 SWEISS TITAN B MIG 36KD
P12C36KD	M8 Punta 1,2MM / .045' M8*30 CRZR SWEISS TITAN B MIG 36KD
D36KD	Difusor cerámico D16 SWEISS TITAN B MIG 36KD
T1636KD	Tobera cónica SWEISS D16 TITAN B MIG 36KD
L3436KD	Liner Acero SWEISS TITAN B MIG 36KD 3,4M 0.9-1,2MM
L5AL25AK	Liner 5M 0,9 - 1,2M / .035-.045 Aluminio TITAN B MIG 250'



Antorcha ATR545 / ATR53

Ref.	Referencia
ATR545	Antorcha MIG - EURO 500A SWEISS TITAN TR MIG 500 15FT 4.5M
ATR53	Antorcha MIG - EURO 500A SWEISS TITAN TR MIG 500 GRAPHITE 3M
DTR5	Difusor / Cabezal
P08TR5	Punta de contacto 0,8mm/ 0.030"
P09TR5	Punta de contacto 0,9mm/ 0.035"
P10TR5	Punta de contacto 1,0mm/ 0.040"
P12TR5	Punta de contacto 1,2mm/ 0.045"
P16TR5	Punta de contacto 1,6mm/ 1/16"
T16TR5	Tobera - 76*16MM
L15TR	Liner 500 de 15 pies 1.2 - 1.6MM
L25TR	Liner 500 de 25 pies 1.2 - 1.6MM



Antorcha A40KD5


Ref.	Referencia
A40KD5	Antorcha SWEISS MIG - EURO 40KD 400A 5M TITAN B MIG 400
D40KD	Difusor cerámico blanco SWEISS TITAN B MIG 400 40KD
PP40KD	Porta punta de contacto M8/43MM TITAN B MIG 400 40KD
P0840KD	Punta contacto 0.8MM/ .030 M8*30 TITAN B MIG 400/510 40KD/501D
P0940KD	Punta contacto 0.9MM/ .035 M8*30 TITAN B MIG 400/510 40KD/501D
P1040KD	Punta contacto 1.0MM/ .040 M8*30 TITAN B MIG 400/510 40KD/501D
P1240KD	Punta contacto 1.2MM/ .045 M8*30 TITAN B MIG 400/510 40KD/501D
P1640KD	Punta contacto 1.6MM-1/16 M8*30 TITAN B MIG 400/510 40KD/501D
T1840KD	Tobera cónica SWEISS TITAN B MIG 400 40KD 18MM



Antorcha Spool Gun SG250V

Ref.	Referencia
SG250V	Antorcha Spool gun con valvula 6M SWEISS TITAN WELD360 MIG V2.0 250A
PP25AK	Porta punta SWEISS TITAN B MIG 250 M6*35MM
P0925AK	Punta de contacto 0,9mm/ .035" TITAN B MIG 250 M6
P1225AK	Punta de contacto 1,2mm/ .045" TITAN B MIG 250 M6
T1525AK	Tobera cónica SWEISS TITAN B MIG 250 15MM
LSG250V	Liner con posicionador spool gun SWEISS 4*2*200MM
VK0812SG	KIT 2 piezas tipo VK 0.8-1.2MM - 0.030-0.045



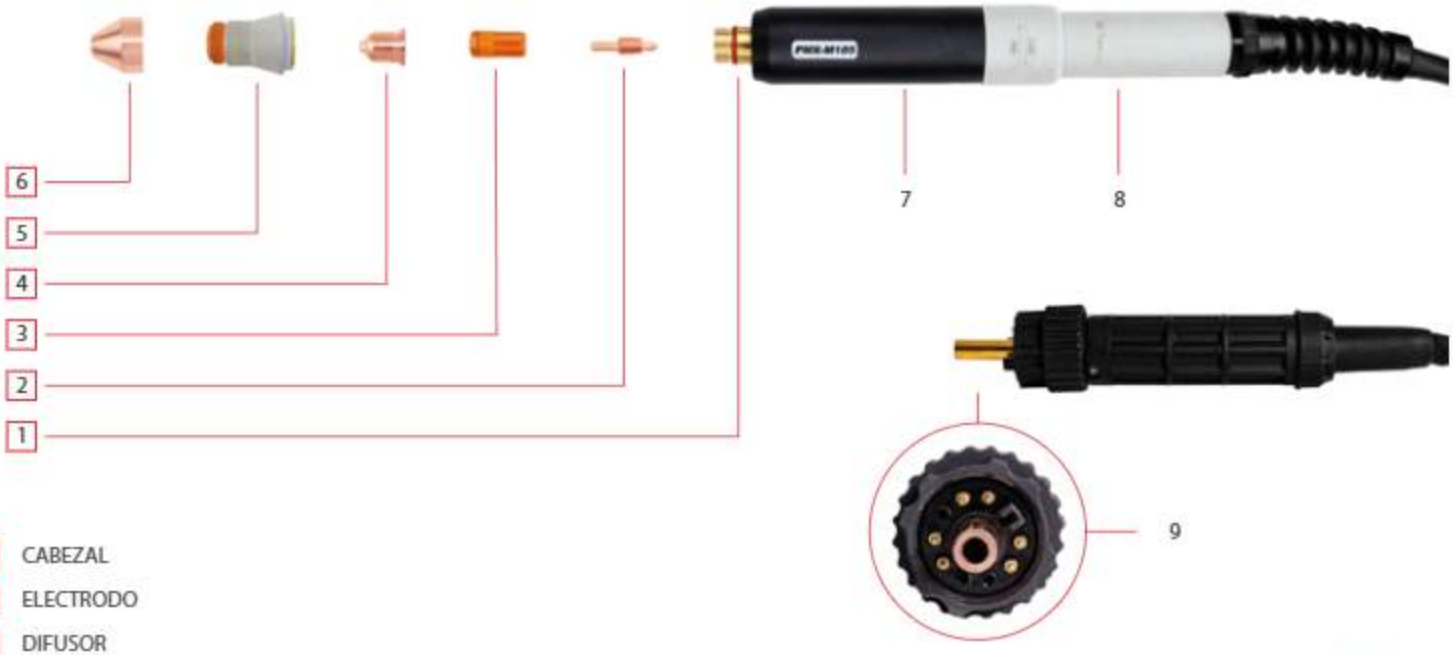

1 CABEZAL
2 ELECTRODO
3 DIFUSOR
4 PUNTA DE CONTACTO / BOQUILLA
5 TOBERA SUPERIOR
6 TOBERA ESCUDO PARA CNC
7 CUERPO ANTORCHA
8 MANGO PARA SUJETAR
9 CONECTOR TIPO EURO

Línea Consumibles - Línea de Antorcha Plasma

Antorcha Plasma

Ref.	Referencia
FASG55	Antorcha corte plasma FURIUS SG-55 4M conector roscado
WX102	Antorcha plasma SWEISS TITAN CUT X 102 6M
WX105	Antorcha plasma SWEISS TITAN HY CUT X 105 6M
WXM105E	Antorcha plasma recta - SWEISS TITAN CUT XM 105E CNC 6M
WXM105H	Antorcha plasma recta - SWEISS TITAN CUT XM 105H CNC 6M
WX70	Antorcha plasma SWEISS TITAN CUT X 70 - 70A 6M



Antorcha Plasma FASG55

Ref.	Referencia
FESG55	Electrodo antorcha PLASMA FWA4011 - FWASG554M
FB6SG55	Boquilla 0,6MM 20-25A antorcha plasma FWA4011 - FWASG554M
FTCSG55	Tobera cerámica antorcha plasma FWA4011 - FWASG554M
FB10SG55	Boquilla 1,0MM 50A antorcha plasma FWA4011 - FWASG554M

Antorcha Plasma X102

Ref.	Referencia
X102	Antorcha PLASMA SWEISS TITAN CUT X102 6M 100A
TUX102	Tubo SWEISS TITAN CUT X102
EX102	Electrodo SWEISS TITAN CUT X102
DX102	Difusor SWEISS TITAN CUT X102
P12X102	Punta 1.2mm SWEISS TITAN CUT X102
P16X102	Punta 1.6mm SWEISS TITAN CUT X102
TX102	Tobera SWEISS TITAN CUT X102
TEX102	Tobera escudo SWEISS TITAN CUT X 102
RTX102	Retenedor de tobera escudo SWEISS TITAN CUT X 102



Antorcha Plasma X105

Ref.	Referencia
X105	Antorcha PLASMA SWEISS TITAN HY CUT X105 6M 105A
EX105	Electrodo HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
DX105	Difusor HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
P09X105	Punta/boquilla 0.9mm 45A HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
P11X105	Punta/boquilla 1.1mm 65A HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
P13X105	Punta/boquilla 1.3mm 85A HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
P15X105	Punta/boquilla 1.5mm 105A HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
T10X105	Tobera HYTH 10HOLES PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
TEX105	Tobera escudo HYTH 10HOLES PARA ANTORCHA MANUAL
TEXM105	Tobera escudo ANTORCHA RECTA HYTH para CNC



Antorcha Plasma Recta XM105E

Ref.	Referencia
XM105E	Antorcha plasma recta SWEISS TITAN CUT XM105 E CNC 6M-HYTH conector
EX105	Electrodo HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
DX105	Difusor HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
P09X105	Punta/boquilla 0.9mm 45A HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
P11X105	Punta/boquilla 1.1mm 65A HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
P13X105	Punta/boquilla 1.3mm 85A HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
P15X105	Punta/boquilla 1.5mm 105A HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
TX102	Tobera SWEISS TITAN CUT X102
TEX102	Tobera escudo SWEISS TITAN CUT X 102



Línea Consumibles - Línea de Antorcha Plasma

Antorcha Plasma Recta XM105H

Ref.	Referencia
XM105H	Antorcha plasma recta SWEISS TITAN CUT XM105 H CNC 6M-HYTH conector
EX105	Electrodo HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
DX105	Difusor HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
P09X105	Punta/boquilla 0.9mm 45A HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
P11X105	Punta/boquilla 1.1mm 65A HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
P13X105	Punta/boquilla 1.3mm 85A HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
P15X105	Punta/boquilla 1.5mm 105A HYTH PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
T10X105	Tobera HYTH 10HOLES PARA ANTORCHA MANUAL Y RECTA
TEX105	Tobera escudo HYTH 10HOLES PARA ANTORCHA MANUAL
TEXM105	Tobera escudo ANTORCHA RECTA HYTH para CNC



Antorcha Plasma X70

Ref.	Referencia
X70	Antorcha PLASMA SWEISS TITAN CUT X70 6M
DX70	Difusor SWEISS TITAN CUT X70
P08X70	Punta 0.8mm SWEISS TITAN CUT X70 30A
P09X70	Punta 0.9mm SWEISS TITAN CUT X70 40A
P10X70	Punta 1.0mm SWEISS TITAN CUT X70 50A
P11X70	Punta 1.1mm SWEISS TITAN CUT X70 60A
TX70	Tobera Cerámica SWEISS TITAN CUT X70
RTX70	Tobera escudo Metálica Roscada Retenedora SWEISS TITAN CUT X 70
TEX70	Separador de boquilla/ tobera escudo SWEISS TITAN CUT X70



Línea de Rodillos para MIG-MAG/FLUXCORED

Equipos: FW121, FW125, FW185, SI7130MP

Ref.	Referencia
FR0809V1	Tipo V ELITE MP180-220 0,040/0,045 IN - 1,0/1,2 MM Tipo 5KG
FR0809K1	Tipo V ELITE MP130 0,040/0,045 IN - 1,0/1,2 MM Tipo 1KG
FR0809V5	Tipo V FURIUS FW125 0,030/0,035 IN - 0,8/0,9 MM Tipo 1KG
FR0910U5	Tipo U FURIUS FW255P 0,035/0,040 IN - 0,9/1,0MM Tipo 5KG
FR0809K5	Tipo K FURIUS FW125 0,030/0,035 IN - 0,8/0,9 MM Tipo 1KG
RS10125	Tipo V FURIUS FW254, FW255, FW256, FW265 0,030/0,035 IN - 0,8/0,9 MM
RS10121	Tipo K FURIUS FW254, FW255, FW256, FW265 0,030/0,035 IN - 0,8/0,9 MM



Línea de Rodillos para MIG-MAG/FLUXCORED

Equipos: SI8250MG, SI9300MG

Ref.	Referencia
RS1012G	Tipo V ELITE 0.040/0.045 IN - 1.0/1.2 MM
RS081015	Tipo V ELITE 0.031/0.040 IN - 0.8/1.0 MM
RA1012G	Tipo U ALUMINIO ELITE 0.040/0.045 IN - 1.0/1.2 MM
RF1012G	Tipo K FLUX CORED ELITE 0.040/0.045 IN - 1.0/1.2 MM



Equipos: SI8180MP, SWW2060N, FW255P

Ref.	Referencia
RS06085	Tipo V 0.025/0.030 IN - 0.6/0.8 MM TIPO 5KG
RS09105	Tipo V 0.035/0.040 IN - 0.9/1.0 MM TIPO 5KG
RF08105	Tipo K 0.030/0.040 IN - 0.8/1.0 MM TIPO 5KG
RS06085	Tipo V 0.025/0.030 IN - 0.6/0.8 MM TIPO 5KG
RS09105	Tipo V 0.035/0.040 IN - 0.9/1.0 MM TIPO 5KG
RS10125	Tipo V 0.040/0.045 IN - 1.0/1.2 MM TIPO 5KG
FR0809V5	Tipo V 0.030/0.035 IN - 0.8/0.9 MM
FR0809K5	Tipo K 0.030/0.035 IN - 0.8/0.9 MM
FR0910U5	Tipo U ALUMINIO 0.035/0.040 IN - 0.9/1.0 MM TIPO 5KG



Equipos: SWW2860, SWW3070, SWW4070MV, SWW5070MV, SI9500MP

Ref.	Referencia
RV06094	Tipo V Ø 30MM - 0.6MM/0.9MM - 0.025/0.030
RV12164	Tipo V Ø 30MM - 1.2MM/1.6MM - 0.045/1\16
RK12164	Tipo K Ø 30MM - 1.2MM/1.6MM - 0.045/1\16
RU10124	Tipo U Ø 30MM - A1.0MM/A1.2MM - 0.040/0.045
RK10124	Tipo K Ø 30MM - 1.0MM/1.2MM - 0.040/0.045
RV10124	Tipo V Ø 30MM - 1.0MM/1.2MM - 0.040/0.045



Línea Consumibles - CONECTORES RÁPIDOS

Ref.	Referencia
CRM1025	Conector rapido máquina dinse 10/25 SWEISS
CRM3550	Conector rapido hembra dinse 35/50 SWEISS - AEREO
CRD1025	Conector rapido macho dinse 10/25 SWEISS
CRD3550	Conector rapido macho dinse 35/50 SWEISS
CRA1025	Conector rapido hembra dinse 10/25 SWEISS
CRA3550	Conector rapido hembra dinse 35/50 SWEISS



Línea Consumibles - Porta electrodo / pinza de masa o tierra

Ref.	Referencia
SPE300	Porta electrodo 300A (tipo Jackson) SWEISS
SPE500	Porta electrodo 500A (tipo Jackson) SWEISS
SPM500	Pinza de masa/tierra 500AMP tipo TWECO SWEISS
APM300	Pinza de masa/tierra 300A "BRONCE" tipo JACKSON SWEISS
PES6300	Pinza porta electrodo 300A ELITE
PM6300	Pinza de masa/tierra 300A ELITE
PEK1025	Conjunto porta electrodo 10/25 2M ELITE
PMK1025	Conjunto Pinza de masa/tierra 10/25 2M ELITE
FPE1025	Conj ensamblado portaelectrodo 16MM2 1,6MM 10/25
FPM1025	Conj ensamblado pinza masa 16MM2 1,6MM 10/25
SCE35503	Conju pinza porta electrodo 25/50 3M SWEISS
SCE35703	Conju pinza porta electrodo 35/70 300-500AMP SWEISS
SCM35503	Conju pinza masa 35/50 3M



COMPRESORES

ELITE | Modelo CA1510

Compresor lubricado
con aceite acople directo
Capacidad: 10L
Potencia: 1.5HP
Presión max: 125 PSI
Caudal: 4.1 CFM
Uso: Profesional pesado



FURIUS | Modelo FC112S

Compresor libre de aceite
silencioso
Capacidad: 12L
Potencia: 1.5HP
Presión max: 120 PSI
Caudal: 6.6 CFM
Uso: Profesional



ELITE | Modelo CA1012D

Compresor libre de aceite
silencioso
Capacidad: 12L
Potencia: 1.0HP
Presión max: 125 PSI
Caudal: 5.0 CFM
Nivel de ruido: 50dB
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo CA6205

Compresor lubricado
con aceite acople directo
Capacidad: 20L
Potencia: 2.0HP
Presión max: 125 PSI
Caudal: 6.0 CFM
Uso: Profesional pesado



FURIUS | Modelo FC25

Compresor lubricado
con aceite acople directo
Capacidad: 25L
Potencia: 2.0HP
Presión max: 115 PSI
Caudal: 7.0 CFM
Uso: Profesional



ELITE | Modelo CA6256

Compresor lubricado
con aceite acople directo
Capacidad: 25L
Potencia: 2.5HP
Presión max: 125 PSI
Caudal: 7.3 CFM
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo CA2525S

Compresor libre de aceite silencioso

Capacidad: 25L
Potencia: 2.5HP
Presión max: 125 PSI
Caudal: 6.1 CFM
Uso: Profesional



FURIUS | Modelo FC124S

Compresor libre de aceite silencioso

Capacidad: 24L
Potencia: 1.5HP
Presión max: 120 PSI
Caudal: 6.6 CFM
Uso: Profesional



ELITE | Modelo CA1024S

Compresor libre de aceite silencioso

Capacidad: 24L
Potencia: 1.0HP
Presión max: 115 PSI
Caudal: 4.4 CFM
Nivel de ruido: 60dB
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo CA2542D

Compresor libre de aceite silencioso

Capacidad: 42L
Potencia: 2.5HP
Presión max: 125 PSI
Caudal: 9.0 CFM
Nivel de ruido: 53dB
Uso: Profesional pesado



ELITE
Keep Working

CA5035



50L CAPACIDAD DE TANQUE

3.5HP POTENCIA MÁX.

120PSI PRESION MAX.

18CFM FLUJO MAX

ELITE | Modelo CA3055S

Compresor libre de aceite silencioso

Capacidad: 50L
Potencia: 3.0HP
Presión max: 125 PSI
Caudal: 7.0 CFM
Uso: Profesional



ELITE | Modelo CA5035

Compresor acople directo Libre de aceite

Capacidad: 50L
Potencia: 3.5HP
Presión max: 120 PSI
Caudal: 18 CFM
Nivel de ruido: 85dB
Uso: Profesional pesado



Accesorios compresores



Kit de accesorios 20 piezas | Modelo AIRKIT20


Incluye:
manguera de 1/4" x 7.5 mts
Pistola sopladora
Medidor de neumáticos
Conector macho de 1/4"
Adaptador de sopladora
3 boquillas de soplado
2 conectores rápidos hembras de 1/4"
2 conectores hembra de 1/4"
3 conectores machos de 1/4"
2 agujas de inflado
3 conectores machos de 1/4"
2 agujas de inflado
Cinta de 6,4 mts



Kit de accesorios 5 piezas | Modelo AIRKIT5

Presión Max: 12BAR
Peso: 2.1kg

Incluye:
manguera en espiral 5m
Pistola de pintura 600ml
Pistola de inflado
Pistola de aire comprimido
Pistola de lavado 1.000ml

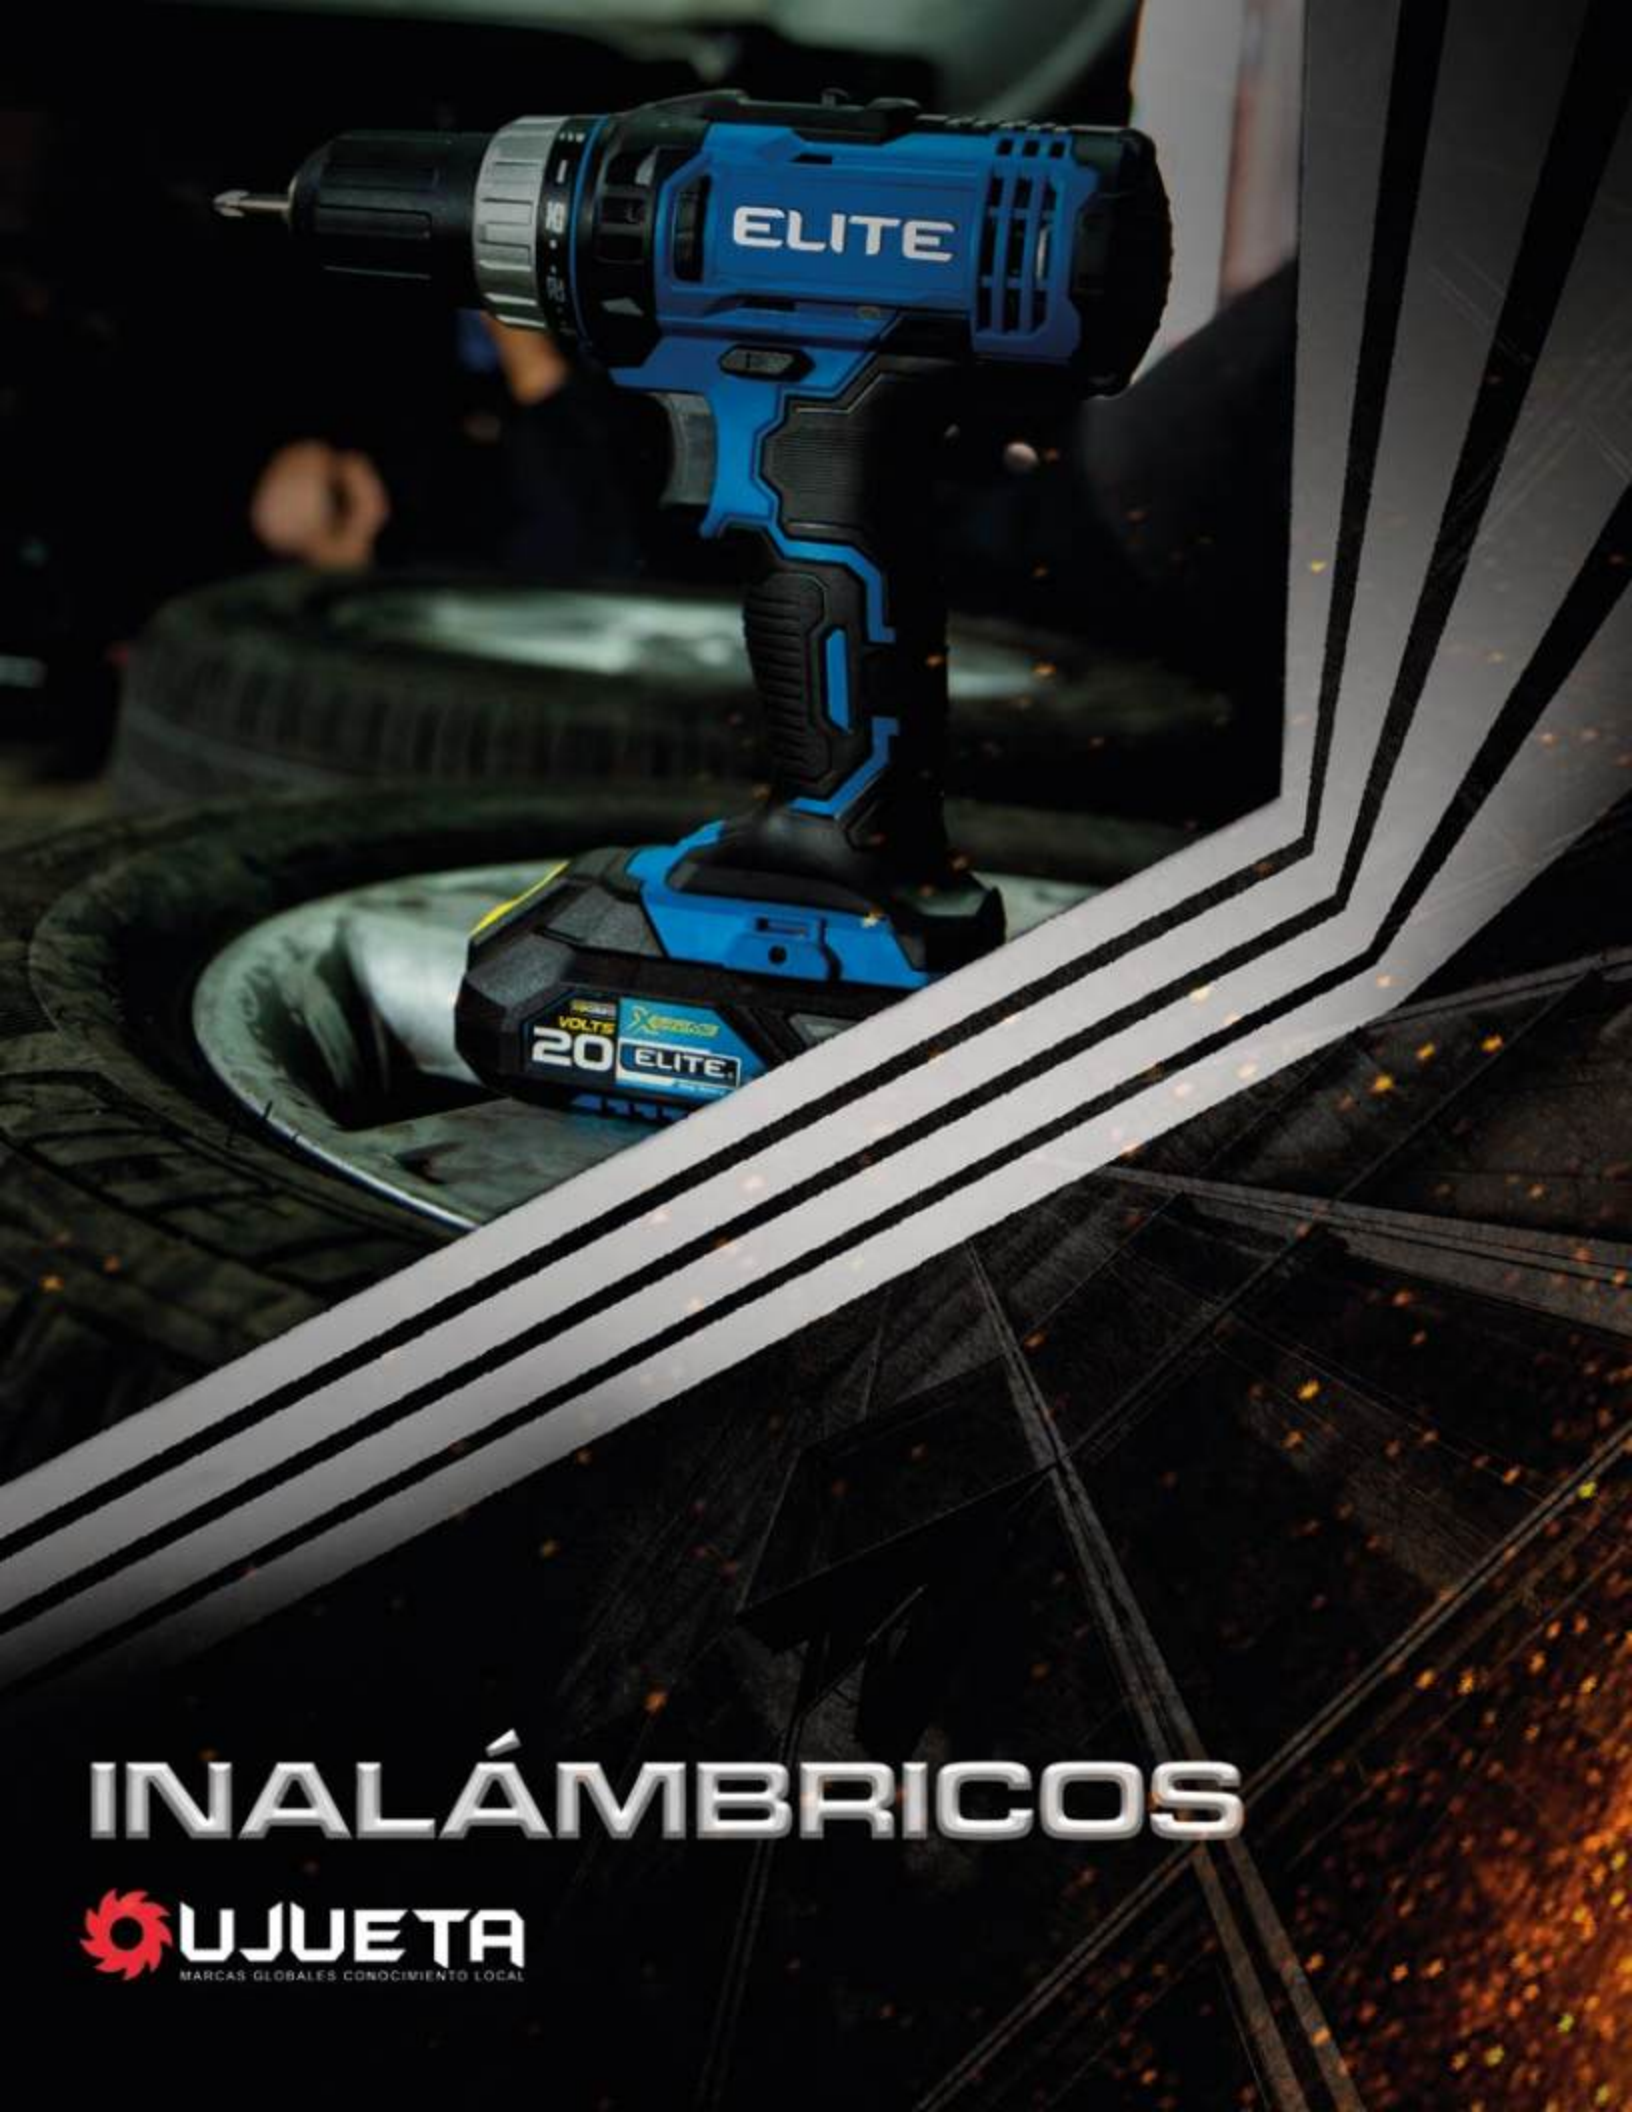

INALÁMBRICOS

UJUETA
MARCAS GLOBALES CONOCIMIENTO LOCAL

Taladros atornilladores

FURIUS | Modelo FCD12

KIT Taladro inalámbrico

Mandril: 3/8" - 10mm
Potencia: 12V
Velocidad: 0- 400/0-1.350 RPM
Torque: 28 Nm
Uso: Profesional
Incluye:

Batería 1.5Ah
Cargador 12V



FURIUS | Modelo FCD12KIT

KIT Taladro inalámbrico

Mandril: 3/8" - 10mm
Potencia: 12V
Velocidad: 0- 400/0-1.350 RPM
Torque: 24 Nm
Uso: Profesional
Incluye:

Batería 1.5Ah
Cargador 12V



27 ACCESORIOS

-juego de 9 copas (5-13)
-puntas de atornillar
-extensión flexible
-varilla de extensión
-cargador in 110v ac - out 12v cd
-adaptador para copas
-3 brocas para madera (4, 5, 6)
-3 brocas para lamina (metal) (4, 5, 6)
-adaptador y/o extensor para puntas de atornillado
-mandril de cierre rápido
-selector de retroceso o avance
-nivel de carga de la batería
-taladro atornillador inalámbrico
-caja plástica para fácil transporte y almacenamiento



Taladros percutores

ELITE | Modelo XID16B

Taladro percutor atornillador inalámbrico

Potencia: 16V
cuadrante: 1/2"
Velocidad: 0-400/0-1.350 RPM
Torque Max: 40 Nm
Uso: Profesional pesado
Tecnología Brushless



Incluye:


2 Baterías 2.0Ah


Cargador


Maletín de transporte

PRIME

FURIUS | Modelo FBD2113

Taladro percutor atornillador inalámbrico sin carbones

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 21V
Velocidad: 0- 400/0-1.500 RPM
Impacto: 0 - 1.400 GPM
Torque: 45 Nm
Uso: Profesional
Tecnología Brushless
Incluye:


2 Baterías 2.4Ah


Cargador


Maletín de transporte



FURIUS | Modelo FCD21

Taladro percutor atornillador inalámbrico

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 21V
Velocidad: 0- 400/0-1.400 RPM
Impacto: 0-13.500 GPM
Torque: 29 Nm
Uso: Profesional
Incluye:


2 Baterías 2.0Ah


Cargador 2.4Ah


Maletín de transporte



FURIUS | Modelo FID21B

Taladro percutor atornillador inalámbrico sin carbones

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 21V
Velocidad: 0- 400/0-1.500 RPM
Impacto: 0 - 23.200 GPM
Torque: 70 Nm
Uso: Profesional
Tecnología Brushless
Incluye:


2 Baterías 2.0Ah


Cargador 2.4Ah


Set de brocas


Maletín de transporte



ELITE | Modelo XID2160K

Taladro percutor atornillador inalámbrico

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 21V
Velocidad: 0- 430/0-1.700 RPM
Torque: 60 Nm
Uso: Profesional pesado
Incluye:


2 Baterías 2.0Ah


Cargador 2.4Ah


Maletín de transporte



ELITE | Modelo XID19

Taladro percutor atornillador inalámbrico

Mandril: 2 - 13mm
Potencia: 20V
Velocidad: 0- 440/0-1.650 RPM
Impacto: 0- 7.920/0-29.700 GPM
Torque: 50 Nm
Uso: Profesional pesado
Incluye:

Batería 2.0Ah | Cargador



ELITE | Modelo XID20

Taladro percutor atornillador inalámbrico

Mandril: 2 - 13mm
Potencia: 20V
Velocidad: 0- 440/0-1.650 RPM
Impacto: 0- 7.920/0-29.700 GPM
Torque: 50 Nm
Uso: Profesional pesado
Incluye:

2 Baterías 2.0Ah | Cargador



ELITE | Modelo XBTP20

Taladro percutor atornillador inalámbrico

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 20V
Velocidad: 0- 500/0-2.000 RPM
Impacto: 0- 7.500/0-30.000 GPM
Torque: 55 Nm
Uso: Profesional pesado



Incluye: 2 Baterías 2.0Ah | Cargador

XTREME

40V Voltaje

ELITE | Modelo SBTP4090

Taladro percutor atornillador inalámbrico

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 40V
Velocidad: 0- 450/0-2.000 RPM
Impacto: 0- 6.750/0-30.000 GPM
Torque: 90 Nm
Uso: Profesional pesado
Tecnología Brushless
*No incluye batería



ELITE | Modelo SBTP40150

Taladro percutor atornillador inalámbrico

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 40V
Velocidad: 0- 500/0-2.100 RPM
Impacto: 0- 6.750/0-30.000 GPM
Torque: 150 Nm
Uso: Profesional pesado
Tecnología Brushless



Llaves de impacto

FURIUS | Modelo FIW213B

Llave de impacto inalámbrica

Potencia: 21V
cuadrante: 1/2"
Velocidad: 0-1.900/ 0-2.400 RPM
Impacto: 0-3.000 GPM
Torque Max: 420 Nm
Uso: Profesional
Tecnología Brushless
Incluye:

2 Baterías 4.0Ah | Cargador | Maletín de transporte



ELITE | Modelo XIW20

Llave de impacto inalámbrica

Potencia: 20V
cuadrante: 1/2"
Velocidad: 0-1.500 / 0-1.700 / 0-1.900 / 0-2.000 / 0-2.300 RPM
Impacto: 0-2.000 / 0-2.350 / 0-2.640 / 0-2.780 / 0-3.200 GPM
Torque Max: 100/150/200/300/400 Nm
Uso: Profesional pesado
Incluye:

Batería 4.0Ah | Cargador



ELITE | Modelo XBLI20

Llave de impacto inalámbrica

Potencia: 20V
cuadrante: 1/2"
Velocidad: 0-1.800 / 0-2.100 / 0-2.700 RPM
Impacto: 0-1.400 / 0-2.500 / 0-3.800 GPM
Torque Max: 300 Nm
Uso: Profesional pesado
Tecnología Brushless
Incluye:

Batería 2.0Ah | Cargador | Maletín de transporte



ELITE | Modelo SBLI4080

Llave de impacto inalámbrica

Potencia: 40V
cuadrante: 1/2"
Velocidad: 0-900/0-1.400/0-1.900/ 0-2.400 RPM
Impacto: 0-1.200/0-1.850/0-2.500/ 0-3.200 GPM
Torque Max: 800 / 1.000 Nm
Uso: Profesional pesado
Tecnología Brushless
Incluye:

Batería 4.0Ah | Cargador



ELITE | Modelo SBLI40135

Llave de impacto inalámbrica

Potencia: 40V
cuadrante: 3/4"
Velocidad: 0-900/0-1.200/0-1.500/ 0-1.800 RPM
Impacto: 0-1.200/0-1.850/ 0-2.500/ 0-3.200 GPM
Torque Max: 1.350 / 1.700Nm
Uso: Profesional pesado
Tecnología Brushless



Incluye:

Batería 4.0Ah | Cargador

SUPREME

Esmeriladoras inalámbricas

FURIUS | Modelo FAG21B

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4-1/2" - 115mm
Potencia: 21V
Eje: 5/8"
Velocidad giro: 9.000 RPM
Uso: Profesional pesado
Tecnología Brushless
Incluye:



Batería 4.0Ah | Cargador | Disco de desbaste | Maletín de transporte

FURIUS | Modelo FAG20B

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4-1/2" - 115mm
Potencia: 21V
Eje: 5/8"
Velocidad giro: 4.700/6.700/8.100 RPM
Uso: Profesional pesado
Tecnología Brushless
*Switch tipo paleta para más seguridad
Incluye:



Batería 4.0Ah | Cargador | Llave inglesa | Maletín de transporte

ELITE | Modelo XAG20

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4-1/2" - 115mm
Potencia: 20V
Eje: 5/8"
Velocidad giro: 10.000 RPM
Uso: Profesional pesado
Incluye:



Batería 4.0Ah | Cargador

ELITE | Modelo XBEA20

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4-1/2" - 115mm
Potencia: 20V
Eje: 5/8"
Velocidad giro: 10.000 RPM
Uso: Industrial
Tecnología Brushless
Incluye:



Batería 5.0Ah | Cargador

ELITE | Modelo SBEA4050

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4-1/2" - 115mm / 5" - 125mm
Potencia: 40V
Eje: 5/8"
Velocidad giro: 3.000 - 8.500 RPM
Uso: Industrial
Tecnología Brushless
*No incluye batería



ELITE | Modelo SBEA4060

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4-1/2" - 115mm
Potencia: 40V
Eje: 5/8"
Velocidad giro: 9.000 RPM
Uso: Industrial
Tecnología Brushless
Incluye:



Batería 4.0Ah | Cargador

Rotomartillo inalámbrico

FURIUS | **Modelo** FRM21B

Rotomartillo

Mandril: SDS - PLUS
Potencia: 21V
Encastre: 1" (26mm)
Velocidad: 0 -1.000 RPM
Impacto: 4.700 GPM
Uso: Profesional pesado
Tecnología Brushless



Incluye:

- Batería 4.0Ah
- Cargador 2.4Ah
- Maletín de transporte

3 MODOS SELECCIÓN

* Rotación, percusión, cincelado

ELITE | **Modelo** XBRM2620

Rotomartillo

Mandril: SDS - PLUS
Potencia: 20V
Velocidad: 0-1.150 RPM
Impacto: 0-5.100 GPM
Energía Impacto: 2.8 Joules
Uso: Profesional pesado
Tecnología Brushless
*No incluye batería



Incluye:

- Maletín de transporte

3 MODOS DE SELECCIÓN

* Rotación, roto perforación, cincelado

Kit inalámbricos

Modelo KITX161B

Taladro percutor XID16B

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 16.8V
Velocidad: 0- 400/0-1.350 RPM
Torque: 40 Nm

Atornillador de impacto XIA16

Cabezal: 1/4" (6.35mm)
Potencia: 16.8V
Velocidad: 0- 1.200/0-2.550/0-3.150 RPM
Torque: 120 Nm

Incluye:
2 Baterías 2.0Ah | Cargador | Maletín de transporte



Modelo KIT2XB20

Taladro percutor XBTP20

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 20V
Velocidad: 0- 500/0-2.000 RPM
Impacto: 0- 7.500/0-30.000 GPM
Torque: 55 Nm
Tecnología Brushless

Atornillador de impacto XBAI20

Cabezal: 1/4" Hex head
Potencia: 20V
Velocidad: 0- 1.800/0-2.100/0-2.800 RPM
Impacto: 0- 2.520/0-2.940/0-3.780 GPM
Torque: 80 Nm/120 Nm/200Nm
Tecnología Brushless

Incluye:
2 Baterías 2.0Ah | Cargador | Maletín de transporte



Modelo KIT1SB40

Taladro percutor SBTP4090

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 40V
Velocidad: 0- 450/0-2.000 RPM
Impacto: 0- 6.750/0-30.000 GPM
Torque: 90 Nm
Tecnología Brushless

Esmeriladora SBEA40150

Potencia: 40V
Eje: 5/8"
Velocidad: 9.000 RPM
Diámetro disco: 4.1/2" (115mm)- 5" (125mm)
Tecnología Brushless

Incluye:
Batería 2.0Ah | Batería 4.0Ah | Cargador | Maletín de transporte



FURIUS | Modelo FB212KIT



Taladro percutor FBD2113

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 21V
Velocidad: 0- 400/0-1.500 RPM
Torque: 45 Nm
Tecnología Brushless

Esmeriladora angular FAG20B

Potencia: 21V
Eje: 5/8"
Velocidad: 0- 4.700/0- 6.700/ 0- 8.100 RPM
Diámetro disco: 4.1/2" (115mm)
Tecnología Brushless

Incluye:

Batería 2.0Ah | Batería 4.0Ah | Cargador 2.4Ah | Llave inglesa | 10 Discos abrasivos | Set de brocas | Maletín de transporte

FURIUS | Modelo FB213KIT



Taladro percutor FBD2113

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 21V
Velocidad: 0- 400/0-1.500 RPM
Torque: 45 Nm
Tecnología Brushless

Esmeriladora angular FAG20B

Potencia: 21V
Eje: 5/8"
Velocidad: 0- 4.700/0- 6.700/ 0- 8.100 RPM
Diámetro disco: 4.1/2" (115mm)
Tecnología Brushless

Llave de impacto FIW213B

Potencia: 21V
cuadrante: 1/2"
Velocidad: 0-1.900/ 0-2.400 RPM
Impacto: 0-3.000 GPM

Torque Max: 420 Nm
Batería: 4.0Ah - ION DE LITIO
Uso: Profesional
Tecnología Brushless

Incluye:

Batería 2.0Ah | 2 aterías 4.0Ah | Cargador 2.4Ah | Llave inglesa | Discos abrasivos y desbaste | Adaptador hexagonal | Maletín de transporte

FURIUS | Modelo FB214KIT



Taladro de impacto FID2114

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 21V
Velocidad: 0- 400/0-1.400 RPM
Torque: 45 Nm
Tecnología Brushless

Atornillador de impacto FAI2124

Potencia: 21V
Velocidad: 0- 2.000/0- 2.400 RPM
Torque: 240 Nm
Impacto: 0- 3.000 GPM
Tecnología Brushless

Incluye:

2 Baterías 2.0Ah | Cargador 2.4Ah | Maletín de transporte

Accesorios inalámbricos

FURIUS®

Ref.	Nombre
BFCD21ULTRA	Batería 21V - 1.5 AH
BFBL2120	Batería 21V - 2.0 AH
BFBL2140	Batería 12V - 4.0 AH
BFCD12	Batería 12V - 1.5 AH
CBFCD21	Cargador 21V
CFBLCD2125	Cargador 21V - 2.5 AH



BFCD21ULTRA



BFBL2120



BFBL2140



BFCD12



CBFCD21



CFBL2125

ELITE®

Keep Working

Ref.	Nombre
XB0220	Batería 20V - 2.0 AH
XB0420	Batería 20V - 4.0 AH
XB0520	Batería 20V - 5.0 AH
XCB20	Cargador 2.4 AH

ELITE SUPREME

Ref.	Nombre
SB0240	Batería 2.0 AH
SB0439	Batería 4.0 AH
SB0440	Batería 4.0 AH
SCB40	Cargador 4.0 AH



XB0220



XB0420



XB0520



XCB20



SB0240



SB0440



SB0440



SCB40

SUPREME V 40V Voltaje


*SB0440 tiene tecnología tabless, "no se utilizan las pestañas metálicas tradicionales para conectar las celdas entre sí, esto mejora la eficiencia y la densidad energética de las baterías"



HERRAMIENTAS

UJUETA

MARCAS GLOBALES CONOCIMIENTO LOCAL

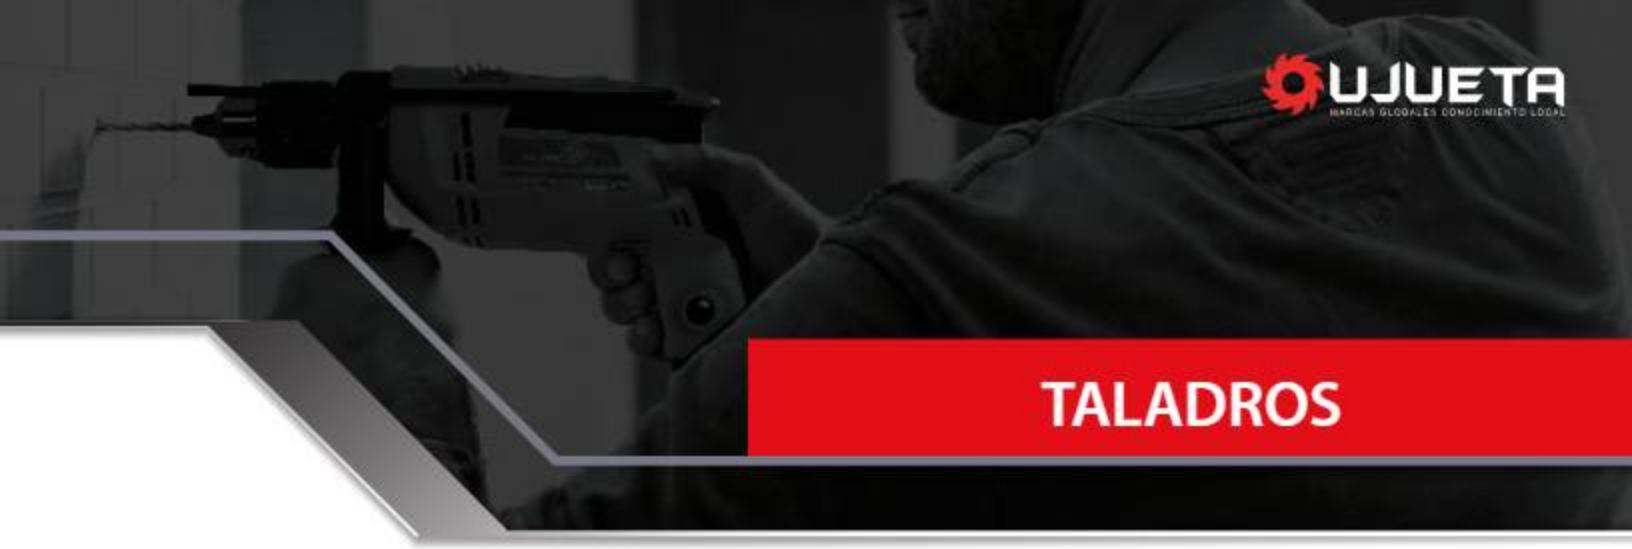

TALADROS

FURIUS | Modelo FD75

Taladro percutor

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 750 W
Velocidad: 0 - 3.300 RPM
Impacto: 0 - 52.800 GPM
Uso: Profesional



ELITE Keep Working | Modelo ID710

Taladro percutor

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 750 W
Velocidad: 0 - 3.000 RPM
Impacto: 0 - 50.000 GPM
Uso: Profesional pesado



ELITE Keep Working | Modelo ID850

Taladro percutor

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 850 W
Velocidad: 0 - 3.000 RPM
Impacto: 0 - 50.000 GPM
Uso: Profesional pesado



ELITE Keep Working | Modelo RD1390

Taladro rotación

Mandril: 1/2" - 13mm
Potencia: 900 W
Velocidad: 0 - 1.200 RPM
Torque Max: 55Nm
Uso: Industrial



ROTOMARTILLOS

FURIUS | Modelo FRM7024

Rotomartillo
SDS PLUS
Potencia: 720 W
Perforación Max: 24mm
Fuerza Impacto: 2.5 Joules
Impacto: 5.000 GPM
Velocidad: 0 - 870 RPM
Peso: 2.5 Kg
Uso: Profesional



Incluye:
Incluye estuche plástico, madril de broca lisa y set de brocas
*3 funciones: rotación, roto perforación y cincelado

ELITE | Modelo RM9026

Martillo demoledor
SDS PLUS
Potencia: 900 W
Perforación Max: 26mm
Fuerza Impacto: 3.5 Joules
Impacto: 4.000 GPM
Velocidad: 1.100 RPM
Peso: 2.9 Kg
Uso: Profesional pesado



Incluye:
Incluye estuche plástico, madril autoajustable y set de brocas
*3 funciones: rotación, roto perforación y cincelado

ELITE | Modelo RM1126

Rotomartillo
SDS PLUS
Mandril: SDS - PLUS
Potencia: 1.100W
Velocidad: 900 RPM
Impacto: 0-4.000 GPM
Energía Impacto: 4 Joules
Uso: Profesional pesado



*3 funciones: Rotación, roto percutor y percutor

FURIUS | Modelo FRM13030

Rotomartillo SDS PLUS



Potencia: 1.300 W
Perforación Max: 30mm
Fuerza Impacto: 5 Joules
Impacto: 3.900 GPM
Velocidad: 0 - 800 RPM
Peso: 4.8 Kg
Uso: Profesional
*2 funciones: roto perforación y cincelado

ELITE Keep Working | Modelo RM2604

Rotomartillo SDS PLUS



Potencia: 800 W
Perforación Max: 26mm
Fuerza Impacto: 3.2 Joules
Impacto: 5.100 GPM
Velocidad: 1.100 RPM
Peso: 3.2 Kg
Uso: Industrial
*3 funciones: rotación, roto perforación y cincelado

ELITE Keep Working | Modelo RM3209

Rotomartillo SDS PLUS



Potencia: 1.100 W
Perforación Max: 30mm
Fuerza Impacto: 1-9 Joules
Impacto: 1.900-4.800 GPM
Velocidad: 300-760 RPM
Peso: 5.8t Kg
Uso: Industrial
*2 funciones: roto perforación y cincelado

ELITE Keep Working | Modelo RM4210

Rotomartillo SDS MAX



Potencia: 1.100 W
Perforación Max: 42mm
Fuerza Impacto: 5-10 Joules
Impacto: 1.350 - 2.950 GPM
Velocidad: 235-514 RPM
Peso: 6.5 Kg
Uso: Industrial
*2 funciones: roto perforación y cincelado



DEMOLEDORES

FURIUS | Modelo FDH1320

Martillo demoledor
SDS MAX

Potencia: 1.300 W
Fuerza Impacto: 20 Joules
Impacto: 4.600 GPM
Peso: 6.0 Kg
Uso: Profesional



Incluye:
Estuche plástico de alto impacto, llave para ajuste, grasa lubricante y mango auxiliar 360°

ELITE | Modelo DH1506

Martillo demoledor
SDS MAX

Potencia: 1.200 W
Fuerza Impacto: 15 Joules
Impacto: 3.100 GPM
Peso: 5.6 Kg
Uso: Industrial
*Incluye estuche plástico, grasa lubricante, juego de escobillas y cinceles SDS MAX



ELITE | Modelo DH2810

Martillo demoledor
SDS MAX

Potencia: 1.500 W
Fuerza Impacto: 28 Joules
Impacto: 1.000 - 1.900 GPM
Peso: 10.5 Kg
Uso: Industrial
*Incluye estuche plástico, grasa lubricante, juego de escobillas y cinceles SDS MAX



ELITE | Modelo DH164515

Martillo demoledor
HEX 30mm

Potencia: 1.600 W
Fuerza Impacto: 45 Joules
Impacto: 2.000 GPM
Peso: 13 Kg
Uso: Profesional pesado



Incluye:
Estuche plástico de alto impacto y cinceles



ELITE

Modelo
DH4515

Martillo demoledor
HEX 30mm
Potencia: 1.700 W
Fuerza Impacto: 48 Joules
Impacto: 1.620 GPM
Peso: 14.2 Kg
Uso: Industrial



ELITE

Modelo
DH7531KIT

Martillo demoledor
HEX 28mm
Potencia: 2.200 W
Fuerza impacto: 75 Joules
Impacto: 950 GPM
Peso: 31 Kg
Uso: Industrial
*Incluye carrito de transporte y dos cinceles



Cinceles para demoledor

Modelo
CINPU30410


Cincel punta hexagonal
Medida: 30mm x 41cm



Modelo
CINPA30410

Cincel punta pala
Medida: 30mm x 41cm



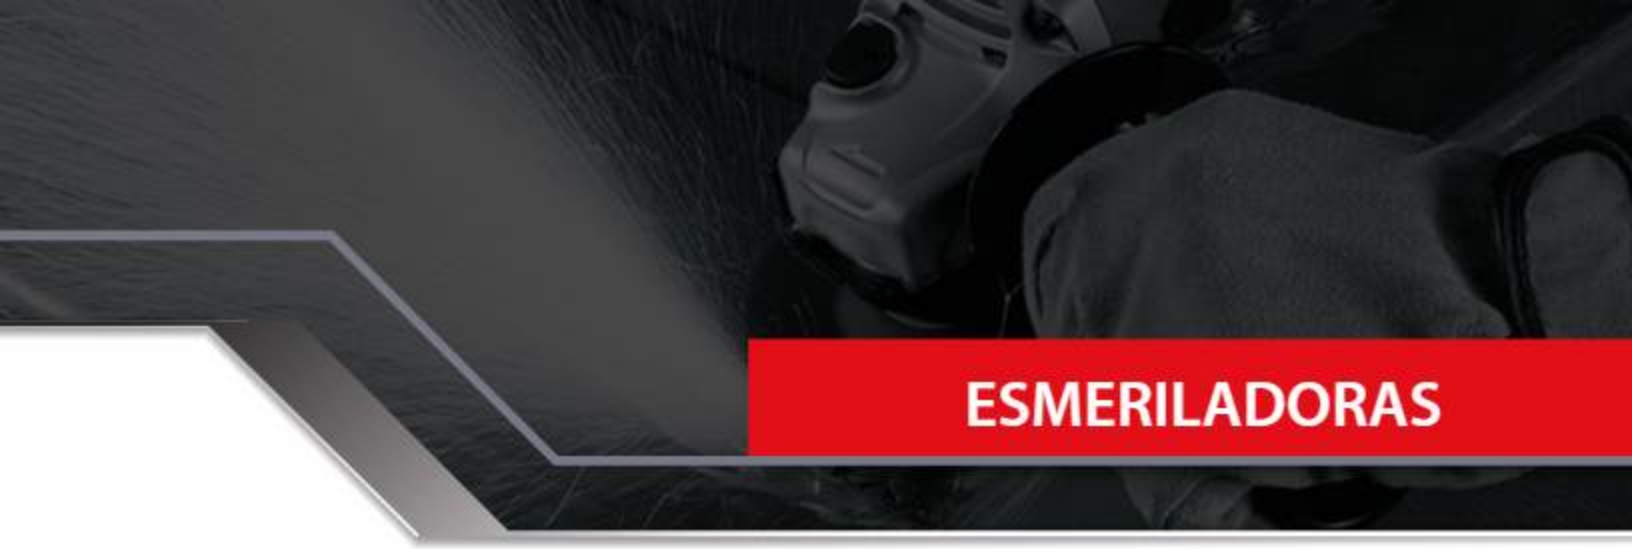

ESMERILADORAS

FURIUS | Modelo FG71

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4.1/2" - 115mm
Potencia: 800 W
Velocidad giro: 12.000 RPM
Uso: Profesional



ELITE | Modelo AG1142

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4.1/2" - 115mm
Potencia: 800 W
Velocidad giro: 11.000 RPM
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo AG1142KIT

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4.1/2" - 115mm
Potencia: 800 W
Velocidad giro: 11.000 RPM
Uso: Profesional pesado
Incluye:
Estuche plástico de alto impacto, guantes de seguridad, gafas de seguridad, disco de 115mm 4-1/2"



ELITE | Modelo AG114

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4.1/2" - 115mm
Potencia: 900 W
Velocidad giro: 11.000 RPM
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo AG1165

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4.1/2" - 115mm
Potencia: 1.200 W
Velocidad variable:
5.000 - 11.000 RPM
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo AG1420

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4.1/2" - 115mm
Potencia: 1.400 W
Velocidad giro: 11.000 RPM
Uso: Industrial



ELITE®

Keep Working

AG1141

ESMERILADORA ANGULAR 4 - 1/2"



ELITE | **Modelo** AG152B

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 4.1/2" - 115mm
Potencia: 1.500 W
Velocidad giro: 10.000 RPM
Uso: Profesional
Tecnología Brushless



BRUSHLESS TECH

ELITE | **Modelo** AG1820

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 7" - 180mm
Potencia: 2.000 W
Velocidad giro: 8.000 RPM
Uso: Profesional pesado



ELITE | **Modelo** AG2320

Esmeriladora angular

Diámetro disco: 9" - 230mm
Potencia: 2.000 W
Velocidad giro: 6.500 RPM
Uso: Profesional



Tronzadoras

FURIUS | Modelo FCS2511

Tronzadora

Potencia: 2.500 W
Disco: 14"
Velocidad: 4.000 RPM
Uso: Profesional



ELITE | Modelo CS1427

Tronzadora

Potencia: 2.500 W
Disco: 14"
Velocidad: 4.000 RPM
Uso: Profesional



ELITE | Modelo BV04

Prensas de banco



Ancho mordaza: 4"
Abertura mandíbula: 3"
Tensión Max: 30.000 PSI
Base giratoria: 120°
Uso: Profesional

ELITE | Modelo BV05

Prensas de banco



Ancho mordaza: 5"
Abertura mandíbula: 4"
Tensión Max: 30.000 PSI
Base giratoria: 120°
Uso: Profesional

ELITE | Modelo BV06

Prensas de banco



Ancho mordaza: 6"
Abertura mandíbula: 5"
Tensión Max: 30.000 PSI
Base giratoria: 120°
Uso: Profesional

ELITE | Modelo BV08

Prensas de banco



Ancho mordaza: 8"
Abertura mandíbula: 8"
Tensión Max: 30.000 PSI
Base giratoria: 120°
Uso: Profesional

ELITE | Modelo EB7056

Esmeriles de banco

Esmeril: 6"
Potencia: 1/2HP pico
Velocidad: 3.450 RPM
Peso: 7Kg
Tamaño: 25cm x 21cm x 38cm
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo EB90758

Esmeriles de banco

Esmeril: 8"
Potencia: 3/4HP constantes
1/2" HP pico
Velocidad: 3.450 RPM
Peso: 12g
Tamaño: 29cm x 27cm x 42cm
Uso: Profesional pesado



Taladro de banco

ELITE Keep Working | Modelo TB500

Taladro de banco

Potencia: 500W
Velocidad: 500 - 2.500 RPM
Mandril: 5/8" - 16mm
Desplazamiento vertical: 50mm
Cono de mandril: MT2
Uso: Profesional pesado



Incluye:
Prensa de mesa



Taladro de árbol

ELITE Keep Working | Modelo TA375

Taladro de árbol

Potencia: 375W
Velocidad: 740 - 3.140 RPM
Mandril: 5/8" - 16mm
Desplazamiento vertical: 65mm
Cono de mandril: MT2
Uso: Profesional pesado

Incluye:
Prensa de mesa







ELITE | Modelo TA550

Taladro de árbol

Potencia: 550W
Velocidad: 260 - 3.410 RPM
Mandril: 5/8" - 16mm
Desplazamiento vertical: 65mm
Cono de mandril: MT2
Uso: Profesional pesado

Incluye:
Prensa de mesa





ELITE | Modelo TA750

Taladro de árbol

Potencia: 750W
Velocidad: 340 - 2.860 RPM
Mandril: 3/4" - 20mm
Desplazamiento vertical: 85mm
Cono de mandril: MT3
Uso: Profesional pesado

Incluye:
Prensa de mesa





ELITE | Modelo TA1100

Taladro de árbol

Potencia: 1.100W
Velocidad: 180 - 2.940 RPM
Mandril: 3/4" - 20mm
Desplazamiento vertical: 85mm
Cono de mandril: MT4
Uso: Profesional pesado

Incluye:
Prensa de mesa





ELITE | Modelo TA1500

Taladro de árbol

Potencia: 1.500W
Velocidad: 180 - 2.940 RPM
Mandril: 3/4" - 20mm
Desplazamiento vertical: 120mm
Cono de mandril: MT4
Uso: Profesional pesado

Incluye:
Prensa de mesa





Taladros de base magnética

ELITE | Modelo BM3514



Taladro base magnética

Potencia: 1.550W
Velocidad: 100 - 550 RPM
Broca: 1.3/8" - 35mm
Recorrido: 115mm
Imán: 14.500 Nm
Uso: Industrial
*Incluye mandril para broca lisa

ELITE | Modelo BM5016



Taladro base magnética

Potencia: 1.750W
Velocidad: 100 - 700 RPM
Broca: 2" - 50mm
Recorrido: 130mm
Imán: 16.500 Nm
Uso: Industrial
*Incluye mandril para broca lisa

Brocas de 1"

BROCA ANULAR

EBA1230	Broca	1/2" x 1"
EBA91630	Broca	9/16" x 1"
EBA5830	Broca	5/8" x 1"
EBA111630	Broca	11/16" x 1"
EBA3430	Broca	3/4" x 1"
EBA131630	Broca	13/16" x 1"
EBA7830	Broca	7/8" x 1"
EBA130	Broca	1" x 1"
EPBA634C	Piloto brocas de 1"	6.34 X 90mm

Brocas de 2"

BROCA ANULAR

EBA1250	Broca	1/2" x 2"
EBA95850	Broca	5/8" x 2"
EBA3450	Broca	3/4" x 2"
EBA7850	Broca	7/8" x 2"
EBA150	Broca	1" x 2"
EBA11850	Broca	1.1/8" x 2"
EBA11450	Broca	1.1/4" x 2"
EBA13850	Broca	1.3/8" x 2"
EPBA634L	Piloto brocas de 2"	6.34 x 106mm









Pistolas de calor

FURIUS | Modelo FHG18

Pistola de calor

Potencia: 1.800 W
Temperatura: 50°C - 630°C
Flujo de aire: 250/250/500 L/min
Uso: Profesional



FURIUS | Modelo FHG19

Pistola de calor

Potencia: 1.800 W
Temperatura: 300°C - 600°C
Flujo de aire: 300/500 L/min
Uso: Profesional



ELITE | Modelo HG1600

Pistola de calor

Potencia: 1.600 W
Temperatura: 3 (50° - 400°C hasta 570°C)
Flujo de aire: 500 L/min
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo HG1900

Pistola de calor

Potencia: 1.800 W
Temperatura: 3 (60° - 300°C hasta 600°C)
Flujo de aire: 500 L/min
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo HG2000

Pistola de calor

Potencia: 2.000 W
Temperatura: 3 (50° - 450°C hasta 600°C)
Flujo de aire: 500 L/min
Uso: Profesional pesado



LIJADORAS

ELITE
Keep Working

Modelo
PS250

Lijadora orbital
de palma 1/4"

Potencia: 250W
Velocidad: 15.000 OPM
Base: 104mm x 112mm
Movimiento: Orbital
Uso: Profesional pesado



ELITE
Keep Working

Modelo
PS350

Lijadora
roto orbital

Potencia: 350W
Velocidad: 13.000 OPM
Base: 5" Diámetro
Movimiento: Roto - orbital
Uso: Profesional pesado





KEEP WORKING
3 YEAR
LIMITED WARRANTY
AÑOS GARANTÍA LIMITADA

ELITE®

Keep Working



PS350

LIJADORA ROTO ORBITAL

350W
POTENCIA MÁX.

13.000 OPM
VELOCIDAD

5" INCH
BASE SOLIDA

SIERRAS / ACOLILLADORAS

Sierras circulares

ELITE Keep Working | Modelo CHS16

Sierra circular

Potencia: 1.550W
Tamaño disco: 7.1/4"
Velocidad: 5.800 RPM
Profundida corte 45°: 42mm
Profundida corte 90°: 65mm
Uso: Profesional pesado



GUÍA LASER

Sierra acolilladoras

ELITE Keep Working | Modelo MS1048

Sierra acolilladoras

Potencia: 1.800W
Tamaño disco: 10"
Velocidad: 4.800 RPM
Grados de corte: 0° - 45° - 90°
Corte Max: 5" - 150mm
Uso: Profesional pesado



ELITE Keep Working | Modelo MS1050S

Sierra circular

Potencia: 1.800W
Tamaño disco: 10"
Velocidad: 4.800 RPM
Grados de corte: 0° - 45° - 90°
Corte Max: 5" - 150mm
Uso: Profesional pesado



Sierras de mesa



ELITE | Modelo TS255

Sierra de mesa 10"

Potencia: 2.000W
Velocidad: 4.800 RPM
Capacidad corte 90°: 76mm
Capacidad corte 45°: 63mm
Tamaño mesa: 25" x 17"
Uso: Profesional pesado



FURIUS | Modelo FTS2010

Sierra de mesa 10"

Potencia: 2.000W
Velocidad: 4.800 RPM
Capacidad corte 90°: 85mm
Capacidad corte 45°: 65mm
Tamaño mesa: 645mm x 940mm
Uso: Profesional pesado

Sierras caladoras

ELITE | Modelo JS750

Sierra caladora

Potencia: 750 W
Corte biselado: Hasta 45°
Madera: 105mm
Aluminio: 10mm
Acero: 20mm
Profundida: 23mm
Uso: Profesional pesado







ELITE Keep Working | Modelo RT1512

Ruteadora

Potencia: 1.500 W
Energía: 2HP
Velocidad: 28.000 RPM
Collet: 12mm
Profundida corte: 2.5cm
Tamaño pinzas: 1/4" - 3/8" - 1/2"
Uso: Profesional pesado
*Kit de 8 accesorios



ELITE Keep Working | Modelo SP500

Pistola de aspersión eléctrica

Potencia: 500W
Volumen de aire: 900ml/min
Capacidad de tanque: 1.2L
Tamaño de boquillas: Ø2mm, Ø2.5mm, Ø3mm
Uso: Profesional pesado
3 TIPOS DE ROCIADOS:
VERTICAL, HORIZONTAL Y CIRCULAR
* 6 piezas accesorios



ELITE Keep Working | Modelo MT180KIT

Kit mototool

Potencia: 180W
Velocidad: 10.000 - 32.000 RPM
Mandril: 3.2 mm (1/8")
Medidas: 23cm x 5cm x 6.4cm
Uso: Profesional pesado



201 ACCESORIOS

ELITE Keep Working | Modelo SM150M

Set mecánica

Juego de mecánica de 150 piezas
1/4" - 3/8" - 1/2"
Uso: Profesional

HAND TOOLS



ELITE Keep Working | Modelo SC1215IMP

Set copas

Juego de 15 copas de impacto
1/2"
Uso: Profesional

HAND TOOLS





GENERADORES

UJUETA

MARCAS GLOBALES CONOCIMIENTO LOCAL

ELITE | Modelo 2G950

Generadores a gasolina

Potencia: 900 W
Potencia motor: 2.0HP
Tiempos motor: 2
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 65CC
Nivel de ruido: 65DB
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo 2G10i

Generadores a gasolina

Potencia: 800 W
Potencia motor: 1.22HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 5.500 RPM
Cilindraje: 40CC
Nivel de ruido: 58DB
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo 2G13

Generadores a gasolina

Potencia: 1.300 W
Potencia motor: 2.7HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 90CC
Nivel de ruido: 68DB
Uso: Profesio



ELITE | Modelo 2G15i

Generadores a gasolina

Potencia: 1.500 W
Potencia motor: 2.0HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 4.800 RPM
Cilindraje: 60CC
Nivel de ruido: 59DB
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo 2G24i

Generadores a gasolina

Potencia: 2.200 W
Potencia motor: 3.5HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 79.8CC
Nivel de ruido: 60DB
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo 2G25

Generadores a gasolina

Potencia: 2.500 W
Potencia motor: 7.0HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 163CC
Nivel de ruido: 68DB
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo 2G40

Generadores a gasolina

Potencia: 4.000 W
Potencia motor: 7.5HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 223CC
Nivel de ruido: 70DB
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo 2G45IA

Generadores a gasolina

Potencia: 4.500 W
Potencia motor: 7.5HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 223CC
Nivel de ruido: 68DB
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo 2G65

Generadores a gasolina

Potencia: 6.500 W
Potencia motor: 13HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 389CC
Nivel de ruido: 72DB
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo 2G70i

Generadores a gasolina

Potencia: 6.600 W
Potencia motor: 10HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 322CC
Nivel de ruido: 64DB
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo 2G80

Generadores a gasolina

Potencia: 8.000 W
Potencia motor: 16HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 439CC
Nivel de ruido: 78DB
Uso: Profesional pesado
* Conector sistema ATS



ELITE | Modelo 2G100

Generadores a gasolina

Potencia: 9.000 W
Potencia motor: 16HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 459CC
Nivel de ruido: 78DB
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo 2G120

Generadores a gasolina

Potencia: 11.000 W
Potencia motor: 17HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 550CC
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo ED6512

Generador a diesel

Potencia: 6.000 W
Potencia motor: 10HP
Tiempos motor: 4
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 420CC
Uso: Industrial



ELITE | Modelo MSG165

Motosoldador de gasolina



Datos técnicos generador
Voltaje operación: 110V
Tiempos motor: 4 tiempos
Potencia máxima: 1.300W
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 223CC
Datos técnicos soldador
Voltaje vacio: 60V **Voltaje carga:** 24V
Amperaje: 30-150A **Ciclo de trabajo:** 80%
Procesos: MMA
Electrodo recomendado:
* 6011-6013-7018 en 1/8 - 3/32

ELITE | Modelo MSG235S

Motosoldador de gasolina



Datos técnicos generador
Voltaje operación: 110V/ 220V
Tiempos motor: 4 tiempos
Potencia máxima: 5.500W
Velocidad: 3.600 RPM
Cilindraje: 420CC
Datos técnicos soldador
Voltaje vacio: 75V **Voltaje carga:** 22-27V
Amperaje: 50-200A **Ciclo de trabajo:** 60%
Procesos: MMA
Electrodo recomendado:
* 6010-6011-6013-7018 en 1/8 - 3/32 - 1/16

MSG235S

www.elitetools.co

MOTOSOLDADOR A GASOLINA



RALLY WGEN 200

CONSTRUCCIÓN, METALMECÁNICA, AUTOMOTRIZ



HIDROLAVADORAS

UJUETA
MARCAS GLOBALES CONOCIMIENTO LOCAL



ELITE | Modelo PW1565

Hidrolavadora

Potencia: 1.500 W
Presión Max: 1.450 PSI
Caudal Max: 6.5 LPM
Motor: Universal
Uso: Profesional



ELITE | Modelo PW1770

Hidrolavadora

Potencia: 1.700 W
Presión Max: 1.600 PSI
Caudal Max: 7.0 LPM
Motor: Universal
Uso: Profesional



ELITE | Modelo PW2275

Hidrolavadora

Potencia: 2.200 W
Presión Max: 2.200 PSI
Caudal Max: 7.5 LPM
Motor: Universal
Uso: Profesional pesado



ELITE | Modelo PW2482

Hidrolavadora

Potencia: 2.400 W
Presión Max: 2.400 PSI
Caudal Max: 8.2 LPM
Motor: Inducción
Uso: Profesional pesado

ELITE | Modelo GPW2515

Hidrolavadora a gasolina

Potencia: 7 HP
Presión Max: 2.500 PSI
Caudal Max: 15 LPM
Motor: Requiere aceite
Uso: Industrial



ELITE | Modelo GPW3123

Hidrolavadora a gasolina

Potencia: 7 HP
Presión Max: 3.100 PSI
Caudal Max: 9.5 LPM
Motor: Requiere aceite
Uso: Industrial



ELITE | Modelo GPW3627

Hidrolavadora a gasolina

Potencia: 7 HP
Presión Max: 3.600 PSI
Caudal Max: 10 LPM
Motor: Requiere aceite
Uso: Industrial



Accesorios hidrolavadoras

Pistola profesional para aplicar jabón | Modelo PWB02

Capacidad: 500ml
Temperatura Max: 45°





ASPIRADORAS

UJUETA

MARCAS GLOBALES CONOCIMIENTO LOCAL

ELITE

Modelo VC0115P

Aspiradora
para húmedo/seco

Capacidad: 1 galón
Potencia: 1.5HP
Flujo de aire: 60 CFM
Cable: (L) 1.8M
Uso: Profesional



ELITE

Modelo VC2525P

Aspiradora
sopladora húmedo/seco

Capacidad: 2.5 galones
Potencia: 2.5HP
Flujo de aire: 43 CFM
Cable: (L) 3.5M
Uso: Profesional



ELITE

Modelo VC0535P

Aspiradora
sopladora húmedo/seco

Capacidad: 5.0 galones
Potencia: 3.5HP
Flujo de aire: 55 CFM
Cable: (L) 3.5M
Uso: Profesional pesado



CLEAN



EXCELENTE PARA LA LIMPIEZA DE SU AUTO

ELITE

Modelo VC0640P

Aspiradora
sopladora húmedo/seco

Capacidad: 6 galones
Potencia: 4.0HP
Flujo de aire: 85 CFM
Cable: (L) 3.0M
Uso: Profesional pesado





RÁPIDA LIMPIEZA DE LIQUIDOS



Modelo VC5034

Aspiradora ultra silenciosa húmedo/seco

Capacidad: 9 galones
Potencia: 5.0HP
Flujo de aire: 95 CFM
Cable: (L) 3.5M
Uso: Profesional pesado



Modelo VC5545

Aspiradora ultra silenciosa húmedo/seco

Capacidad: 12 galones
Potencia: 5.5HP
Flujo de aire: 100 CFM
Cable: (L) 4.5M
Uso: Profesional pesado



Modelo VC6555

Aspiradora ultra silenciosa húmedo/seco

Capacidad: 16 galones
Potencia: 6.5HP
Flujo de aire: 105 CFM
Cable: (L) 4.5M
Uso: Profesional pesado





AUTOMATISMOS

UJUETA

MARCAS GLOBALES CONOCIMIENTO LOCAL



SMART LOCK

ELITE Modelo SL2000L



Cerradura inteligente ELITE smart lock SL2000L para puertas de hasta 6cm.
3 metodos de apertura:
Llave / clave/ bluetooth app
Botones de alta durabilidad
Fácil instalación

ELITE Modelo SL3000L



Cerradura inteligente ELITE lock SL3000 para puertas de hasta 6cm.
5 metodos de apertura:
50 huellas / llave / bluetooth app / 100 contraseñas / tarjeta.
Fácil instalación

accessmatic Modelo OWL304



Cerradura inteligente ajustable OWL304
4 metodos de apertura:
Contraseña / 2 llaves mecánicas / Huella bluetooth app. Puerto C de emergencia.
Pantalla táctil de alta durabilidad.
Fácil instalación

ELITE Modelo SL4000



Cerradura inteligente ELITE smart lock SL4000 para puertas de hasta 8cm.
3 metodos de apertura:
Llave / clave/ bluetooth app.
Botones de alta durabilidad.
Puerto C de emergencia.
Fácil instalación

SMART LOCK

ELITE

Modelo
SL5000



Cerradura inteligente ELITE lock SL5000 para puertas de hasta 8cm.
5 metodos de apertura:
100 huellas / llave / WIFI APP/ 100 contraseñas / tarjeta.
Fácil instalación

accessmatic

Modelo
OWL404



Cerradura inteligente ajustable OWL404 para puertas de hasta 8cm.
4 metodos de apertura:
Contraseña / 2 llaves mecánicas / Huella bluetooth app. Puerto C de emergencia.
Pantalla táctil de alta durabilidad.
Fácil instalación

ELITE

Modelo
SL5500L



Cerradura inteligente ELITE lock SL5500 para puertas de hasta 8cm.
5 metodos de apertura:
100 huellas / llave / WIFI APP / 100 contraseñas / tarjeta.
fácil instalación

accessmatic
Opening your life

Modelo
OWL504



Modelo
OWL608



Cerraduras biométricas digitales WIFI

5 metodos de apertura (OLW504):
huella digital / contraseña / tarjeta / llave / App. respaldo de batería con puerto usb. cilindro tipo "c.

6 metodos de apertura (OLW608):
huella digital / contraseña / tarjeta / llave / App/ NFC. respaldo de batería con puerto usb. cilindro tipo "c.

accessmatic
Opening your life

Owl 504

Ref: OWL504

SEGURIDAD PARA TODOS

3 year warranty
años de garantía

INCLUYE:

- Tarjeta
- Llave mecánica (2 incluidas)



Access key card (incluye 2 unidades)
Tarjeta de acceso por proximidad fácil de guardar



Llave mecánica (incluye 2 unidades)
En caso de emergencia o descarga de la batería



MOTORES PARA PUERTAS

Motores para puertas levadizas

ELITE
Keep Working

Modelo MG750



Motor de 1/2HP de fuerza, 24V, riel en C de tres piezas de 3MTS con cadena.
Almacena recorridos.
Incluye 2 controles, pulsador de pared inalámbrico 110V

Accesorios



Transmisoras: 2 controles remotos



Pulsador Access-pulso Pulsador de pared "Wireless"

Rieles compatibles



Riel en C: 3 MTS

accessmatic

Modelo SC901



Motor de 1/2HP de fuerza, 24V, riel en C de tres piezas de 3MTS con cadena.
ACCESSSCREEN: Pantalla LCD para fácil programación.
Incluye 2 controles de 3 canales, pulsador de pared wireless 110V

Accesorios



Transmisoras: 2 controles remotos de 433Mhz



Pulsador Access-pulso Pulsador de pared "Wireless"

Rieles compatibles



Riel en C: 3 MTS



Riel en T: 3 MTS

accessmatic

Modelo SH1000



Motor de 3/4HP de fuerza, 24V, uso intensivo completamente silencioso 12MTS de recorrido agregandole **ACCESSRAIL.**
Incluye 2 controles 2 botones 433MHZ, cargador de batería, pulsador modo inalámbrico 3 funciones 110V

Accesorios



Transmisoras: 2 controles remotos de 433Mhz



Pulsador Access-pulso Pulsador de pared "Wireless" de 433Mhz

Movimiento por cadena



Riel en C: CAR10SH

accessmatic | Modelo FOX1000C | Modelo FOX1050HS | Modelo FOX1100WS



Motor de 3/4HP de fuerza, 12/24V, para conectar accesorios, riel en T de recorrido de 12MTS con cadena y riel C de correa, uso intensivo.
Incluye 2 controles 4 botones, botonera inalámbrica 3 botones, cargador 110V.
Modelo FOX1050HS Y FOX1100WS: 24cm/s de velocidad
Modelo FX1100WS: WIFI incorporado

Accesorios



Transmisores: 2 controles remotos de 433Mhz



Pulsador Access-pulso Pulsador de pared "Wireless" de 433Mhz

Rieles compatibles




Riel en C: RCBLT3 3 MTS



Riel en T: RT3FX 3 MTS

---

accessmatic | Modelo PUMA1200

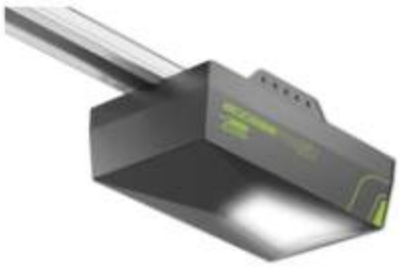

Motor de 1HP de fuerza, 32V, para conectar accesorios, riel C de cadena 4MTS, uso residencial.
Wifi incorporado y 24cm/s de velocidad
Incluye 2 controles 3 botones, botonera inalámbrica , cargador 110V

Accesorios



Transmisores: 2 controles remotos de 433Mhz



Pulsador Access-pulso Pulsador de pared "Wireless" de 433Mhz

Rieles compatibles



Riel en C: CAR105H 4 MTS

---

accessmatic | Modelo RP120



Motor de 1HP de fuerza, 24V, **Uso Intensivo,** completamente silencioso 12MTS de recorrido.
Incluye 2 controles 4 botones, botonera inalámbrica, cargador de batería, 110V

Accesorios



Transmisores: 2 controles remotos de 433Mhz



Pulsador Access-pulso Pulsador de pared "Wireless" de 433Mhz

Movimiento por cadena



Riel en C: CAR105H 4 MTS

---

accessmatic | Modelo SC1800WT



Motor de 1/5HP de fuerza, 24V, riel en C de tres piezas de 8MTS con cadena.
Uso Intensivo
Incluye 2 controles de 4 botones, botonera inalámbrica , cargador 110V

Accesorios



Transmisores: 2 controles remotos de 433Mhz



Pulsador Access-pulso Pulsador de pared "Wireless"

Rieles compatibles



Riel en C: 4 MTS



Riel en T: 3 MTS

accessmatic
Opening your life

MOTORES PARA PUERTAS
LEVADIZAS

High speed 240 mm/s
Alta velocidad



X2

PUMA 1200

Potencia
1 HP (1.200 N)

Peso máx. puerta
160 Kg (352 lbs)

accessagent
WIFI incorporado

Accesorios puertas levadizas

Ref.	Nombre
AF24Li	Bateria de respaldo (motores scorpion,shark, raptor y fox)
ALH3	Control remoto 3 botones con clip 433MHZ (motor shark 1000)
ALP4	Control remoto 4 canales 433MHZ (motor panther1500)
ALT2	Control remoto (motor fox)
AP40	Pulsador ACCESS-PULSE 4 botones (motor panther1500)
AL3900U	Control remoto universal 3 canales frecuencia 300-868MHZ
ALK4	Kit de receptora 433.92MHZ, dos controles 4 canales (motor kong)
ESA3.5	Boton para de emergencia 3.5M de cable (motor kong)
AH45	Receptora universal, 2 canales 433MHZ (motor ACCESSMATIC Y ELITE)
EP100240	Módulo WIFI universal con sensor magnético (motor ELITE)
SONAR	Módulo WIFI (motor kong)
ACCESSCAM	Cámara y módulo WIFI, app ACCESSHUB
WAP100	Botonera externa a prueba de agua IP54 (motor kong)
AE20	Fotoceldas 20M de alcance 12/24V (ACCESSMATIC)
CRAB02	Sistema anticaida puertas seccionales levadizas, 2 frenos ajustables
AR10SC901	Riel en C para sistema de apertura - 1M - espesor 1.2mm
AR10	Extensión de 1M de riel con conector, cadena (motor raptor y MG700)
RT3FX	Riel en T , 3 partes con trolley y conectores (motor FOX1000)







Motores para puertas corredizas

ELITE | Modelo MC4



Motor corredizo ELITE SLIDE 400 de 400Kg, velocidad 14MT / MIN, uso residencial.
Incluye 4 MTS de cremallera de acero con pernos y 2 controles. 110V

accessmatic | Modelo PB400



Motor corredizo ACCESSMATIC PITBULL 400 de 400Kg, velocidad 14MT / MIN, uso residencial.
Incluye 4 MTS de cremallera de acero con pernos RIM4F y 2 controles. 110V

ELITE | Modelo MC5



Motor corredizo ELITE SLIDE 500 de 500Kg, velocidad 14MT / MIN, uso residencial.
Incluye 4 MTS de cremallera de acero con pernos y 2 controles. 110V

ELITE | Modelo MC8



Motor corredizo ELITE SLIDE 800 de 800Kg, velocidad 13MT / MIN, uso residencial.
Incluye 4 MTS de cremallera de acero con pernos y 2 controles. 110V

accessmatic | Modelo BD850



Motor corredizo ACCESSMATIC BULLDOZER 850 de 850Kg, motor AC robusto, velocidad 14MT / MIN, uso residencial / semi-industrial.
Incluye 4 MTS de cremallera de acero con pernos RIM4F y 2 controles 4 botones 110V

accessmatic | Modelo BD1024BL



Motor corredizo ACCESSMATIC BULLDOG 1024BL de 1000Kg, velocidad 20MT / MIN, uso residencial/ semi-industrial.
Incluye 4 MTS de cremallera de acero con pernos RIM4F y 2 controles. 24V

BRUSHLESS TECH

accessmatic | Modelo BD1100



Motor corredizo ACCESSMATIC BULL-DOG 1100 de 1100Kg, velocidad 14MT / MIN, uso residencial/ semi-industrial.
Incluye 4 MTS de cremallera de acero con pernos RIM4F y 2 controles. 110V

ELITE | Modelo MC12



Motor corredizo ELITE SLIDE de 1.200Kg, velocidad 13MT / MIN, uso industrial.
Incluye 4 MTS de cremallera de acero con pernos y 2 controles. 110V

accessmatic | Modelo BD1522




Motor corredizo ACCESSMATIC BULLDOG 1522 de 1500Kg, velocidad 14MT / MIN, uso industrial.
Incluye 4 MTS de cremallera de acero con pernos RIM4Z y 2 controles de 4 botones. 220V AC.

accessmatic | Modelo BD2024



Motor corredizo ACCESSMATIC BULLDOG 2024 de 2000Kg, velocidad 14MT / MIN, uso intensivo.
IIncluye 4 MTS de cremallera de acero con pernos RIM4F y 2 controles de 4 botones. 24V

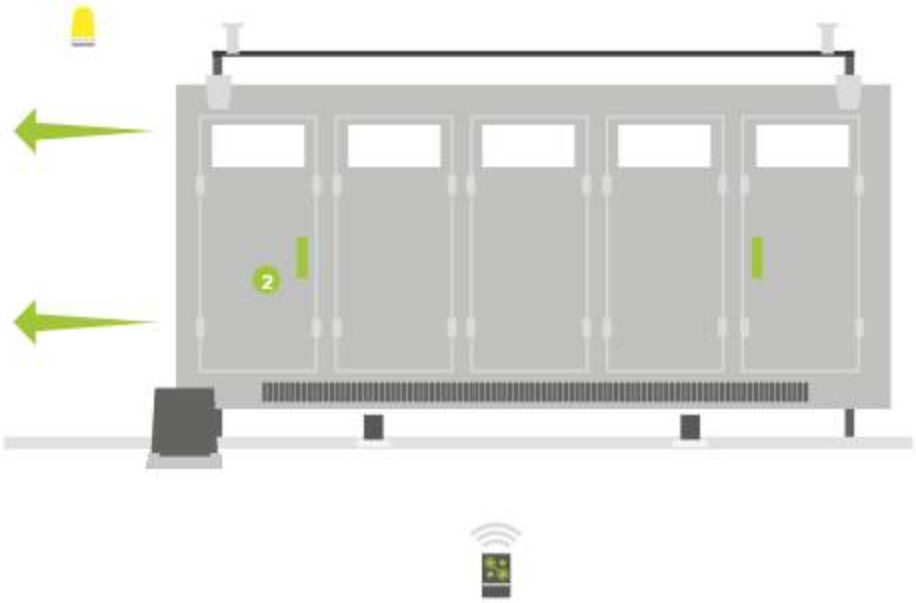

Accesorios puertas corredizas

Ref.	Nombre
CR4301	Control remoto 433MHZ 4 botones (motor BFT ELITE)
ALS4	Control remoto 433MHZ 4 canales (motor pitbull,bulldozer y bulldog)
CR433	Control remoto VISOR CLIP 3 botones 433MHZ (ELITE)
ALM4	Control remoto 433MHZ 4 canales (motor eagle 250 y falcon 350/351)
AL3900U	Control remoto universal 3 canales frecuencia 300-868MHZ
AH45	Receptora universal, 2 canales 433MHZ (motor ACCESSMATIC Y ELITE)
EP100240	Módulo WIFI universal con sensor magnético (motor ELITE)
ACCESSCAM	Cámara y módulo WIFI, app ACCESSHUB
AE30	Fotoceldas 30M de alcance orientables 180° 12/24V (ACCESSMATIC)
RT2415U	Fotoceldas 15M de alcance 12/36V DC-12/24V (ACCESSMATIC)
FL85265	Lámpara LED universal 85 - 265V AC o 12/24 AC/DC
RIM4F	Cremallera mediana de acero tramo 1MT , 1200Kg (30mmx12mm)
RIM4Z	Cremallera gruesa de acero tramo 1MT , 2000Kg (22mmx22mm)







accessmatic
Opening your life



Motores para puertas abatibles

ELITE | Modelo TW25

Kit brazos batientes 1 a 2 hojas



Para puerta 1 a 2 hojas de 2.5MT de ancho o Max 250Kg, uso intensivo.
Incluye 2 controles y tarjeta con display digital con display digital 24V

accessmatic | Modelo EG250

Kit brazos batientes 2 hojas



Para puertas de 2 Hojas de 3MT de ancho o Max 250Kg, uso intensivo residencial.
Incluye 2 controles y tarjeta electrónica **ACCESSCOMAND** 24NE con display digital 24V

accessmatic | Modelo FC300

Kit brazos batientes de 1 a 2 hojas



Para puertas de 1 a 2 Hojas de 3 mt de ancho o 300 KG, uso intensivo.
Incluye 2 controles y tarjeta electrónica **ACCESSCOMAND** AC245W con display digital 24V

accessmatic | Modelo FC350

Kit brazos batientes 2 hojas



Para puertas de 2 Hojas de 4MT de ancho o Max 350Kg, uso intensivo.
Incluye 2 controles y tarjeta electrónica **ACCESSCOMAND** 24NE con display digital 24V

accessmatic | Modelo FC351

Kit brazos batientes 1 hoja



Para puerta 1 hoja de 4MT de ancho o Max 350Kg, uso intensivo.
Incluye 2 controles y tarjeta electrónica **ACCESSCOMAND** 24NE con display digital 24V

accessmatic | Modelo EG500

Kit brazos batientes 1 a 2 hojas




Para puertas de 1 a 2 Hojas de 5MT de ancho o Max 350Kg, uso intensivo.
Incluye 2 controles y tarjeta electrónica **ACCESSCOMAND** AC24NE con display digital 24V

accessmatic | Modelo EG501

Kit brazos batientes 1 hoja



Para puerta 1 hoja de 5MT de ancho o Max 350Kg, uso intensivo.
Incluye 2 controles y tarjeta electrónica **ACCESSCOMAND** 24NE con display digital 24V

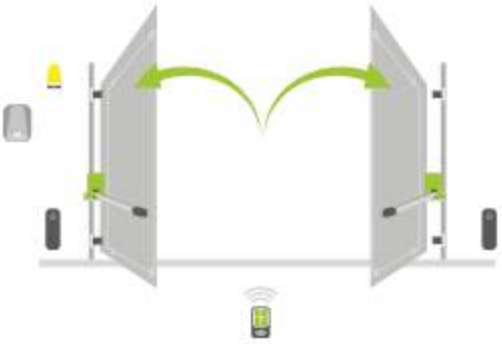

accessmatic | Modelo VBAT450

Kit brazos batientes 1 hoja



Para puertas de 1 hoja de 4 mt de ancho o 450 KG, uso intensivo.
Incluye 2 controles y tarjetaelectrónica **ACCESSCOMAND** AC110

accessmatic | Modelo FENIX600 601

Kit brazos batientes 2 hojas



Para puertas de 2 Hojas de 6 mt de ancho o 550 KG, uso intensivo.
Incluye 2 controles y tarjeta electrónica **ACCESSCOMAND** AC24NE con display digtal 24V

accessmatic | Modelo FENIX600 601

Kit brazos batientes 1 hoja



Para puertas de 2 Hojas de 6 mt de ancho o 550 KG, uso intensivo.
Incluye **ACCESSCOMAND** AC24NE con display digtal 24V

Accesorios puertas abatibles

Ref.	Nombre
EL12	Electro-cerradura vertical 12V ACCESSMATIC
AC24NE	Tarjeta controladora 110V, salida de brazos 110V, display digital
AC24NE500	Tarjeta controladora 110V, salida de brazos 110V, display digital
AC24NE600	Control remoto VISOR CLIP 3 botones 433MHZ (ELITE)
ALM4	Control remoto 433MHZ 4 canales (motor eagle 250 y falcon 350/351)
AL3900U	Control remoto universal 3 canales frecuencia 300-868MHZ
AH45	Receptora universal, 2 canales 433MHZ (motor ACCESSMATIC Y ELITE)
EP100240	Módulo WIFI universal con sensor magnético (motor ELITE)
ACCESSCAM	Cámara y módulo WIFI, app ACCESSHUB
AE30	Fotoceldas 30M de alcance orientables 180° 12/24V (ACCESSMATIC)
RT2415U	Fotoceldas 15M de alcance 12/36V DC-12/24V (ACCESSMATIC)
FL85265	Lámpara LED universal 85 - 265V AC o 12/24 AC/DC







MOTORES PARA CORTINAS

Motores para cortinas enrollables

accessmatic | Modelo AR200B



Sistema de apertura central de hasta 200Kg de peso con compensación, uso comercial.
Incluye dispositivo de desbloqueo y freno 110V/60HZ

accessmatic | Modelo AR380B



Sistema de apertura central de hasta 3800Kg de peso con compensación, uso comercial.
Incluye dispositivo de desbloqueo y freno 110V/60HZ

accessmatic | Modelo AR200F




Kit de sistema de apertura central de hasta 200Kg de peso con compensación, uso comercial.
Incluye dispositivo de desbloqueo, freno, tarjeta electrónica con receptor y dos controles 110V/60HZ

accessmatic | Modelo AR380F



Kit de sistema de apertura central de hasta 380Kg de peso con compensación, uso comercial.
Incluye dispositivo de desbloqueo, freno, tarjeta electrónica con receptor y dos controles 110V/60HZ

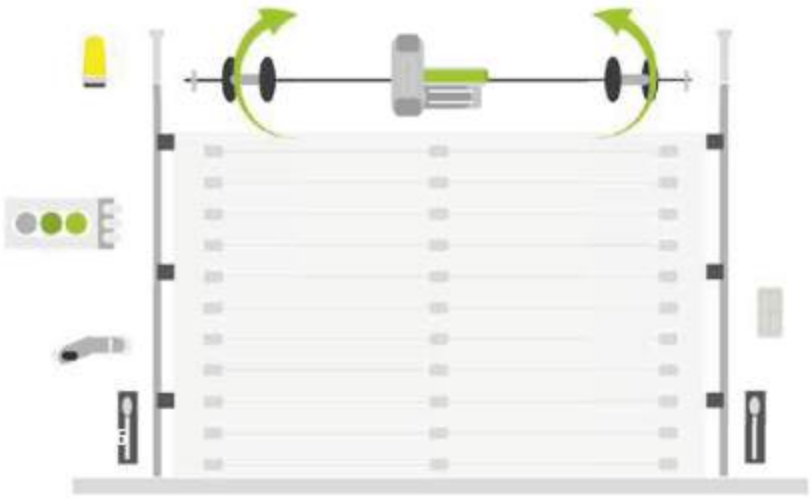

Motores para cortinas enrollables

ELITE | Modelo ME411



Kit de sistema de apertura ELITE SPIN para cortinas de 400Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución. Incluye accesorios de instalación, receptor incorporado, 2 controles y pulsador industrial 3 botones 24V

ELITE | Modelo ME424DC



Kit de sistema de apertura ELITE SPIN para cortinas de 400Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución. Incluye accesorios de instalación, receptor incorporado, 2 controles, tarjeta de control y baterías 24V

accessmatic | Modelo HULK400S



Kit de sistema de apertura, robusto ACCESSMATIC HULK para cortinas de 400Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución y almacén. Incluye accesorios de instalación y pulsador industrial de 3 botones 110V

accessmatic | Modelo HULK450



Kit de sistema de apertura, robusto ACCESSMATIC HULK para cortinas de 450Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución y almacén. Incluye accesorios de instalación y pulsador industrial de 3 botones 110V

accessmatic | Modelo HULK500S



Kit de sistema de apertura, robusto ACCESSMATIC HULK para cortinas de 500Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución y almacén. Incluye accesorios de instalación y pulsador industrial de 3 botones 110V

accessmatic | Modelo HULK524DC



Kit de sistema de apertura, robusto ACCESSMATIC HULK para cortinas de 500Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución y almacén. Incluye accesorios de instalación y pulsador industrial de 3 botones 110V

ELITE | Modelo ME611



Kit de sistema de apertura ELITE SPIN para cortinas de 600Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución. Incluye accesorios de instalación, receptor incorporado, 2 controles y pulsador industrial 3 botones 110V

ELITE | Modelo ME624DC



Kit de sistema de apertura ELITE SPIN para cortinas de 600Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución. Incluye accesorios de instalación, receptor incorporado, 2 controles, tarjeta de control y baterías 24V

accessmatic | Modelo HULK624DC




Kit de sistema de apertura, robusto ACCESSMATIC HULK para cortinas de 1.000Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución y almacén. Incluye accesorios de instalación y pulsador industrial de 3 botones 110V

accessmatic | Modelo HULK750



Kit de sistema de apertura, robusto ACCESSMATIC HULK para cortinas de 750Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución y almacén.
Incluye accesorios de instalación y pulsador industrial de 3 botones 110V

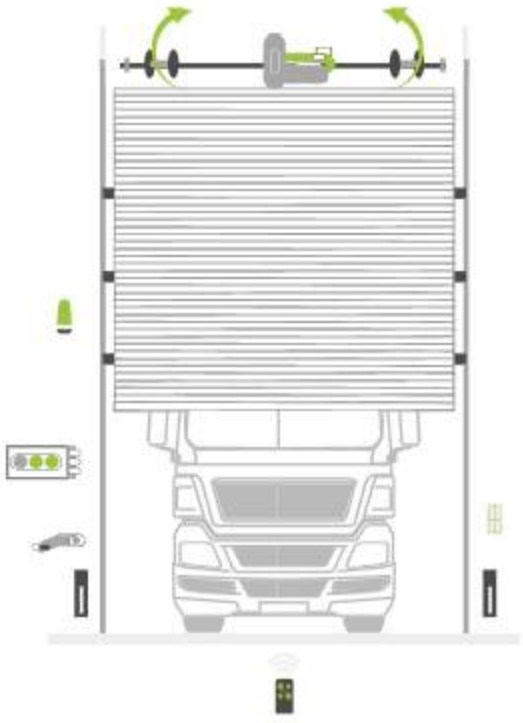

ELITE

Modelo
ME8511



Kit de sistema de apertura ELITE SPIN para cortinas de 800Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución. Incluye accesorios de instalación, receptor incorporado, 2 controles y pulsador industrial 3 botones 110V

accessmatic

Modelo
HULK950



Kit de sistema de apertura, robusto ACCESSMATIC HULK para cortinas de 950Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución y almacén. Incluye accesorios de instalación y pulsador industrial de 3 botones 110V

accessmatic

Modelo
HULK1024DC



Kit de sistema de apertura, robusto ACCESSMATIC HULK para cortinas de 1.000Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución y almacén. Incluye accesorios de instalación y pulsador industrial de 3 botones 110V

accessmatic

Modelo
HULK1500



Kit de sistema de apertura, robusto ACCESSMATIC HULK para cortinas de 1.500Kg sin resortes. Ideal para centros de distribución y almacén. Incluye accesorios de instalación y pulsador industrial de 3 botones 220V

Accesorios puertas enrollables

Ref.	Nombre
AC265	Tarjeta controladora con tecnología FLEX-VOLT 95-265V
HR42	Receptora , 2 controles 433MHZ (motor ACCESSMATIC)
HK4	Control remoto 433MHZ 4 canales (motor hulk y receptor)
ALR4	Control remoto 433MHZ 4 canales (motor raptor y ELITE)
ALM4	Control remoto 433MHZ 4 canales (motor eagle 250 y falcon 350/351)
CAE25	Fotoceldas (motores hulk)
SB4	Freno paracaídas (motores hulk 400)
SB9	Freno paracaídas (motores hulk 700 y hulk 900)
BL05	Caja de seguridad para desbloqueo de motores centrales
CCH1	1 metro de cadena adicional (motores hulk)
FL85265	Lámpara LED universal 85 - 265V AC o 12/24 AC/DC
4010	Sistema de apertura manual-malacate, relación 3:1 puerta 12M









Cabezales de puertas automáticas

accessmatic | Modelo AN4275



Kit de puerta de 4.2MTS de ancho para 2 hojas de 1 MTS de ancho y MAX 100Kg de peso por hoja. De una hoja 1.6MTS de ancho y 120Kg de peso.
Incluye 2 sensores, baterías de respaldo y 2 controles 433 MHZ multifunción 110/220V

ELITE | Modelo PA42



Kit de puerta de 4.2MTS de ancho para 2 hojas de 1 MTS de ancho hasta 1.20 MTS máximo y MAX 130Kg de peso por hoja.De una hoja 1.50 MTS máximo.
Incluye computador microprocesador con pantalla digital, 2 sensores, baterías de respaldo y control multifunciones wireless 110/220V

accessmatic | Modelo AT42M



Kit de puerta de 4.2MTS de ancho para 2 hojas de 1 MTS de ancho y MAX 140Kg de peso por hoja. De una hoja 1.6MTS de ancho y 150Kg de peso.
Incluye 2 sensores, baterías de respaldo y 2 controles 433 MHZ multifunción 110/220V

accessmatic | Modelo AT63M



Kit de puerta de 6.3MTS de ancho para 2 hojas de 1.4 MTS de ancho y MAX 140Kg de peso por hoja. De una hoja 2MTS de ancho y 150Kg de peso.
Incluye 2 sensores, baterías de respaldo y 2 controles 433 MHZ multifunción 110/220V

accessmatic | Modelo AVANTI4000Z



Kit de puerta de 4MTS de ancho para 4 hojas de MAX 120Kg. Hojas de 600 a 1500mm.
Incluye 2 sensores MN20, batería de respaldo, 2 controles multifunción 110/220V

accessmatic | Modelo AVANTI6000Z



Kit de puerta de 6MTS de ancho para 4 hojas de MAX 120Kg. Hojas de 600 a 1500mm.
Incluye 2 sensores MN20, batería de respaldo, 2 controles multifunción 110/220V

Cabezales de puertas automáticas

accessmatic | Modelo VIPER100



Kit de puerta PULL & PUSH de para hojas de MAX 100Kg.
120° de apertura para uso intensivo interno (sin brisa).
Incluye brazo de empuje y pinza de vidrio, 2 controles muntifunción, botón no touch 110V

accessmatic | Modelo VIPER200



Kit de puerta PULL & PUSH de para hojas de MAX 200Kg.
115° de apertura para uso intensivo interno (sin brisa).
Incluye brazo de empuje y pinza de vidrio, 2 controles muntifunción, botón no touch 110V

accessmatic | Modelo VIPER350



Kit de puerta PULL & PUSH de para hojas de MAX 350Kg.
99° de apertura para uso intensivo interno (sin brisa).
Incluye brazo de empuje y pinza de vidrio, 2 controles muntifunción, botón no touch 110V

Accesorios cabezales puertas automáticas

Ref.	Nombre
GC02	Pinza para vidrio con tapa en aluminio 1MT
EL01	Electrocerradura (puertas vanti)
CALN6	Control remoto 6 funciones 433MHZ (vanti y avalon)
MN20	Sensor de movimiento a travez de microondas
V515	Sensor doble tecnología, sensor de movimiento y detector presencia
AE15	Fotoceldas mini para cabezales
AF4X2	Batería de respaldo ACCESSMATIC (avanti y avalon)







TALANQUERAS

accessmatic | Modelo MTD224



Barrera para accesos vehiculares, uso continuo de 3.000.000 ciclos, reducciones metálicas y motor brushless 24V DC, apertura de 3-6 segundos. Incluye semaforo LED, tarjeta display digital y 2 controles remotos 220V AC

accessmatic | Modelo MTD224



KIT Barrera para accesos vehiculares, uso continuo de 3.000.000 ciclos, reducciones metálicas y motor brushless 24V DC, apertura de 3-6 segundos. Incluye semaforo LED, tarjeta display digital y 2 controles remotos 110/220V AC

accessmatic | Modelo MTD624



Barrera para accesos vehiculares, uso continuo de 3.000.000 ciclos, reducciones metálicas y motor brushless 24V DC, apertura de 0.6 a 6 segundos, dirección intercambiable. Incluye semaforo LED, tarjeta display digital y 2 controles remotos 220V AC

accessmatic | Modelo MTD624



KIT Barrera para accesos vehiculares, uso continuo de 3.000.000 ciclos, reducciones metálicas y motor brushless 24V DC, apertura de 0.6 a 6 segundos, dirección intercambiable. Incluye semaforo LED, tarjeta display digital, 2 controles remotos y una asta telescopica ajustable 220V AC

accessmatic | Modelo MTD624ART



KIT Barrera para accesos vehiculares, uso continuo de 3.000.000 ciclos, reducciones metálicas y motor brushless 24V DC, apertura de 0.6 a 6 segundos, dirección intercambiable. Incluye semaforo LED, tarjeta display digital, 2 controles remotos y una asta telescopica articulada 4MT 220V AC

Accesorios talanqueras barreras electrónicas

Ref.	Nombre
BOOM02	Asta metálica redonda 2MTS
BOOM06T	Asta metálica ajustable 3 a 6MTS
BOOM04F	Kit Asta metálica 4MTS con soporte lateral (MTD624)
ALS4	Control remoto 433MHZ 4 canales (motor raptor y ELITE)
AE30	Fotoceldas 30M de alcance orientables 180° 12/24V (ACCESSMATIC)
CRT2415U	Fotoceldas REFLEX15 motores comerciales y talanqueras 15M



accessmatic
Opening your life



PUERTAS DE GARAJE

PANEL A CUADROS - DLC



PANEL LISO - DLR



	PUERTAS PÁNEL A CUADROS (MEDIDAS ANCHO X ALTO)
AUACKCP200C	puerta pánel a cuadros 2,44m de ancho x 2,14m de alto
AUACKCP251C	puerta pánel a cuadros 2,44m de ancho x 2,29m de alto
AUACKCP300C	puerta pánel a cuadros 2,74m de ancho x 2,14m de alto
AUACKCP350C	puerta pánel a cuadros 2,74m de ancho x 2,29m de alto
AUACKCP375C	puerta pánel a cuadros 2,74m de ancho x 2,44m de alto
AUACKCP400C	puerta pánel a cuadros 3,05m de ancho x 2,14m de alto
AUACKCP451C	puerta pánel a cuadros 3,05m de ancho x 2,29m de alto
AUACKCP490C	puerta pánel a cuadros 3,05m de ancho x 2,44m de alto
	PUERTAS PÁNEL LISO
AUACKCP201R	puerta pánel liso 2,44m de ancho x 2,14m de alto
AUACKCP250R	puerta pánel liso 2,44 de ancho x 2,29m de alto
AUACKCP301R	puerta pánel liso 2,74m de ancho x 2,14m de alto
AUACKCP351R	puerta pánel liso 2,74m de anchox 2,29m de alto
AUACKCP376R	puerta pánel liso 2,74m de ancho x 2,44m de alto
AUACKCP401R	puerta pánel liso 3,05m de ancho x 2,14m de alto
AUACKCP450R	puerta pánel liso 3,05m de ancho x 2,29m de alto
AUACKCP491R	puerta pánel liso 3,05m de ancho x 2,44m de alto
AUACKCP501R	puerta pánel liso 3,66m de ancho x 2,14m de alto
AUACKCP551R	puerta pánel liso 3,66m de ancho x 2,29m de alto
AUACKCP575R	puerta pánel liso 3,66m de ancho x 2,44m de alto
AUACKCP801R	puerta pánel liso 4,88m de ancho x 2,14m de alto
AUACKCP850R	puerta pánel liso 4,88m de ancho x 2,29m de alto
AUACKCP875R	puerta pánel liso 4,88m de ancho x 2,44m de alto
AUACKCP900R	puerta pánel liso 5,49m de ancho x 2,14m de alto
AUACKCP950R	puerta pánel liso 5,50m de ancho x 2,29m de alto
AUACKCP975R	puerta pánel liso 5,50m de ancho x 2,44m de alto

PUERTAS DE GARAJE

accessmatic
Opening your life



CARACTERÍSTICAS

- Puertas de 1.1/2 pulgadas de grosor 50Kg / 110Lbs por m³ de densidad de poliuretano.
- AccessRub - Protege la puerta de agentes externos y deja el garaje herméticamente sellado.
- Construida con acero galvanizado prepintado con 4 capas de protección contra la corrosión y labrado tipo madera para una sensación tipo premium.
- Herrajes de calibre 14 galvanizados.
- Rodajas con balineras recubiertas en nylon.
- Bisagra especial para soporte de motor de garaje.
- Resortes de torsión prepintadas anticorrosivos y con vida útil de 12.000 ciclos.


UJUETA
MARCAS GLOBALES CONOCIMIENTO LOCAL