
ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA
Fabricantes de Escaleras y Portalones
Tel (1) 255 4952 – 3014473096 - 300 5130144
Siete de Agosto, Avenida Carrera 24 # 63-56. Bogotá
Bogota@escalerasdecolombia.com **www.escalerasdecolombia.com**

FICHA TECNICA EXTENSIÓN EN ALUMINIO

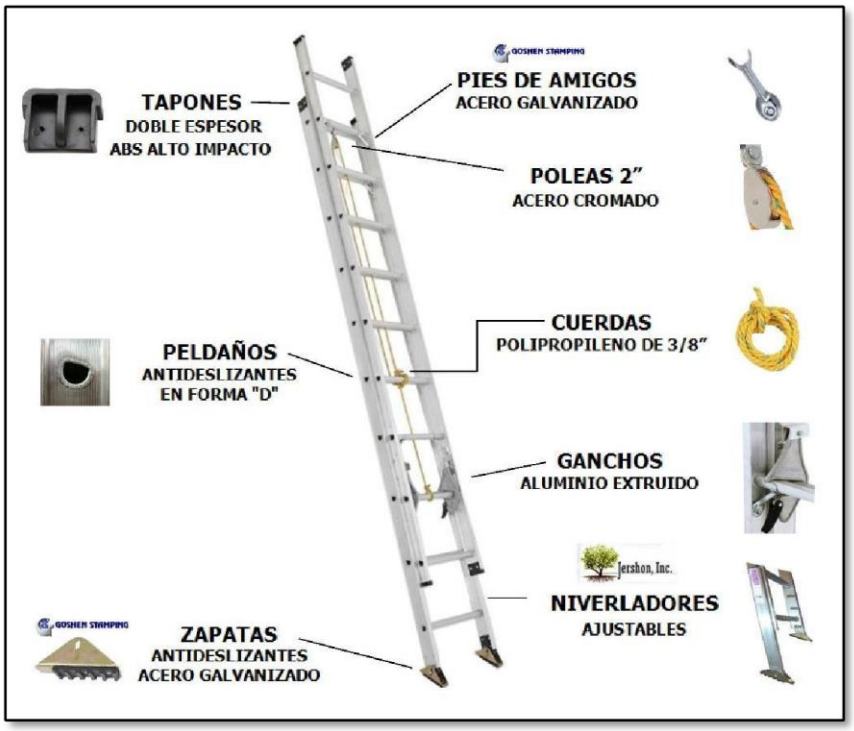

Dos Cuerpos Independientes. PERFILES o Rieles Extruidos: Gran resistencia mecánica y uniformidad en las características generales; Aleación Estructural de alta resistencia mecánica. Nuestros proveedores Reynolds, Alúmina y Aluminio de Panamá. **GANCHOS** de Aluminio por inyección. **TAPONES** (Terminales Protectores) de Plástico ABS de alto impacto, muchísimo más fuertes y robustos que los usuales de otros fabricantes. **TUBOS PELDAÑOS EN " D "** de duraluminio fuertes y livianos, con un labrado o estrías profundas muy especial y diferente, que garantiza una mejor adherencia a la suela de los zapatos del operario. **CUERDA** de polietileno de mayor diámetro 3/894 ó 10 milímetros, que facilita el manejo sin guantes. **POLEA** central de Acero
Galvanizado, con mayor diámetro y elevada resistencia que no se atasca. **REMACHES** más fuertes y durables. **REMACHADO COLOMBIA**, es el proceso por el cual el tubo del peldaño se deforma controladamente y se sella al perfil, larguero (riel) o paral; son exclusivamente usadas en nuestras escaleras. Peso, medidas y características homologadas a los Estándares y Normas Internacionales. CAPACIDAD DE CARGA: Producimos escaleras
TIPO 1A **EXTRAPESADO** PARA las normas **USO INDUSTRIAL GENERAL NO ELÉCTRICO** con la
máxima capacidad de carga de diseño de 300 Libras o

136 Kilogramos. **ZAPATAS** ultra resistentes de acero galvanizado, suela de caucho antideslizante.

REF/ METROS	PASOS	CUERPOS	LARGO EFECTIVO	PESO EN KG	SKU
EA 5.00	16	2	4.40	13.8	461755
EA 6.00	20	2	5.40	16.5	461756
EA 7.40	24	2	6.80	20.0	461749
EA 8.60	28	2	8.00	22.0	461750
EA 10.0	32	2	9.10	26.0	461751
EA 11.0	36	2	9.80	29.5	461752
EA 12.0	40	2	10.80	33.0	461748

CU: EDBHEA012025