FUENTE DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA

MINI UPS-DC

magom® by ASC Electrónica



- Energía de respaldo para sus equipos
- Puerto de carga
- Protección contra sobrecarga y sobredescarga
- Protección contra fugas eléctricas
- Chip de protección inteligente

24 MESES DE GARANTÍA

De acuerdo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas **RETIE**

NYCE
Certificado NYCE
NO. 26E5-0598-09

Aplicaciones

- Sistemas de alarma - Router WiFi - Modem WiFi
- Cámara IP, web - Sensor POE
- Repetidores de señal WiFi - Teléfonos móviles, PDA - Luces LED
- Reloj de control de tiempo, alarmas personales
- Videojuego portátil (nintendo Switch, PSP)
- Dispositivos médicos portátiles (como tensiómetros)
- Básculas digitales - Termómetros digitales
- Analizadores de red portátiles



Características

-Baterías de litio de alta capacidad, brindan respaldo de 62 minutos a plena carga.
-Alta compatibilidad, para la mayoría de los productos digitales del mercado.
-Salida USB (5 V), puede cargar dispositivos digitales como teléfonos móviles, PDA, PSP, etc.
-Controlador con microprocesador que garantiza alta confiabilidad.
-Encendido automático al conectarse.
-Indicadores de estado multi-LED de fácil uso para el usuario.
-POE (Power Over Ethernet - Alimentación por Ethernet) Puede transmitir datos y energía al mismo tiempo para una instalación simplificada. Permite configurar la salida POE 15/24 DC.
-Diseño de circuito inteligente con protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuitos.
-Adaptador integrado que permite un amplio rango de voltaje de entrada de AC (85~265 VAC).

V1 jul26


Importado por: ASC Electrónica S.A.
PBX: (57-6) 335 0018
www.magomelectronica.com
Calle 8 No. 10-30 - La Popa Dosquebradas - Colombia


CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Voltaje de trabajo nominal	85-265 Vac / 50-60 Hz			
Potencia de salida máxima	18 W			
Interfaz de salida	USB	DC		POE
Voltaje de salida (seleccionable)	5 Vdc	9 Vdc	12 Vdc	15 Vdc / 24 Vdc
Polaridad de salida	Estándar	− ⊙ +		+4,5pines -7,8pines
Corriente y potencia de salida (en común)	2,0 A / 10 W	1,0 A / 9 W	1,0 A / 12 W	(0,8 A / 15 V)ó(0,5 A / 24 V)12 W
Capacidad de batería y Respaldo	8000mAh LifePO4, brindan respaldo de 62 min a plena carga			
Dimensiones (mm):	160 x 105 x 28			
Peso (Kg):	0,4			

ELEMENTOS Y CONEXIÓNES

1. Indicador de estado de funcionamiento
2. Interruptor ON/OFF
3. Indicador LED de salida POE 24 VDC
4. Indicador LED de salida POE 15 VDC
5. LED de capacidad de batería al 100%
6. LED de capacidad de batería al 75%
7. LED de capacidad de batería al 50%
8. LED de capacidad de batería al 25%
9. Salida USB (5 VDC)
10. Toma de entrada AC
11. Toma de salida (9 V)
12. Toma de salida (12 V)
13. Toma de salida (5 V)
14. Botón de reinicio para dispositivos POE
15. Interfaz de salida Ethernet (salida POE: 15 V, 24 V)
16. Interfaz Ethernet LAN
17. Selector de voltaje de salida (15 V/24 V)

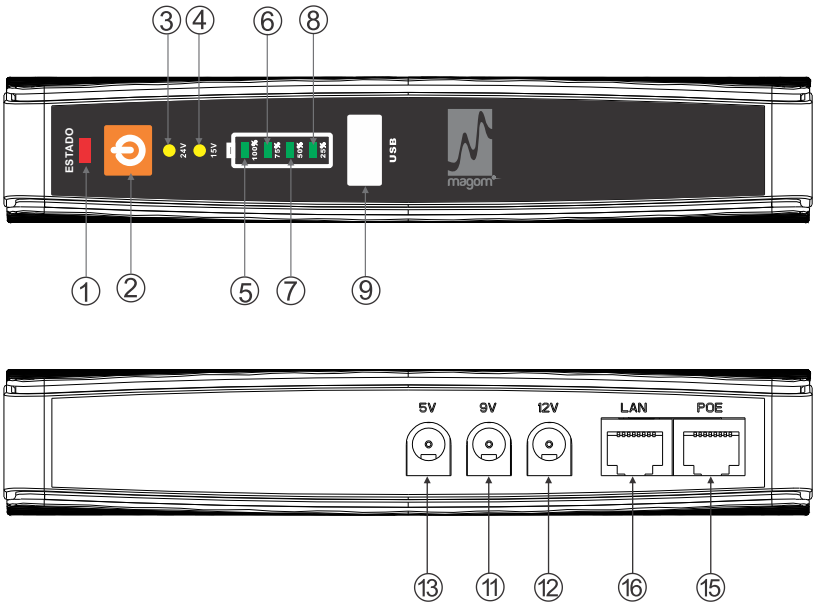

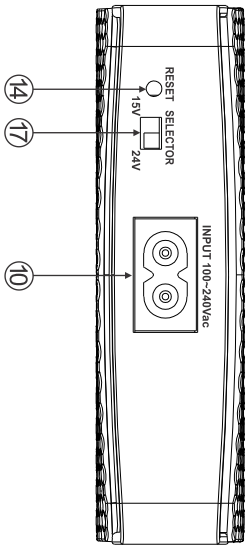

Importado por: ASC Electrónica S.A.
PBX: (57-6) 335 0018
www.magomelectronica.com
Calle 8 No. 10-30 - La Popa Dosquebradas - Colombia