HALUX®

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA


ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

	PARÁMETRO	DATA
1	Marca	HALUX
2	Referencia	FL420LA3CO
3	Tipo de producto	Proyector para iluminación
4	Tipo de socket o portabombillas del producto	No Aplica
5	Corriente nominal (A)	0,2
6	Tensión(es) de operación (V)	110V~
7	Frecuencia (Hz)	60Hz
8	Potencia nominal (W)	20
9	Factor de potencia	0,997
10	THDi menor o igual al 20%	4,51%
11	Atenuable o No Atenuable (y protocolo de atenuación)	No Atenuable
12	Eficacia luminosa (lm/W)	101
13	Temperatura de color (K) (No aplica para productos LED RGB)	3000
14	Flujo luminoso inicial del producto. (lm)	2020
15	Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria (según aplique)	50000
16	Índice de reproducción cromática. (CRI) (No aplica para productos LED RGB)	80
17	Requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	No aplica
18	Características del driver, balasto o fuente luminosa (especifique las corrientes de funcionamiento y el flujo luminoso para cada corriente)	110V: 195mA 2020lm
19	Grado de protección IP	IP65
20	Grado de resistencia al impacto mecánico – IK	IK08
21	Tipo de Uso	Exterior
22	Ta: Rango de temperatura ambiente de operación en °C	-20 °C - 40 °C
23	Clase de aislamiento eléctrico	I
24	Si cuenta con fuente luminosa reemplazable, especifique: tipo y características	Fuente No Reemplazable
25	Si posee cofre o compartimento no integrado al producto para alojar los accesorios eléctricos o electrónicos, especifique: material de fabricación, dimensiones y especificación de diámetros de orificios para la fijación de estos elementos.	No aplica
26	Material del refractor	Plástico
27	Porcentaje de Flujo Hemisférico Superior (FHS). (Solo aplica a proyectores para iluminación)	1%

Tipo de instalación: Muro, techo y piso.



FOTOMETRÍA

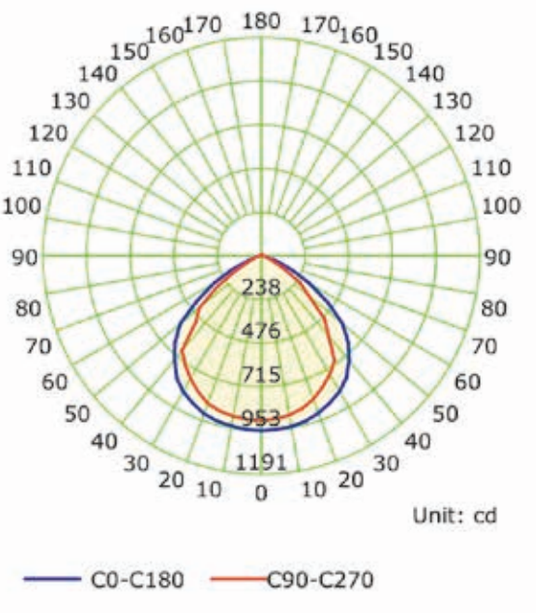



* Para mayor información consultar el manual de instrucciones del producto.

HALUX®

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

DIAGRAMA DE CONEXIONES

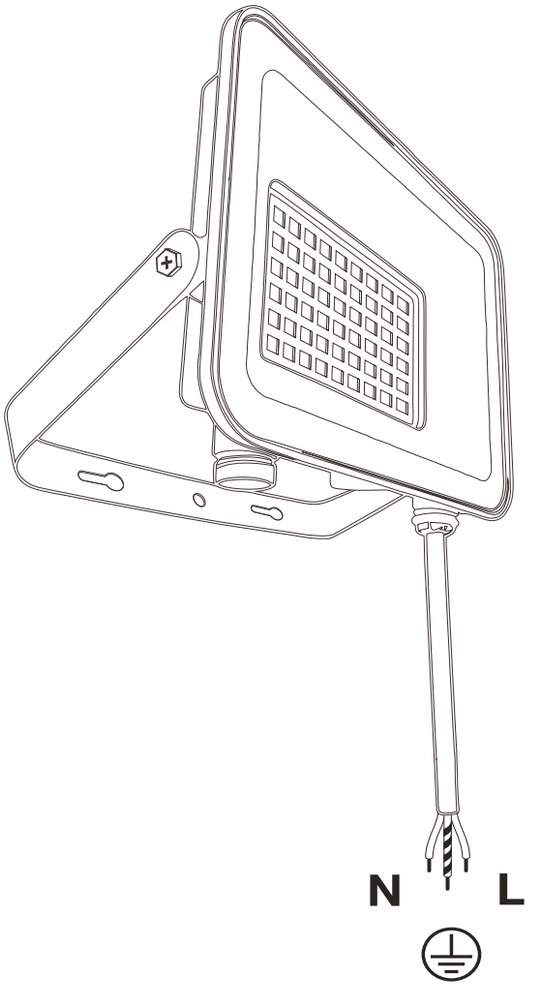

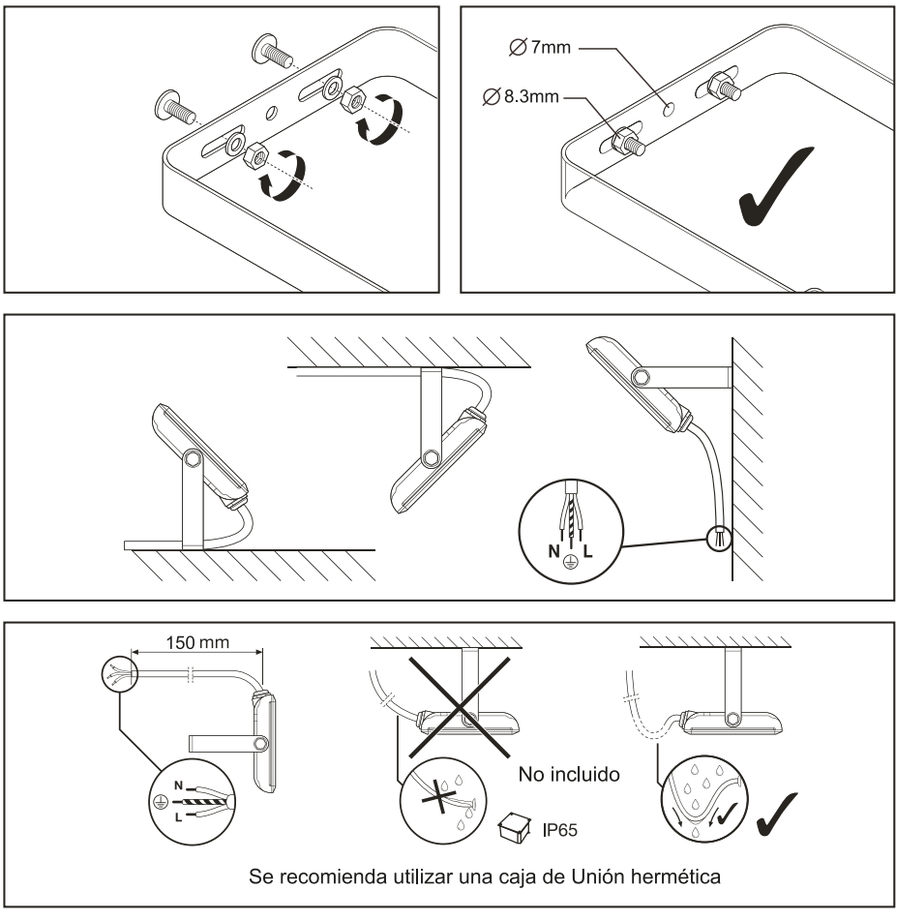

Conexión eléctrica

Encienda la red eléctrica sólo después del final de la instalación.

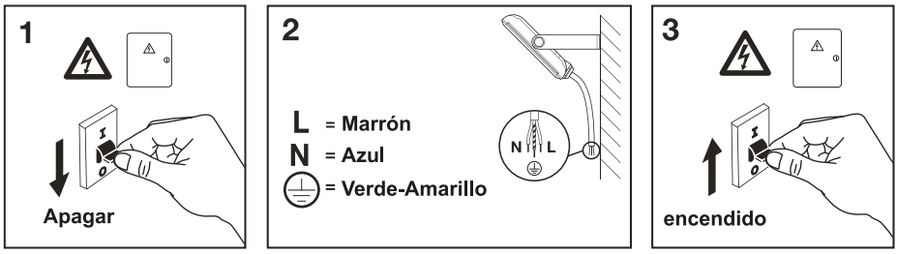


GRÁFICO CON DIMENSIONES

