


**ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA/  
CERTIFICACIONES****ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS IGNIFUGO**

Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.

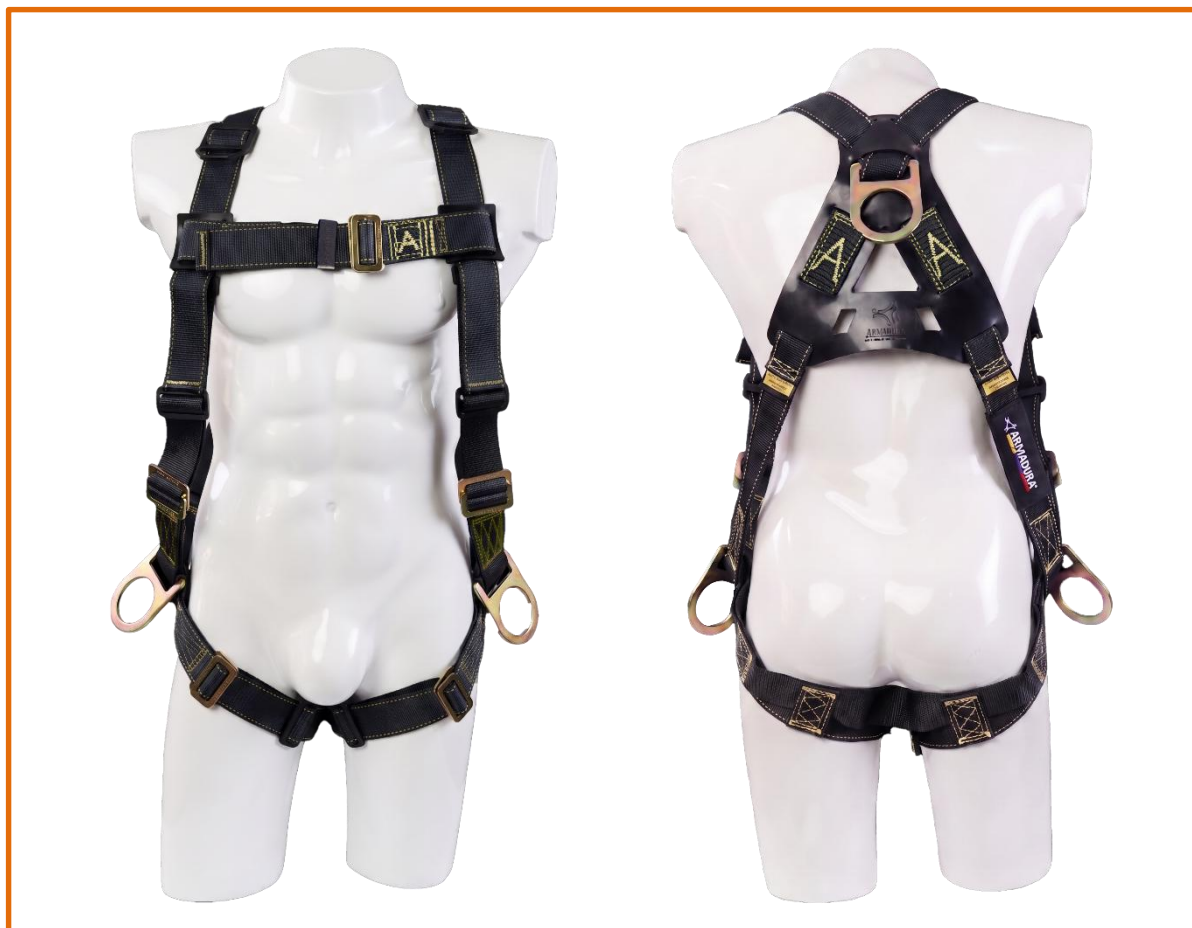

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

**REFERENCIA A-0346K**

## DESCRIPCIÓN

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con configuración en H que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, equipado con 3 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje. Fabricado con reata ignífuga que ofrece protección contra el calor y las llamas, conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), lo que lo hace adecuado para entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*\*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.*

## REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

- ANCLAJES PORTATILES A-0368K
- ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO A-0363K / A-0357GK / A-0357K
- ESLINGAS CON ABSORBEDOR A-0358GK / A-0358K / A-0359GK / A-0359K
- LINEAS DE VIDA A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-16MM / A-0367-11A / A-0367-13A / A-0367-14MM

## PUNTOS DE CONEXIÓN



Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).

## CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

## INFORMACIÓN TÉCNICA



### ETIQUETA ANTIGUA




- A- CAPACIDAD  
 B- CERTIFICACIÓN  
 C- REFERENCIAS  
 D- LOTE  
 E- FECHA DE FABRICACIÓN  
 F- SERIE  
 G- DATOS DE LA INSPECCIÓN

### ETIQUETA VIGENTE



- A- CERTIFICACIÓN  
 B- CAPACIDAD  
 C- REFERENCIA  
 D- FECHA DE FABRICACIÓN  
 E- LOTE  
 F- SERIE  
 G- DATOS DEL INSPECTOR  
 H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

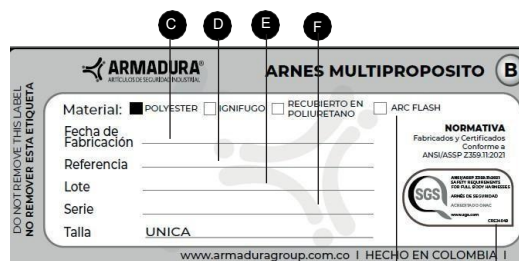

- A- CERTIFICACIÓN  
 B- MATERIAL  
 C- FECHA DE FABRICACIÓN  
 D- REFERENCIA  
 E- LOTE  
 F- SERIE



- G- NOMBRE DEL INSPECTOR  
 H- NÚMERO DEL INSPECTOR  
 I- FECHA DE LA INSPECCIÓN  
 J- VEREDICTO

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

- Carrera 37 No. 7-63, Bogotá  
 +57 3158995474 / +57 3183763461  
 +57 3158995474 / +57 3183763461  
[servicio.cliente@armaduragroup.com.co](mailto:servicio.cliente@armaduragroup.com.co)  
[www.armaduragroup.com](http://www.armaduragroup.com)

### PESO

1440 gramos Aprox

### MATERIALES

Reata Ignífuga de 44mm

### EMPAQUE

Unitario