

 **ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este equipo, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

 **NORMATIVA /  
CERTIFICACIONES**



## Eslinga Sencilla Graduable con Absorbedor de Energía Mixta.



Todas las referencias de eslingas están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSE Z359.13:2013**.

**DESCRIPCIÓN** 

Eslinga de protección, sencilla graduable, con absorbedor de energía, parte de un sistema Personal de detención de caídas, certificada bajo la Norma ANSI/ASSE Z359.13:2013, provisto de un gancho de ¾ y un gancho de 2¼ en acero con recubrimiento anodizado, reata bicolor (azul-negro) de 44mm y/o reata en color azul de 25mm. Resistencia de 5000 libras o 22,2Kn, 5MBS.

*\*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.*

**REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO** 
 ARNÉS

A-0344 / A-0344R / A-0344R7 / A-0344X / A-0344P / A-0346 / A-0346L / A-0348 / A-0348H / A-0348L / A-0350 / A-0350E / A-0350H / A-0350HL / A-0350S / A-0350X / A-0350XHV / A-0350R / S-0344R / S-0350X .

 ANCLAJES PORTATILES

A-0368 / A-03682 / A-0368A .

 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

A-0356F / A-0356GP / A-0356GP-11MM / A-0356GP-13MM / A-0356P / A-0357G / A-0357G-1 / A0363-90 / A-0363G / A-0363G-2 .

 LINEA DE VIDA

A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-14MM / A-0367-16MM / A-0367-11A / A-0367-13A .

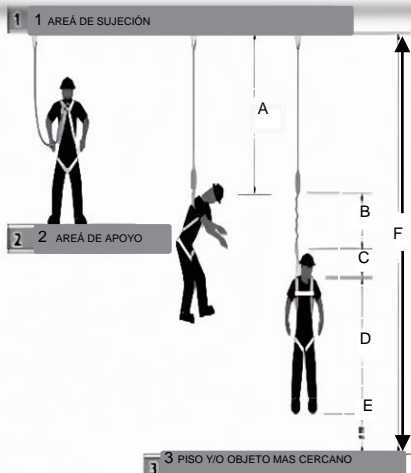
**REQUERIMIENTO DE CLARIDAD**


Fig. 1 - Requisito mínimo de claridad: línea de vida con amortiguación de impactos de 6 pies. Medida desde el conector de anclaje superior		
A	6 pies (1,8 m)	<b>Longitud de la línea de vida con amortiguación de impactos.</b> Longitud de trabajo original antes de ocurrir un evento de caída/antes de la activación del amortiguador de impactos.
B	4 pies (1,2 m)	<b>Distancia de elongación/desaceleración.</b> Cantidad máxima permitida de elongación que se puede emplear del amortiguador de energía al activarse durante un evento de caída.
C	1 pie (0,3 m)	<b>Cambio del anillo en "D" dorsal y tramo del arnés.</b> Cantidad combinada de la elongación de la red del arnés y el cambio del anillo en "D" dorsal durante un evento de caída completa.
D	5 pies (1,5 m)	<b>Altura del anillo en "D" dorsal.</b> Altura típica promedio del anillo en "D" dorsal en el arnés de cuerpo completo de un usuario, medida desde la superficie para caminar/trabajar hacia arriba
E	1½ pies (0,5 m)	<b>Factor de seguridad.</b> Longitud agregada para contar otros factores tales como un ajuste inadecuado del arnés, la altura real del trabajador o el peso del trabajador
F	17½ pies (5,3)	<b>Distancia mínima total de caída despejada requerida.</b>

## CUIDADO, MATENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO




- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

## INFORMACIÓN TÉCNICA




### ETIQUETA ANTIGUA

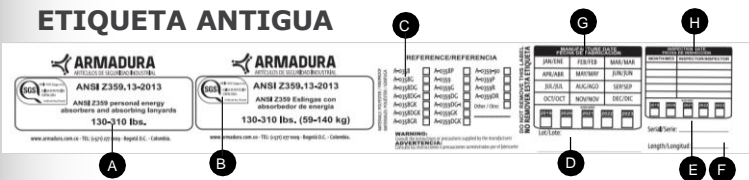

- A- CAPACIDAD
- B- CERTIFICACIÓN
- C- REFERENCIAS
- D- LOTE
- E- SERIE
- F- LONGITUD
- G- FECHA DE FABRICACIÓN
- H- DATOS DE LA INSPECCION


### ETIQUETA VIGENTE

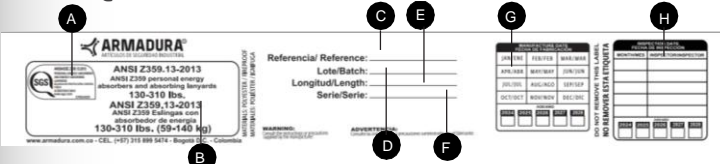

- A- CERTIFICACIÓN
- B- CAPACIDAD
- C- REFERENCIA
- D- LOTE
- E- LONGITUD
- F- SERIE
- G- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL
- H- DATOS DEL INSPECTOR

### DIMENSIONES

PESO	1150 gramos Aprox.
MATERIALES	Reata poliéster de 44mm y/o 25mm
EMPAQUE	Unitario
LONGITUD	1.80 Metros

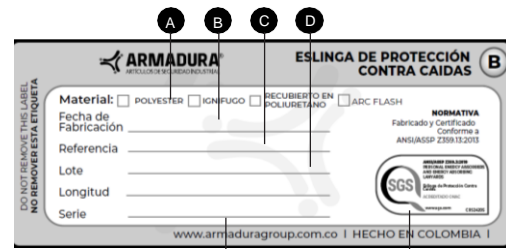

- A- MATERIAL
- B- FECHA DE FABRICACION
- C- REFERENCIA
- D- LOTE
- E- SERIE
- F- CERTIFICADO



- G- INFORMACION DE NORMA
- H- NOMBRE DE INSPECTOR
- I- AIEV NÚMERO DEL INSPECTOR
- J- VEREDICTO

## INFORMACIÓN DE CONTACTO



- Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.
- +57 (601) 5745429/ (601) 7430858
- +57 3158995474.
- servicio.cliente@armaduragroup.com.co
- [www.armaduragroup.com](http://www.armaduragroup.com)



REFERENCIA A-0359G2