
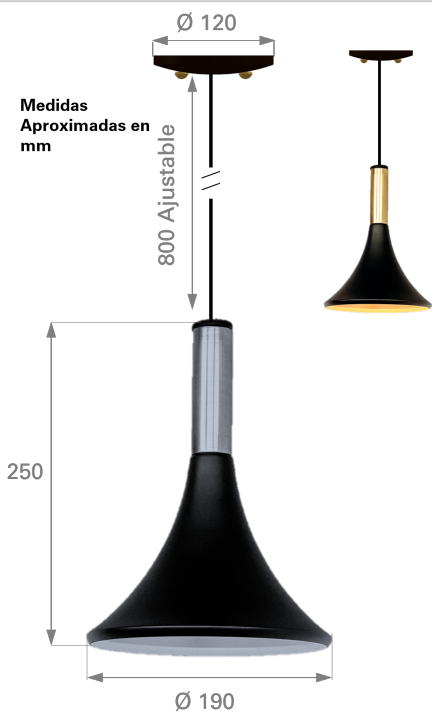




FICHA TÉCNICA PRODUCTO

DPR-011
Versión 04
Fecha 03/02/2025

LAMPARAS ILUMECO S.A.S - CR 42 # 32 - 05 Itagui - Colombia - (4) 4448206 - www.lamparasilumeco.com

REFERENCIA	MODELO	VIDRIO	TIPO DE PRODUCTO	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN
3301	3301A-2	*	Luminaria Decorativa Colgante	2026-04-28
			* Dimensiones aproximadas en mm	CERTIFICADO
PESO NETO :	0.52 kg			
REF. CAJA INDIVIDUAL :	CAJA IND.3637-2 41X18X23			
DIM. CAJA INDIVIDUAL:	24.5 cm X 18.5 cm X 43 cm			
PESO BRUTO:	0.76 kg			
REF. CAJA MASTER :	CAJA CARTON MASTER 12-3954 64X44X48.2			
UNID. X CAJA MASTER :	6 Ud			
DIM. CAJA MASTER :	64 cm X 45 cm X 50 cm			
VOLUMEN CAJA MASTER :	0.14 m³			
PESO TOTAL CAJA MASTER : CON PRODUCTOS	4.53 kg			
TIPO DE SOCKET				
E-27				
MATERIALES DE LA LUMINARIA:				
*Tubo: Tubo Metálico 1.1/4", Acabado Electrolítico				
*Pantalla: Auminio Repujado, Pintura Electrostática				
*Plafon: Lamina Cold Rolled Troquelada, Pintura Electrostática				
ACCESORIOS ADICIONALES				
No requiere accesorios adicionales				
ACABADOS VIDRIOS:				
*				
USOS RECOMENDADOS: (Uso Exclusivamente Interior)			ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
* Salones	* Establecimientos Comerciales (Uso Decorativo)	Potencia Nominal:	16 W Led + 0.5 Drive ± 10%	Frecuencia: 60 Hz
* Salas		Uso:	Luminaria Decorativa Colgante	THDi
* Alcobas		Tensión de Operación:	110 - 120 V	< 10%
* Comedores		Corriente Nominal:	0.02 A ± 10%	
* Estudios		Temperatura de trabajo (Ta):	10 - 45 °C	
Sistema de Fijación:	Platina a Plafón			
Sistema de Suspensión:	Cable Encauchetado			
Consumo:	Determinado por Fuente Luminosa	Preferiblemente use solo fuente o bombillo tecnología tipo LED		
Flujo Luminoso:	No aplica	TIPO CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Iluminancia:	No aplica	Caja eléctrica: Conexión fija a la red eléctrica.		
Nota: No Aplica Potencia Límite en Modo Espera		Indice de Reproducción Cromática (IRC)		
Este producto tiene un año de Garantía limitada a partir de la fecha de compra La garantía NO incluye daños debidos a mala utilización del producto No requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.		<60		
		Dimerizable:		
		Determinado por el bombillo.		
La instalación debe de realizarse por parte de una persona capacitada en conexiones eléctricas.		OBSERVACIONES:		
REALIZADO:		Tipo de bombillo Sugerido:	Bombillo E27 A19	
Producción		Cantidad de Luces:	1	
		Grado de protección:	IP 20	
		Factor de Potencia:	> 0.5	
Según instrucciones de instalación, la conexión se debe realizar sobre una caja eléctrica				
APROBADO:			Dirección de Producción	
				