


REFLECTOR LED



LED

Referencia: 1796

Reflector LED Nova, adecuado para instalaciones de exterior e interior como por ejemplo jardines, parques, bodegas y muchos más. Tecnología DOB (Driver On Board) esto nos permite una presentación mas liviana y delgada. Fácil de instalar, cuenta con un soporte ajustable de 150 grados y cable de alimentación.

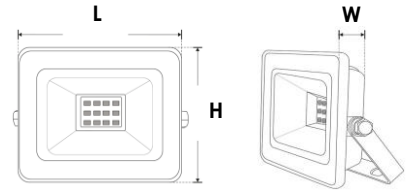


*DIMENSIONES (mm) / PESO (g)

W: 34 L: 144 H: 124 Peso: 370


*Tolerancias ± 5%

Tipo:	Proyectores
Uso:	Exterior
Socket:	No Aplica
Potencia (W):	30
Voltaje (V):	AC 100 – 240
Frecuencia (Hz):	50/60
Factor de potencia (PF):	> 0.9
Dimerizable / Tipo de control:	No
Eficacia luminosa (lm/W):	90
Temperatura de color (K):	4000 – Luz Fresca
Flujo luminoso (lm):	2700
Angulo de apertura:	120°
Vida útil (hrs.):	30.000
CRI:	> 70
Accesorios requeridos para operar:	No requiere
Grado de protección IP:	65
Código IK:	06
Apto para uso en ambiente húmedos:	No
Temperatura ambiente de operación (ta):	-20 a 65°C
Material:	Cuerpo en aluminio / Difusor vidrio templado

Diagrama de conexión

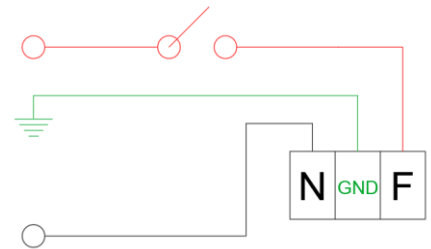

Curva Polar

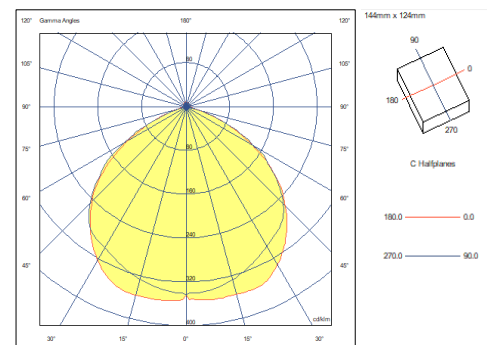

LOTE: ILMTRPOI112320 / ILMTRPOI117521

CALI

Carrera 35 No. 10 – 532 - Bodega 3 ACOPI vía Cali Yumbo
Tel. (572) 695-4690

E-mail: ventas@ilumax.com.co

www.ilumax.com.co

Ilumax S.A.



ILUMAX S.A.



ilumax.oficial



ILUMAX S.A.

