HOJA DE ESPECIFICACIONES

Numero de Artículo 72557
Acabado Cromo Satinado

Ventilador de Techo Bendan



Especificaciones

Tamaño	132 cm
Aspas	Plywood Wengue
Grado de Aspas	12°
Lugar Aprobado	Interior
Tamaño de Habitación sugerido	Habitación Grande (hasta 20x20)
Varilla Vertical	3/4" x 4"
Instalación	Solo Varilla vertical
Uso de Bombillas	(2) Bombillos Base Candelabro E14 40 Watt Máximo (No incluido)
Control	Control Remoto Incluido
Velocidad	3
Acabado de Motor	Cromo Satinado
Material del Motor	Silicon Steel
Flujo Inverso	Si
Capacitador	Triple

Información Energética


Poder	60W / 120V-60Hz
Flujo de Aire (CFM)	4,379
Eficiencia Flujo de Aire (CFM/W)	73
RPM	65 - 175
Amperio	0.51
Código de Barra	7453089402174

Luminaria Decorativa. Bombillo Sugerido / Uso interior

Base	E14
Tensión de operación	120 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia Nominal	40 W (Máx)
Factor de Potencia	≥0.5
Rango de Temperatura de Operación (°C)	-5°C a 40°C
Modo de Espera	N/A
Grado de protección (mínimo)	IP 20
Accesorios de Conexión	N/A
Modo de Conexión	Directo a la red

Medidas

A. De la parte superior del dosel a la parte inferior de las aspas ..... 23 cm
B. De la parte superior del dosel a la parte inferior al interruptor ..... 29 cm
C. De la parte superior del dosel a la parte inferior del dosel ..... 6 cm
D. Ancho de la carcacha del motor ..... 25 cm
E. Ancho del dosel ..... 13 cm
F. Parte superior del dosel a la parte inferior al vidrio..... 37 cm

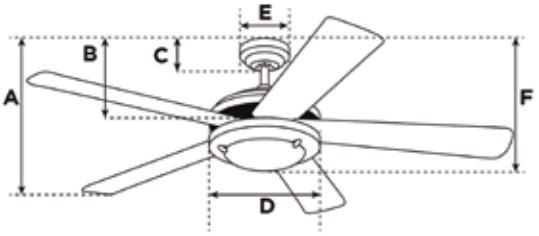


NOM

Garantía



Los ventiladores de techo cuentan con una garantía 25 años en el motor.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Por favor visite www.westinghouselighting.com para la información más reciente.

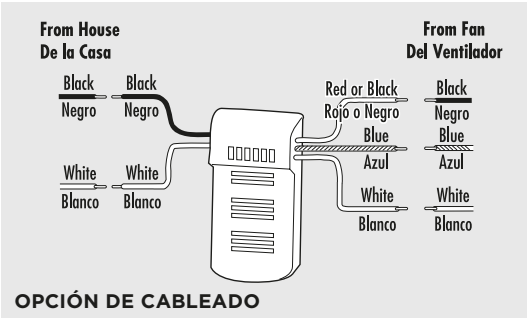

OPCIÓN DE CABLEADO

2020 WESTINGHOUSE LIGHTING LATINOAMERICA

www.westinghouselighting.com.pa

®, WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF son una marca registrada por Westinghouse Electric Corporation.
Usado bajo licencia Westinghouse Lighting. Todos los derechos reservados.