



INFORMACION GENERAL

Luminaria LED High-Bay para instalación colgante con gancho. Proyección uniforme de la luz con ópticas especialmente diseñadas para aplicaciones de cubiertas altas. Reduce los costos de operación y mantenimiento gracias a su eficacia y vida útil.

BENEFICIOS

Diseño moderno con estructura robusta en aluminio inyectado que brinda una óptima disipación de calor. Chip LED de alta eficiencia, confiabilidad y consistencia de color. Driver de alta calidad, seguridad y fiabilidad.

APLICACIONES



Table with 7 columns: Código, Potencia de entrada (W), Flujo luminoso (lm), Eficacia (lm/W), Corriente de entrada (A) @220VAC, Dimensiones (ØxH), and Peso (kg). It lists three models: P29943, P29944, and P29945.

Table with 2 columns: DATOS OPTICOS. It lists specifications like color temperature (6500 K), beam angle (90°), and lifetime (30000 h).

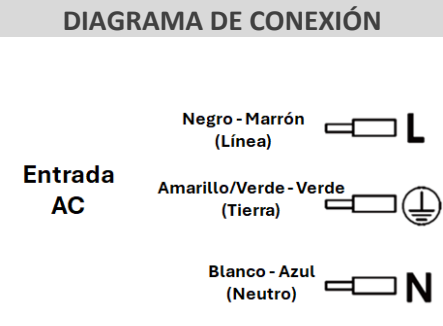
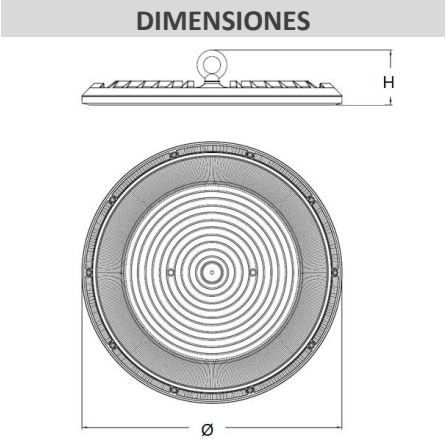


Table with 2 columns: DATOS FISICOS. It lists physical specifications like finish (Gris), protection rating (IP65), and material (Aluminio).


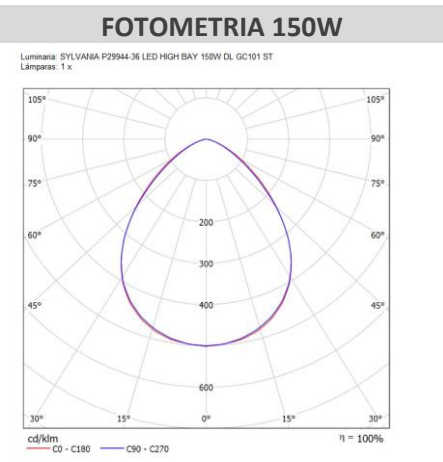


Table with 2 columns: DATOS ELECTRICOS. It lists electrical specifications like input voltage (100 - 277 VAC) and power factor (>0.9).

Atenuable	NO
Clase de aislamiento	Clase I
** No requiere accesorios electricos adicionales para su normal funcionamiento**	

FOTOMETRIA 200W

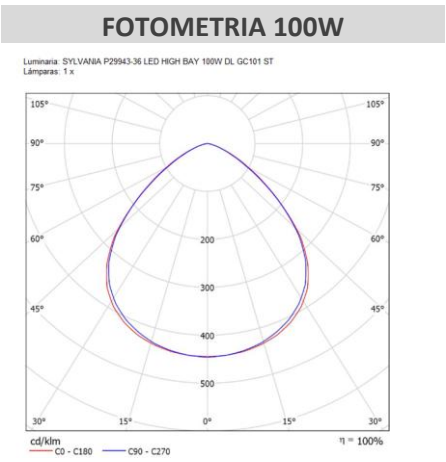