



### INFORMACION GENERAL

Luminaria tipo LED Panel redondo para uso interior con driver independiente. Montaje de sobre poner en cielo raso. Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### BENEFICIOS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado  
Delgado y liviano con disipador de calor integrado  
Alto flujo luminoso en tamaño compacto

### APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Descripción Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (A) @120VAC	Dimensiones (mm) (ØxH)
P29911	6	3000	390	65	0.05	120x32
P40128	6	4000	390	65	0.05	120x32
P26395	6	6500	390	65	0.05	120x32
P40285	12	3000	840	70	0.10	170x32
P26396	12	4000	840	70	0.10	170x32
P27179	12	6500	840	70	0.10	170x32
P40286	18	3000	1260	70	0.15	225x32
P26397	18	4000	1350	70	0.15	225x32
P27180	18	6500	1260	70	0.15	225x32
P40287	24	3000	1680	70	0.20	300x32
P26398	24	4000	1680	70	0.20	300x32
P27181	24	6500	1680	70	0.20	300x32
P40288	30	3000	2400	80	0.25	300x32
P40127	30	4000	2400	80	0.25	295x30
P26379	30	6500	2400	80	0.25	300x32
P40289	35	3000	2800	80	0.29	300x32
P40095	35	6500	2800	80	0.29	295x28

DATOS OPTICOS		DIMENSIONES		DIAGRAMA DE CONEXIÓN	
Ángulo de apertura	120°			Entrada AC	L
Tipo de distribución	Directa simétrica				N
Reproducción de color (IRC)	>80				
Vida útil L70	30000 h				
DATOS FISICOS					
Acabado	Blanco				
Grado de protección IP	IP20				
Grado de protección IK	IK03				
Tipo de montaje	Sobreponer				
Tipo de uso	Interior				

Material del chasis	PP + PMMA
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura Operación Ta	-10°C ~ +40°C


**DATOS ELECTRICOS**

Tensión de entrada	100-277 VAC
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Clase de aislamiento	Clase II
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

\*\* No requiere accesorios electricos adicionales\*\*


**FOTOMETRIA 6W**

Luminaria SYLVANIA P40128-LED PANEL RD 6W HW UNV SP  
Lámparas: 1 x

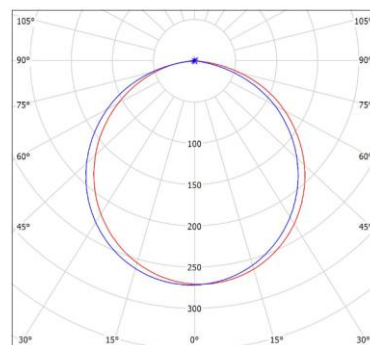


**FOTOMETRIA 18W**

Luminaria SYLVANIA P40286-LED PANEL RD 18W WW MV SP  
Lámparas: 1 x

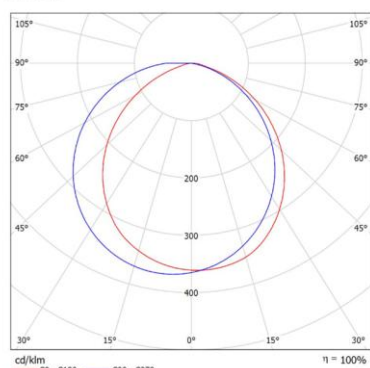


**FOTOMETRIA 30W**

Luminaria SYLVANIA P40288-LED PANEL RD 30W WW MV SP  
Lámparas: 1 x

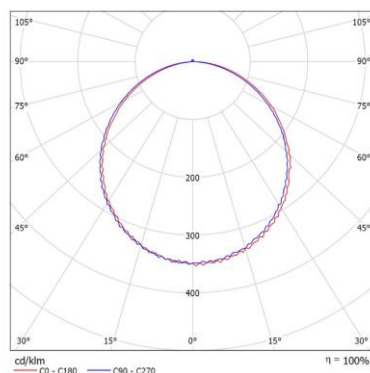


**FOTOMETRIA 12W**

Luminaria SYLVANIA P40285-LED PANEL RD 12W WW MV SP  
Lámparas: 1 x

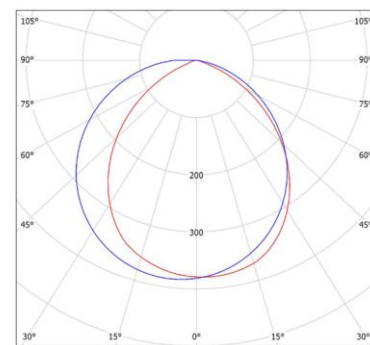

**FOTOMETRIA 24W**

Luminaria SYLVANIA P40287-LED PANEL RD 24W WW MV SP  
Lámparas: 1 x

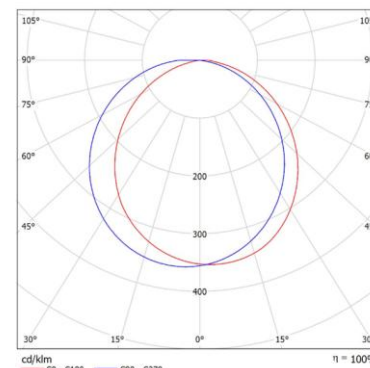

**FOTOMETRIA 35W**

