

LED REFLECTOR

LED REFLECTOR JETA DL UNV



Ficha Técnica- Rv-02



INFORMACION GENERAL

Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores. Diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesta con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

BENEFICIOS



Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad.
Chasis en aluminio extruido.

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (A) @220VAC	Dimensiones (mm)(LxWxH)	Peso (kg)
P29767	10	1000	100	0.05	92x26x56	0.14
P29768	20	2000	100	0.1	100x27x71	0.18
P29769	30	3000	100	0.15	120x28x90	0.28
P29770	50	5000	100	0.25	151x27x121	0.45
P29771	70	7000	100	0.35	180x28x151	0.55
P29772	100	10000	100	0.51	220x33x180	0.84
P29773	150	15000	100	0.76	254x33x220	1.26
P29774	200	20000	100	1,01	286x36x250	1.60
P40130	300	30000	100	1.52	395x43x342	2.05

DATOS OPTICOS	
Temperatura de color	6500 K
Tipo de distribución	Directa simétrica
Angulo apertura	110°
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil L70	50000 H
Flujo Hemisférico Superior (FHS)	0%
DATOS FISICOS	
Acabado	Negro
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK08
Tipo de uso	Interio y exterior
Tipo de montaje	Sobreponer
Material del chasis	Aluminio extruido
Material óptica	PC
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C
Dimensiones sistema de fijación	Ver diagrama
DATOS ELECTRICOS	

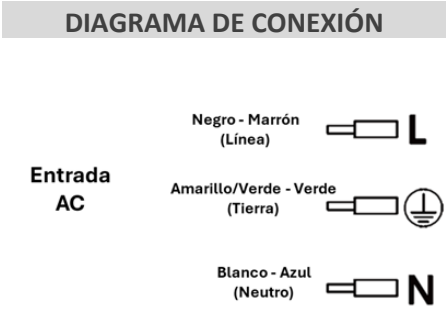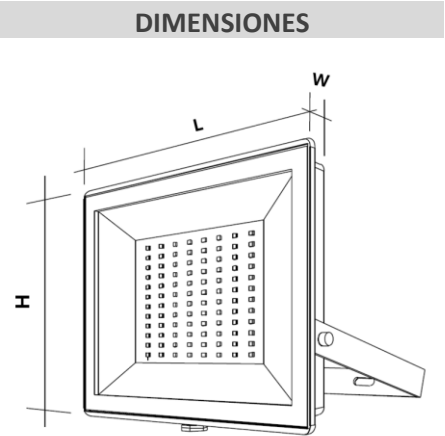


LED REFLECTOR
LED REFLECTOR JETA DL UNV



Ficha Técnica- Rv-02


Tensión de operación	110-277 VAC
Frecuencia	60Hz
Factor de potencia	>0.9
Distorsión Armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	No
Clase de aislamiento	CLASE I
** No requiere accesorios electricos adicionales**	

SISTEMA DE FIJACION




Potencia (W)	D1	M
10W/20W/30W	50-60mm	M5
50W/70W/100W	100-113mm	M5
150W/200W/300W	100-113mm	M8


FOTOMETRIA 10W

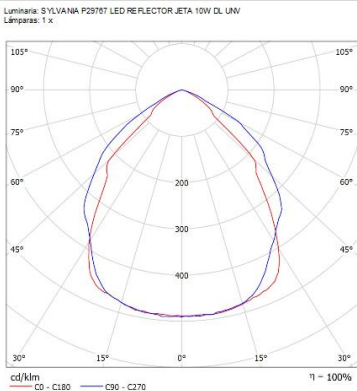


FOTOMETRIA 20W

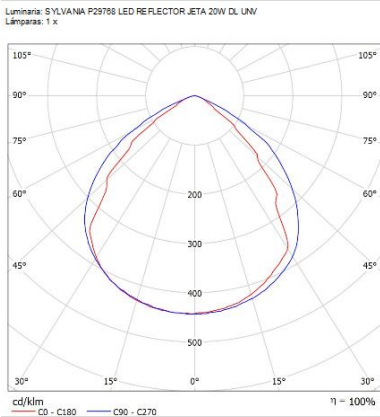


FOTOMETRIA 30W

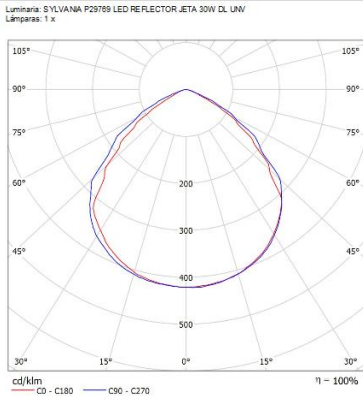


FOTOMETRIA 50W

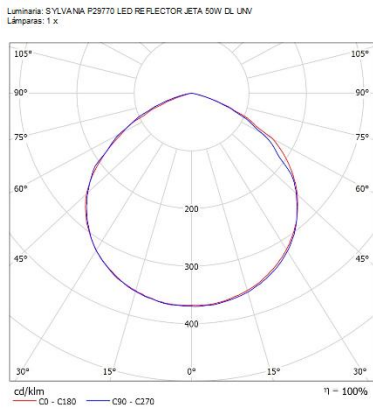


FOTOMETRIA 70W

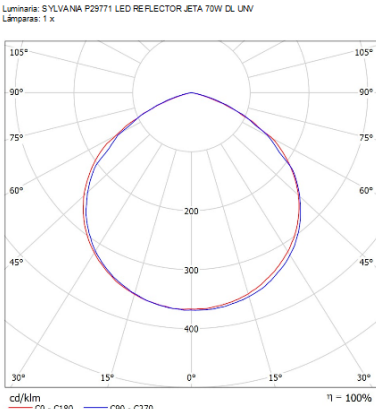

FOTOMETRIA 100W

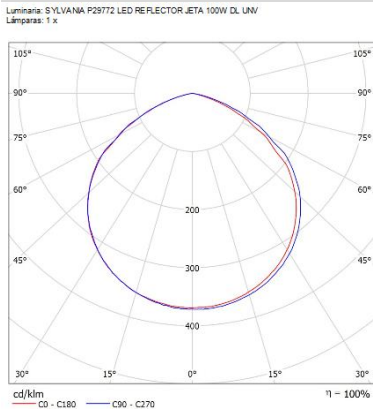

FOTOMETRIA 150W

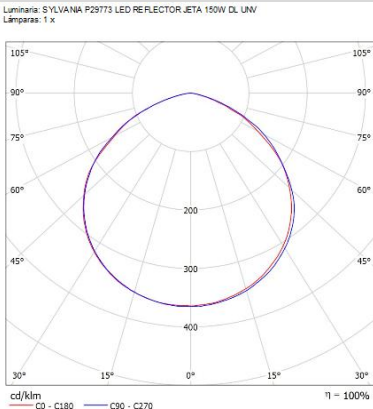


Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED

Producto Ecológico:
Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

FOTOMETRIA 200W

Luminaria: SYLVANIA P29774 LED REFLECTOR JETA 200W DL UNV
Lámparas: 1 x

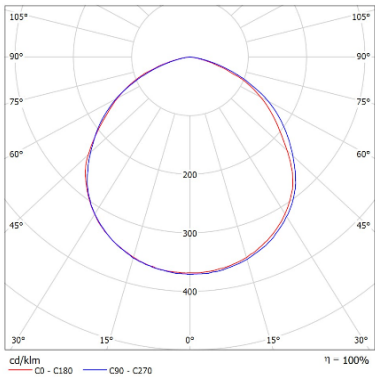

FOTOMETRIA 300W

Luminaria: SYLVANIA P40130 LED REFLECTOR JETA 300W DL UNV
Lámparas: 1 x

