




REF: LT4H-PU

Arnés en Poliuretano Multipropósito en H 4 Argollas

LINK ANSI Z359.11-2021
TECH®

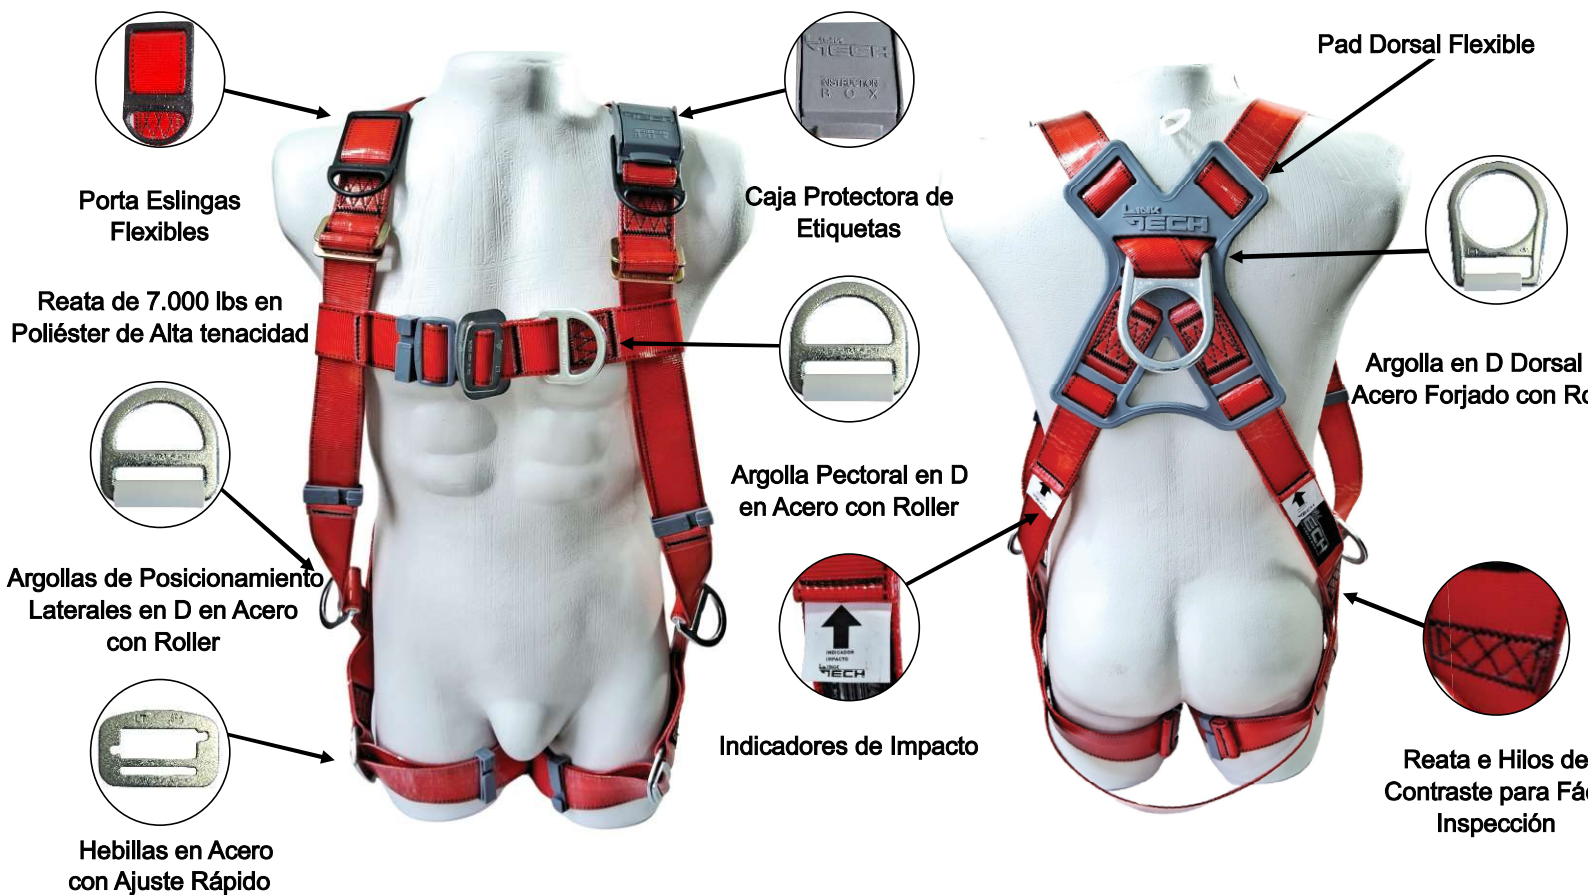

- **Certificado ANSI 359.11 2021**
- **Cumple OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910**
- **Conforme resolución colombiana 4272 de 2021**
- **Rango de Capacidad 130 Kilos - 310 Libras**
- **Reata en Poliéster de Alta Tenacidad recubierta en Poliuretano**
- **Material Herrajes: Acero ANSI 359.12 2019**
- **Talla : Universal**
- **Colores disponibles: Rojo y Azul**
- **Garantía de por Vida por defecto de Fabricación o Materiales**

USOS:



Detención



Restricción



Ascenso - Descenso



Posicionamiento

Arnés multipropósito de cuatro (4) puntos de conexión especial para **trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. Inspección** Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Inspeccione siempre su equipo antes de cada uso para detectar daños, deterioro o mal funcionamiento. Además, se debe preparar un plan de inspección por parte de personal calificado. Se deberá archivar un registro escrito y/o electrónico de dicha inspección. **Mantenimiento** Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de gases corrosivos y peligrosos, así como fuera del contacto directo con la luz solar. **La política de seguridad de los productos LINKTECH** se basa en el estado de los artículos y no en la antigüedad. Sus artículos se pueden usar hasta que se vuelvan obsoletos, se señale daño, desgaste o cualquier otra característica que pueda amenazar la seguridad durante una inspección.

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las más altas exigencias de calidad para trabajos con riesgos de caídas.
(Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg).



CSC-CERT748010

www.linktech.com.co - linktech@lt.com.co