


## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO


PARÁMETRO	DATA
1 Importado por	SODIMAC COLOMBIA S.A.
2 Referencia	5050RGB5V60D
3 Tipo de producto	Cinta led RGB
4 Tensión(es) de operación (V)	5 VDC
5 Frecuencia (Hz)	No aplica
6 Potencia nominal (W)	12,29W
7 Atenuable o no atenuable	No atenuable
8 Eficacia luminosa (lm/m) (no aplica a tiras LED RGB)	No aplica
9 Flujo luminoso del producto (lm)	No aplica
10 Vida útil o vida útil promedio	17520 horas
11 Índice de Reproducción Cromática (IRC)	No aplica
12 Especifique si se requieren accesorios eléctricos o electrónicos para su funcionamiento normal.	Cable USB Control remoto
13 Clasificación de protección IP o NEMA	IP20
14 Flujo luminoso inicial/metro (lm/m) de la tira (no aplica a tiras LED RGB)	No aplica



## DIAGRAMA DE CONEXIONES



## GRÁFICO CON DIMENSIONES

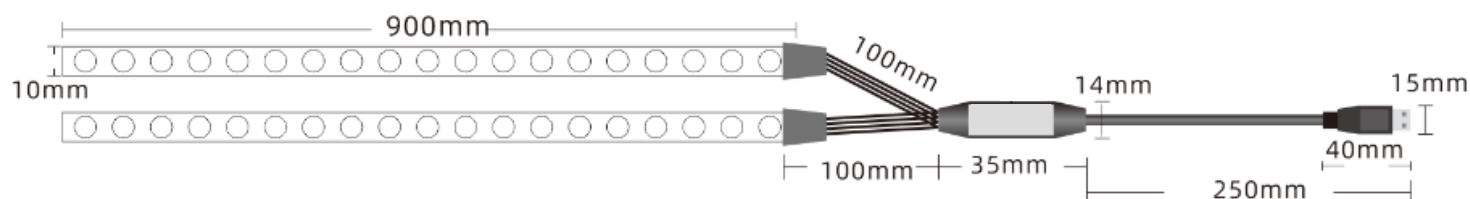

- Para la fijación de la cinta LED RGB, retire la película del adhesivo y adhiera presionando firmemente
- No limpie con agentes corrosivos
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable

#### Prohibiciones para la cinta LED y multitoma:

1. No apta para montaje en superficies inflamables, solo usar en una superficie segura.
2. No limpie con agentes corrosivos, siempre corte la energía eléctrica antes de limpiar.
3. No altere o modifique, ni la utilice en caso de que el cable de alimentación este dañado, lo anterior, puede dar lugar a condiciones inseguras.
4. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, utilice únicamente en interiores y lugares secos.
5. No deje el producto al alcance de los niños.
6. No exceda los límites eléctricos permitidos.
7. No disponga estos productos en un relleno sanitario. Su gestión debe realizarse a través de sistemas autorizados para la recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).