


Rotación

La rotación adecuada de las llantas debe hacerse cada 10.000 km o cada cambio de aceite.

Neumáticos RADIALES y/o UNIDIRECCIONALES

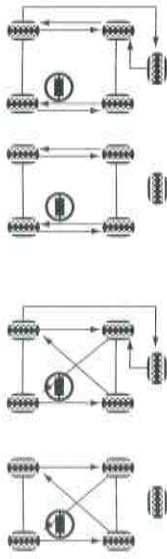

4 neumáticos 5 neumáticos 4 neumáticos 5 neumáticos

Recomendaciones de reemplazo

- Misma dimensión y tipo de neumático.
- Radiales en el eje trasero y bias en el delantero.
- Los neumáticos de serie más baja en el eje trasero.
- Misma dimensión y tipo de llanta en vehículos de tracción en las cuatro ruedas.

Profundidad del diseño

Indicadores de profundidad.

Los indicadores de profundidad de los neumáticos de los vehículos comerciales son unos salientes de 1.6 mm. de altura que nos muestran cuando ha alcanzado la profundidad mínima.

Presión del aire

- Una de las causas más importantes en el desgaste excesivo del neumático y averías se debe a una presión de inflado incorrecto.
- La medición del aire debe realizarse cuando la llanta está fría.
- La presión debe ser controlada cada dos semanas y como mucho cada cuatro.

Ancho sección

Relación aspecto

Diámetro del rin

Diámetro externo

Radial

Convencional

Marca y diseño

KENDA

Continental

HANKOOK

driving emotion

MPLUS

AGENDA

TIRES

grupo
Interllantas

Manual didáctico para sus llantas

Registro Superintendencia
de Industria y Comercio No. 800239064