


HERMÉTICA LED DE SOBREPONER




*DIMENSIONES (mm)			
L: 600	W: 40	H: 30	Peso: 133 g.
*Tolerancias ± 5%			



Referencia: 1979


Hermética LED de sobreponer, más brillante que los tubos convencionales fluorescentes sin parpadeo, sin radiación UV, libre de mercurio contaminante ideal para oficinas, iluminación de áreas, publicidad, espacios comerciales, áreas privadas, lugares de trabajo, parqueaderos. Diseño moderno y una larga vida útil. Es de fácil instalación, no requiere mantenimiento mas que una limpieza superficial.

Tipo:	Hermética
Uso:	Interior
Socket:	No aplica
Potencia:	18W
Voltaje:	AC 85 – 265V
Frecuencia:	50/60 Hz
Factor de potencia (PF):	> 0.5
Dimerizable:	No
Eficacia luminosa:	85 lm/W
Temperatura de color:	6500K
Flujo luminoso:	1.530 lm.
Vida útil:	25.000 hrs.
Angulo de apertura:	120°
CRI:	> 70
Accesorios requeridos para operar:	No requiere
Grado de protección IP:	65
Apto para uso en áreas clasificadas como especiales:	No
Temperatura ambiente de operación (ta):	0 a 40°C
Material:	Difusor: PC




Medidas de empaque L x W x H (mm)	
Plegadiza	650 x 44 x 30
Embalaje	665 x 15 x 14
Unidad empaque	12 Uds.
Peso producto en plegadiza: 0.175 kg. Peso caja embalaje: 2.1 kg.	

Diagrama de conexión



Curva polar

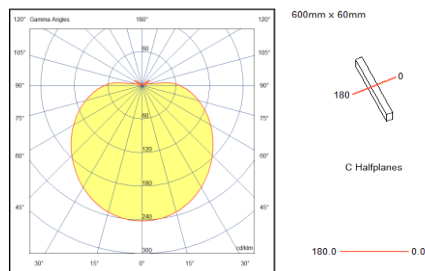

LOTE: ILMHXYO1131022

CALI

Carrera 35 No. 10 – 532 - Bodega 3 ACOPI vía Cali Yumbo

Tel. (572) 695-4690

E-mail: ventas@ilumax.com.co

www.ilumax.com.co

Ilumax S.A.



ILUMAX S.A.



ilumax.official



ILUMAX S.A.

