DAIRU®


FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

	PARÁMETRO	DATA
1	Marca	Dairu
2	Referencia	SLD24RS6X2
3	Tipo de producto	Panel LED
4	Tipo de socket o portabombillas del producto	No Aplica
5	Corriente nominal (A)	0,22
6	Tensión(es) de operación (V)	110V~
7	Frecuencia (Hz)	60Hz
8	Potencia nominal (W)	24W
9	Factor de potencia	0,99
10	THDi menor o igual al 20%	15,10%
11	Atenuable o No Atenuable	No Atenuable
12	Eficacia luminosa (lm/W)	80
13	Temperatura de color (K) (No aplica para productos LED RGB)	6500
14	Flujo luminoso inicial del producto (lm)	1920lm
15	Vida útil o vida promedio (h) de la luminaria (según aplique)	25000
16	Índice de reproducción cromática. (CRI) (No aplica para productos LED RGB)	80
17	Requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento	NO
18	Características del driver, balasto o fuente luminosa (especifique las corrientes de funcionamiento y el flujo luminoso para cada corriente)	110V: 220mA 1920lm
19	Grado de protección IP	IP20
20	Grado de resistencia al impacto mecánico – IK	IK02
21	Tipo de Uso	Interior
22	Ta: Rango de temperatura ambiente de operación en °C	-20 °C - 40 °C
23	Tc: Temperatura máxima del producto en ºC (Aplica únicamente para luminarias downlight y luminarias de incrustar a piso para interior)	No Aplica
24	Si cuenta con fuente luminosa reemplazable, especifique: tipo y características	No Reemplazable



FOTOMETRÍA

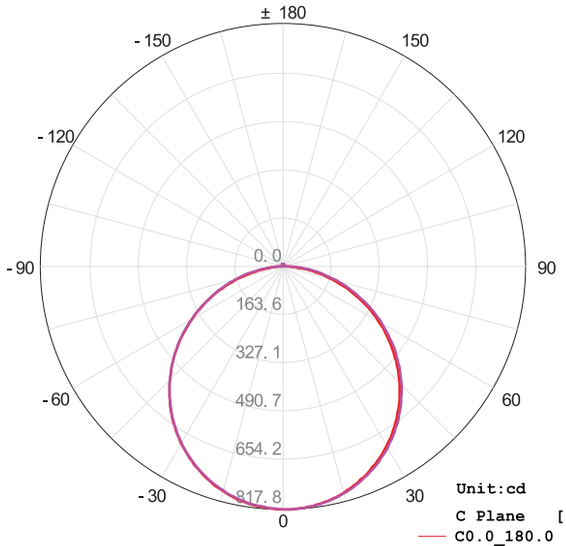


* Para mayor información consultar el manual de instrucciones del producto.

DAIR


FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

DIAGRAMA DE CONEXIONES

1

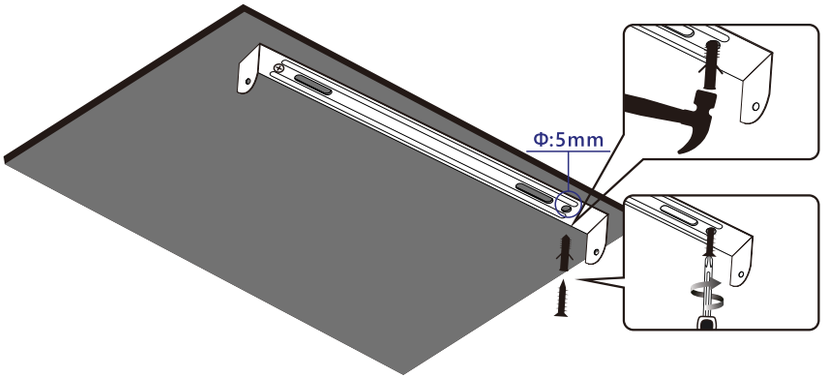

2

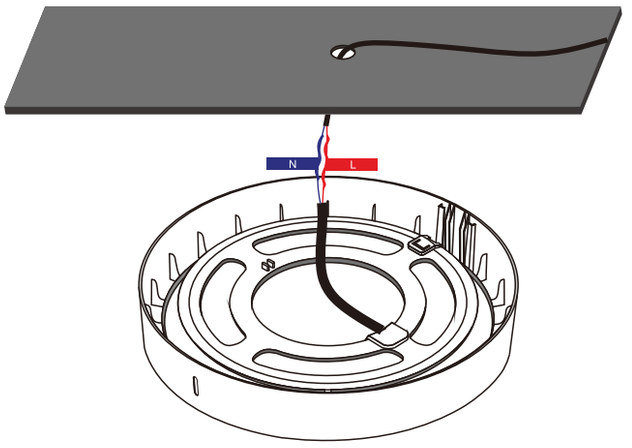

3

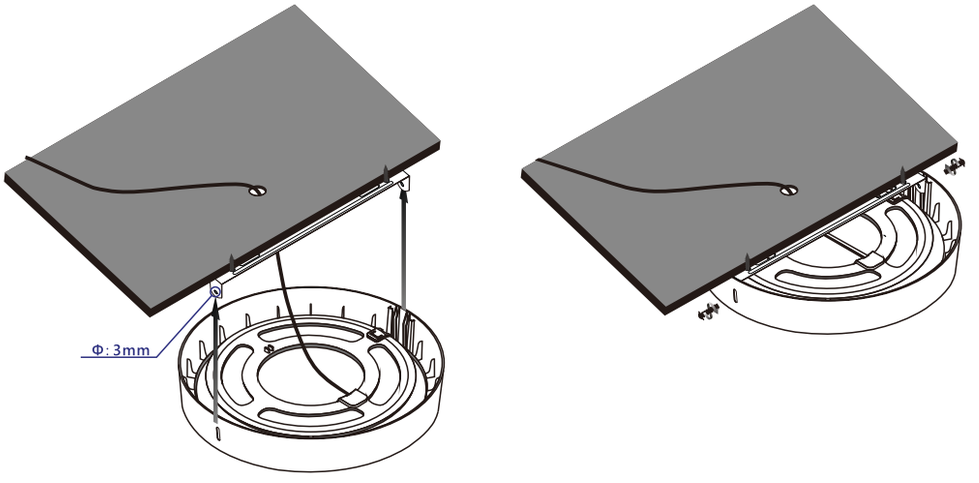


GRÁFICO CON DIMENSIONES

