
Ficha Técnica - 203223

IMPERIALE 30X60 1A

El diseño evoca la fuerza del mármol clásico reinterpretado desde una mirada contemporánea, donde cada pieza revela capas, texturas y movimientos que enriquecen visualmente el espacio sin saturarlo. En formato 30x60 para pared, IMPERIAL permite superficies continuas y envolventes, ideales para crear atmósferas elegantes, atemporales y con fuerte presencia arquitectónica.

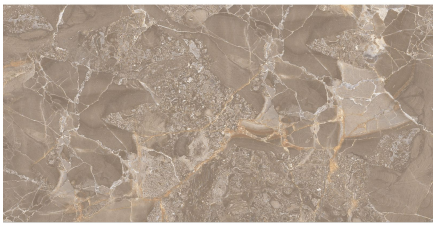

Empaque

Caja	**Piezas**	**m2**
	10	1.80
Estiba	**Cajas**	**m2**
	80	144
Ancho, longitud y espesor		
30.3cm X 60.6cm X 0.74cm		

Áreas de instalación:
Uo Paredes en general, no utilizar productos texturizados en cocinas ni en muros exteriores.

Informacion:

Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes.

Color: Terra
Tráfico: N/A
Tipología: Marmol
Acabado: Alto Brillo
Efecto: n/a
Cantidad de Caras: 3
VR: 4
Escala de Mohs: 6
Borde: Prensado

País de Origen: Colombia
Marca: Ceramica Italia S.a.
Fabricante: Ceramica Italia
Clase de coeficiente de fricción: No Aplica - N/A
Naturaleza de la Superficie: Esmaltada (Gl)
Calidad: Primera
Clasificación: Grupo Bllb
Tamaño Nominal: M 30 Cm X 60 Cm - Modular
Lote y Fecha de fabricación: Ver Unidad De Empaque
Tamaño de Fabriciación: Ver Unidad De Empaque

10 AÑOS
GARANTÍA TOTAL EN REVESTIMIENTO



Caracterísitcas Técnicas - 203223

Imperiale 30X60 1A

Dimensiones y calidad superficial				
	Requisitos (Parámetros)		**Norma NTC 919 Anexo K Grupo BIIb**	**Cerámica Italia**
Longitud y ancho	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	Cumple
	La desviación en % con respecto a los 7 especímenes del ensayo	(+/- 0.6%)		Cumple
Espesores	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5%)		Cumple
Rectinilidad	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Ortogonalidad	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Planalidad de superficie	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		Cumple
Calidad superficial	Mínimo 95% libre de defectos	(Mínimo 95%)		Cumple
Propiedades Físicas				
Absorción de agua	Porcentaje en masa	6% < E-10%	NTC 4321-3	Cumple
Resistencia a la rotura en (N)	Espesores 7.5 mm	> 800 N	NTC 4321-4	>800 N
	Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 500 N		
Módulo de rotura (N/mm2)	Mínimo 18. mínimo individual 16	> 18 N/mm2		>18 N/mm2
Resistencia a la abrasión superficial	PEI		NTC 4321-7	Clase 00
	USO			Pared
	Trafico			N/A
Resistencia al agrietamiento	Requerido		NTC 4321-11	Cumple
Coeficiente de fricción	Clase		NTC 4321-17 ANSI_A326.3 DIN 51130	No Aplica N/A N/A N/A
Propiedades Químicas				
Resistencia al manchado	(Mínimo Clase 3)		NTC 4321-14	Clase 5
Resistencia a los químicos	MINIMO B		NTC 4321-13	Clase A