


# FICHA TÉCNICA

## COMBO SAHARA

### • HOJA - PREPINTADA

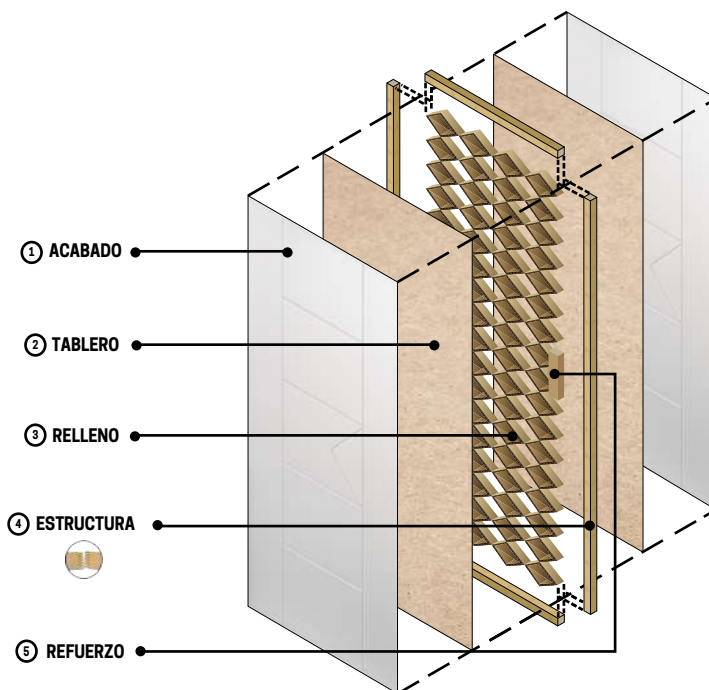

| ITEM | DETALLES   | TIPO                     | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                               |
|------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ACABADO    | Pintura: Primer Vinílico | - Prepintado.<br>- Color: Blanco humo.<br>- Textura: Lisa.<br>- Diseño: Ruteado con 5 paneles y laterales.                                    |
| 2    | TABLERO    | HDF                      | - Carátula de alta densidad y estabilidad.                                                                                                    |
| 3    | RELLENO    | Honeycomb                | - Cartón corrugado de 26 capas.<br>- Diseño: Panal de abeja.                                                                                  |
| 4    | ESTRUCTURA | Bastidores Finger Joint  | - Material: Pino Radiata.<br>- Sistema especial de corte dentado para mayor resistencia y estabilidad.<br>- Porcentaje de humedad: 12% a 16%. |
| 5    | REFUERZO   | Para cerradura           | - Adosado a un batiente vertical.                                                                                                             |

| DIMENSIONES             |            |       |       |       |       |            |
|-------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| ESPECIFICACIONES        | MEDIDAS    |       |       |       |       | TOLERANCIA |
| HDF                     | 3mm        |       |       |       |       | +/- 0.3mm  |
| ESPESOR DE LA HOJA      | 40mm       |       |       |       |       | +/- 1.5mm  |
| BASTIDORES FINGER JOINT | 33mmX28mm  |       |       |       |       | +/- 3mm    |
| REFUERZO                | 60mmX250mm |       |       |       |       | +/- 10mm   |
| ANCHO DE LA HOJA        | 650mm      | 700mm | 750mm | 800mm | 850mm | 900mm      |
| ALTO DE LA HOJA         | 2070mm     |       |       |       |       |            |

### VENTAJAS:

- Amigable con el medio ambiente.
- Fácil para dar acabado.
- Medidas estándar.


### GARANTÍA:

5 años contra defectos o deficiencias que provengan de la fabricación o de los materiales utilizados, de acuerdo a la CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.

### MANUAL DE INSTALACIÓN:

- Ambientar la puerta a la humedad y temperatura del lugar donde se instalará, 72 horas antes.
- Colocarla en forma horizontal una sobre otra aisladas del piso.
- El lugar debe estar limpio, seco y ventilado.
- Debe ser instalada en la última etapa de la obra.
- Debe ser pintada en los 6 lados, en un plazo no mayor a 48 horas de haber sido instalada.

## • MARCO - EMPASTADO

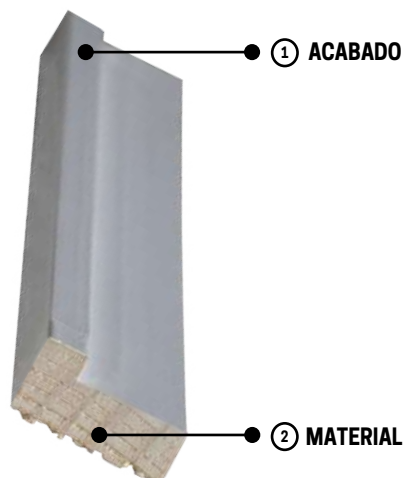


| ITEM | DETALLES | TIPO         | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                |
|------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ACABADO  | Empastado    | - Color: Blanco humo.<br>- Textura lisa.                                                                                       |
| 2    | MATERIAL | Pino Radiata | - Porcentaje de humedad: 12% a 16%.<br>- Madera selecta.<br>- Versátil y resistente.<br>- Proveniente de bosques responsables. |

| DIMENSIONES      |         |
|------------------|---------|
| ESPECIFICACIONES | MEDIDAS |
| ESPESOR          | 32mm    |
| ANCHO            | 60mm    |
| LARGO            | 2120mm  |

### USO:

- Para puertas con espesor de 40mm.

## • BISAGRA - OMEGA 3" ZINCADA ARES

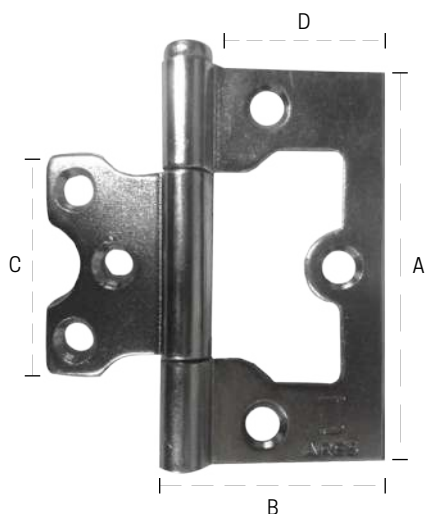

| DETALLES | TIPO              | CARACTERÍSTICAS                                                                                                    |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACABADO  | Zincado           | - Capa de zinc extremadamente delgada y uniforme.<br>- Protege contra corrosión.<br>- Da un aspecto más agradable. |
| MATERIAL | Acero Cold Rolled | - Cumple con los estándares internacionales.                                                                       |

| DIMENSIONES      |         |
|------------------|---------|
| ESPECIFICACIONES | MEDIDAS |
| REF              | 3"      |
| CALIBRE          | 14      |
| A                | 80.5mm  |
| B                | 42.5mm  |
| C                | 52.9mm  |
| D                | 33.5mm  |

### INSTALACIÓN:

- Peso máximo de la puerta: 40kg.
- 4 bisagras si la altura de la puerta es mayor a 2.10mts.

## • KIT DE INSTALACIÓN PARA PUERTAS (SISTEMA TRADICIONAL)

① TORNILLOS  
AUTORROSCANTES



② TARUGOS



③ CLAVOS



| ITEM | COMPONENTES                 | CANTIDAD | MEDIDAS                                   |
|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 1    | TORNILLOS<br>AUTORROSCANTES | 5        | 5x60mm<br>para puertas con HDF de 3 o 4mm |
|      |                             |          | 4x60mm<br>para puertas PET                |
| 2    | TARUGOS                     | 8        | 3/8"                                      |
| 3    | CLAVOS                      | 8        | 2"                                        |