

Chariots télescopiques Haute Capacité

Turbofarmer 65.9





PERFORMANCE AND FEATURES

TF65.9TCS-170EE-HF

Performance

Masse totale à vide (kg)	11200
Capacité maximale (kg)	6500
Hauteur de levage (m)	8.8
Envergure maximale (m)	4.7
Hauteur de levage à la portée maximale (m)	7
Envergure à la portée maximale (m)	1.5
Capacité à la hauteur maximale de levage (kg)	4500
Capacité à l'envergure maximale (kg)	2000
Déport latéral de la flèche (mm)	-
Mise à niveau du châssis (%)	+/-8
Sections de bras	2

Powertrain

Moteur	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres	4500/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	○
Vitesse maximale (km/h)	40
Réservoir de carburant (l)	140
Réservoir de AdBlue (l)	18
Transmission hydrostatique	YES - 2V
EPD	PLUS
Joystick autoaccélérateur	STD
Essieux	Axial
Réducteurs	Planétaire
Freins	Disques secs

Hydraulique

Pompe hydraulique	HF
Débit / pression (l / min-bar)	160 - 250
Réservoir d'huile hydraulique (l)	100
Prise hydraulique en tête de la flèche	●
Prise hydraulique postérieure	○

Cabine



Préparation cabine	PREMIUM
ASCS	Complet
Cabine FOPS II	●
Cabine ROPS	●
Commandes	Joystick électronique
Cabine inclinable	—
Système d'inversion	Dual reverse

Configuration

Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	●
Suspensions hydropneumatiques BSS	●
Suspensions hydropneumatiques EAS	—
Phares de travail sur cabine	●
Store pare-soleil en cabine	●
Tac-lock	●
Prédisposition nacelle	—
Deux fourches flottantes	●
Pédale de l'Inching	●
Quatre roues motrices	●
Quatre roues directrices	●
Trois types de braquage	●
Pneus standard	
Pneus OPT	
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—
Rotation de la tourelle	—
Homologation européenne tracteur agricole	○
Freins pneumatiques (ton)	○
Freins hydrauliques (ton)	○
PTO	
Fixation à 3 points	



— not available
 ● standard
 ○ optional

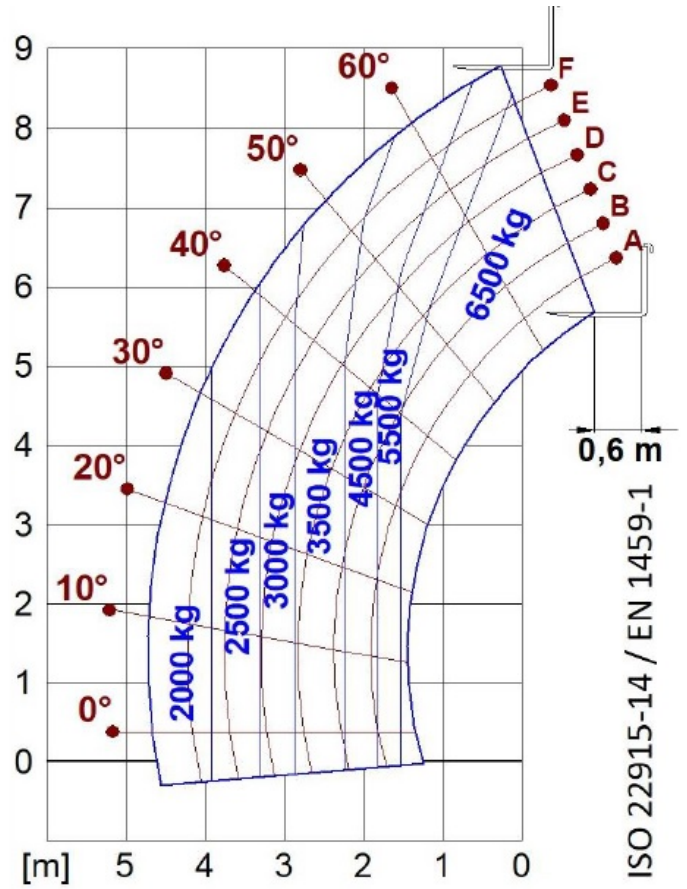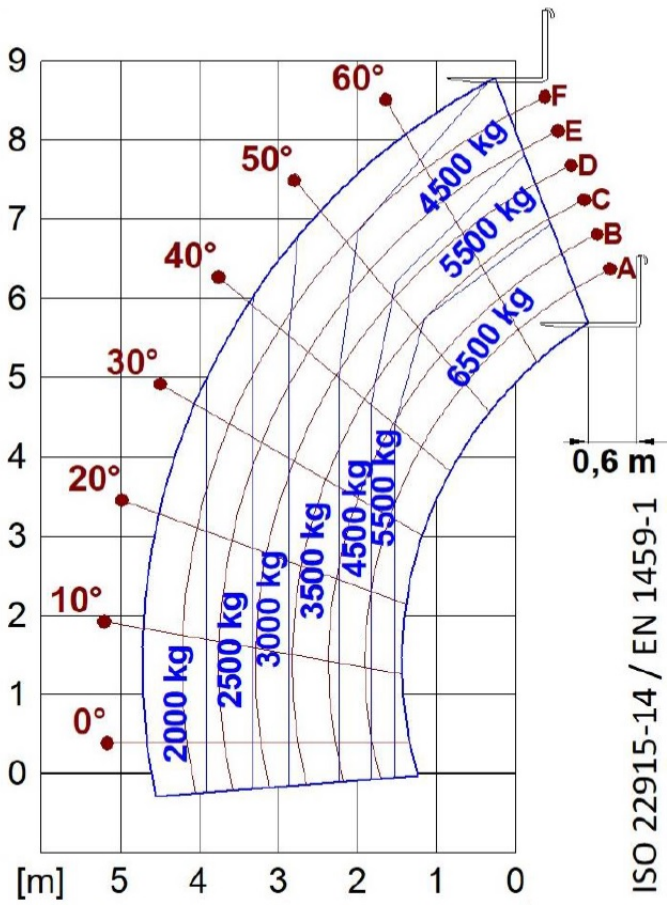

Dimensions



	TF65.9TCS-170EE-HF		
A - Longueur	5260		
C - Empattement	3050		
F - Gare du sol	440		
H - Largeur	2400		
M - Largeur de la cabine	1010		
P - Hauteur	2510		
R - Rayon de braquage des roues	4560		
S - Rayon de braquage aux fourches	5325		

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
Fax +39 0171 684101

info@merlo.com
www.merlo.com



