


Стабилизированные погрузчики

Область регулирования:

EU

P40.12

MERLO

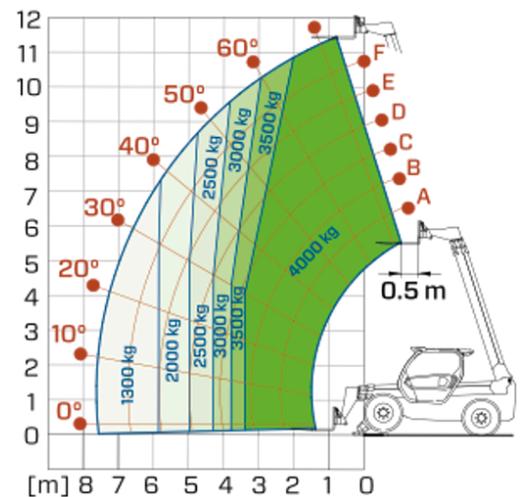

МОДЕЛЬ	P40.12	P40.12PLUS
A - Длина (мм)	5010	5010
C - Колесная база (мм)	2810	2810
F - очистка грунта (мм)	375	375
H - ширина (мм)	2240	2240
M - Ширина кабины (мм)	1010	1010
P - высота (мм)	2425	2425
S - Радиус поворота у вил (мм)	4900	4900

МОДЕЛЬ	P40.12	P40.12PLUS
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Порожний вес (кг)	9200	9200
Максимальная грузоподъемность (кг)	4000	4000
Высота подъема (м)	11.5	11.5
Максимальный вылет (м)	7.6	7.6
Боковое смещение стрелы (мм)	+/- 330	+/- 330
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/- 8	+/- 8
Кол-во секций стрелы	3	3
МЕХАНИКА		
Двигатель	REHLKO 2504	PERKINS 904
Объем / кол-во цилиндров (л)	2.5/4	3.6/4
Мощность (кВт/л.с.)	55.4/75.1	85.9/116.8
Система обработки выхлопных газов	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	●	●
Максимальная скорость движения (км/час)	33	40
Объем топливного бака (л)	140	140
Объем бака мочевины (л)	—	16
Гидростатическая трансмиссия EPD	●	●
Электронный джойстик	●	●
Мосты	Портальные	Портальные
Тормозная система	Сухая дисковая	Сухая дисковая
ГИДРАВЛИКА		
Производительность-давление (л/мин - бар)	108-250	108-250
Объем бака гидросистемы (л)	100	100
КАБИНА		
ASCS	Свет	PeIny
Кабина FOPS/ROPS	●	●
Наклоняемая кабина	—	—
СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Гидропневмоподвеска кабины	—	—
Гидропневмоподвеска шасси	—	—
Полный привод	●	●
Три способа рулевого управления	●	●
Стандартные колеса	400/70-20"	400/70-20"
Аутригеры	В габарите	В габарите
Вращение кабины	—	—
ВОМ (грт)	—	—
Трехточечная навеска (кг)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 26/02/2026 - 8:52

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.