
Telescopici Rotativi

AREA NORMATIVA: EU

ROTO60.22



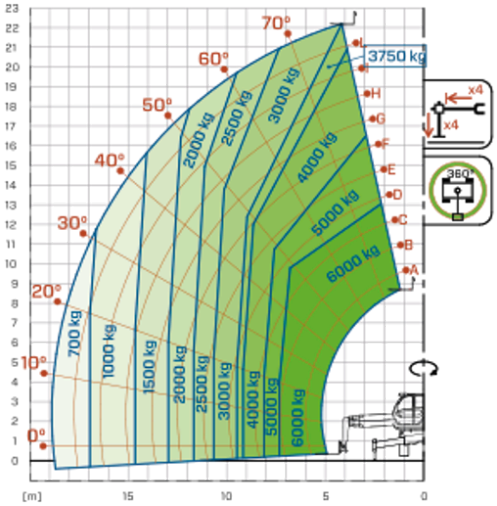

MODELLO	ROTO60.22S	ROTO60.22SPLUS
Lunghezza (mm)	7160	7160
Passo (mm)	3150	3150
Franco da terra (mm)	410	410
Larghezza (mm)	2430	2430
Larghezza cabina (mm)	1010	1010
Altezza (mm)	3200	3200
Raggio di sterzo alle forche (mm)	6600	6600

MODELLO	ROTO60.22S	ROTO60.22SPLUS
PRESTAZIONI		
Massa totale a vuoto (kg)	17300	17300
Massima portata (kg)	6000	6000
Altezza di sollevamento (m)	22,1	22,1
Massimo sbraccio (m)	18,8	18,8
Traslazione laterale del braccio (mm)	—	—
Livellamento del telaio (%)	+/- 12, +/- 4	+/- 12, +/- 4
Sezioni braccio	4	4
POWERTRAIN		
Motore	FPT NEF 4.5	FPT NEF 4.5
Cilindrata / Cilindri (l)	4,5/4	4,5/4
Potenza motore (kW/HP)	125/170	125/170
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventola reversibile	—	—
Velocità massima (km/h)	40	40
Serbatoio carburante (l)	150	150
Serbatoio AdBlue (l)	43	43
Trasmissione idrostatica EPD	●	●
Joystick elettronico	●	●
Assali	A portale	A portale
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco
IDRAULICA		
Portata/Pressione (l/min - bar)	138 - 250	138 - 250
Serbatoio olio idraulico (l)	120	120
CABINA		
ASCS	Completo	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●	●
Cabina Basculante	—	●
CONFIGURAZIONE		
Sospensione su cabina	—	—
Sospensioni su assale	●	●
Trazione integrale	●	●
Tre modi di sterzatura	●	●
Pneumatici standard	18-22,5 20PR	18-22,5 20PR
Stabilizzatori	Multiposizione	Multiposizione
Rotazione torretta	Continua	Continua
PTO (rpm)	—	—
Attacco a tre punti (kg)	—	—

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 23/09/2026 - 13:26

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.