


# Поворотные погрузчики

Область регулирования:

EU

ROT070.24

**MERLO**

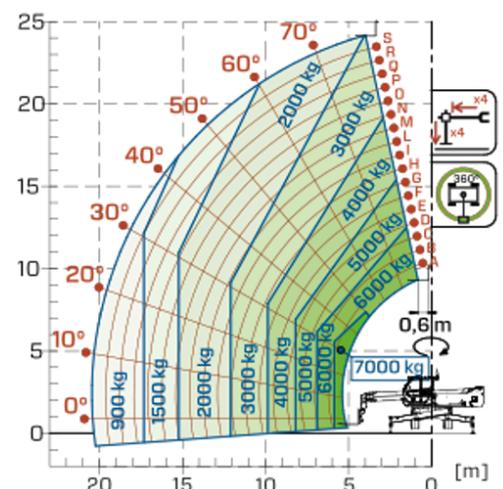

МОДЕЛЬ	ROT070.24S	ROT070.24SPLUS
A - Длина (мм)	7545	7545
C - Колесная база (мм)	3200	3200
F - очистка грунта (мм)	290	290
H - ширина (мм)	2490	2490
M - Ширина кабины (мм)	1010	1010
P - высота (мм)	3160	3160
S - Радиус поворота у вил (мм)	6770	6770

МОДЕЛЬ	ROTO70.24S	ROTO70.24SPPLUS
<b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Порожний вес (кг)	19500	20200
Максимальная грузоподъемность (кг)	7000	7000
Высота подъема (м)	24.2	24.2
Максимальный вылет (м)	20.5	20.5
Боковое смещение стрелы (мм)	—	—
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Кол-во секций стрелы	4	4
<b>МЕХАНИКА</b>		
Двигатель	FPT NEF45	FPT NEF45
Объем / кол-во цилиндров (л)	4.5/4	4.5/4
Мощность (кВт/л.с.)	125/170	125/170
Система обработки выхлопных газов	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	—	—
Максимальная скорость движения (км/час)	40	40
Объем топливного бака (л)	150	150
Объем бака мочевины (л)	43	43
Гидростатическая трансмиссия EPD	●	●
Электронный джойстик	●	●
Мосты	Соосные	Соосные
Тормозная система	Сухая дисковая	Сухая дисковая
<b>ГИДРАВЛИКА</b>		
Производительность-давление (л/мин - бар)	138-250	138+100-250/230
Объем бака гидросистемы (л)	120	120
<b>КАБИНА</b>		
ASCS	PeIny	PeIny
Кабина FOPS/ROPS	●	●
Наклоняемая кабина	—	●
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>		
Гидропневмоподвеска кабины	—	—
Гидропневмоподвеска шасси	●	●
Полный привод	●	●
Три способа рулевого управления	●	●
Стандартные колеса	445/65-22.5"	445/65-22.5"
Аутригеры	Регулируемый по высоте	Регулируемый по высоте
Вращение кабины	Продолжается	Продолжается
ВОМ (грм)	—	—
Трехточечная навеска (кг)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 26/02/2026 - 9:6

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.