


Tractores Telescópicos

Área de regulación: EU
MF34.9

MERLO

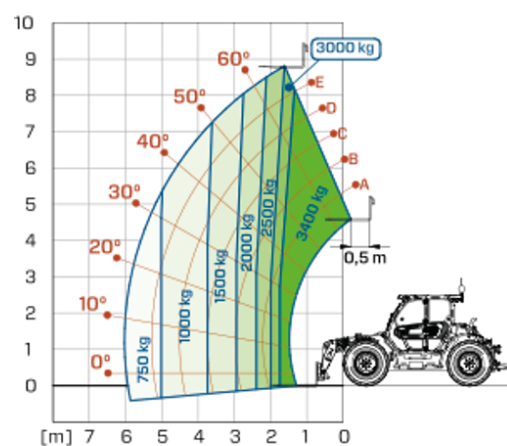

MODELO	MF34.9-140	MF34.9CS-140	MF34.9CS-140-CVT
A - Longitud (mm)	5440	5440	5440
C - Distancia entre ejes (mm)	2850	2850	2850
F - Despeje del terreno (mm)	430	430	430
H - Ancho (mm)	2240	2240	2240
M - Ancho cabina (mm)	1010	1010	1010
P - Altura (mm)	2485	2485	2485
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	4900	4900	4900

MODELO	MF34.9-140	MF34.9CS-140	MF34.9CS-140-CVT
PRESTACIONES			
Masa total en vacío (kg)	8400	8500	8500
Máxima capacidad (kg)	3400	3400	3400
Altura de elevación (m)	8.8	8.8	8.8
Voladizo máximo (m)	6	6	6
Traslación lateral del brazo (mm)	—	—	—
Nivelación del chasis (%)	+/-8	+/-8	+/-8
Secciones de los brazos	3	3	3
POWERTRAIN			
Motor	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6
Cilindrada / cilindros (l)	3.6/4	3.6/4	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	100/136	100/136	100/136
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	○	○	○
Velocidad máxima (km/h)	40	40	40
Depósito de combustible (l)	140	140	140
Depósito de AdBlue (l)	18	18	18
Transmisión hidrostática EPD	●	●	CVTTronic
Joystick electrónico	●	●	●
Ejes	Axial	Axial	Axial
Frenos	Discos secos	Discos secos	Discos secos
HIDRAULICA			
Caudal / presión (l / min-bar)	145-210	145-210	145-210
Depósito del aceite hidráulico (l)	100	100	100
CABINA			
ASCS	Light	Light	Light
Cabina FOPS/ROPS	●	●	●
Cabina inclinable	—	—	—
CONFIGURACIÓN			
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	●	●
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—	—	—
Cuatro ruedas motrices	●	●	●
Tres tipos de dirección	●	●	●
Neumáticos estándar	460/70-24"	460/70-24"	460/70-24"
Estabilizadores de control hidráulico	—	—	—
Rotación de la torreta	—	—	—
TDF (rpm)	540/1000	540/1000	540/1000
Enganche de 3 puntos (kg)	CAT II - 3000 Kg	CAT II - 3000 Kg	CAT II - 3000 Kg

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
Release 13/02/2026 - 15:58

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.