


# Telescópicos Alta Capacidad

Área de regulación: EU

P50.18HM



MODELO	P50.18HM
A - Longitud (mm)	6230
C - Distancia entre ejes (mm)	3290
F - Despeje del terreno (mm)	450
H - Ancho (mm)	2520
M - Ancho cabina (mm)	1010
P - Altura (mm)	2850
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	5480

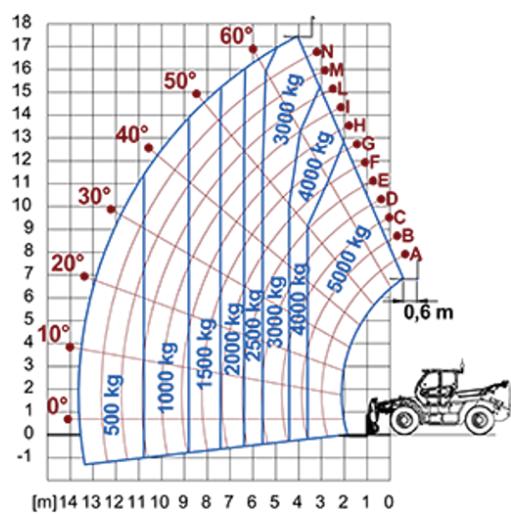

MODELO	P50.18HM
<b>PRESTACIONES</b>	
Masa total en vacío (kg)	16250
Máxima capacidad (kg)	5000
Altura de elevación (m)	17.9
Voladizo máximo (m)	13
Traslación lateral del brazo (mm)	+/- 440
Nivelación del chasis (%)	+/-8
Secciones de los brazos	4
<b>POWERTRAIN</b>	
Motor	FPT NEF45
Cilindrada / cilindros (l)	4.5/4
Potencia del motor (kW/HP)	125/170
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	—
Velocidad máxima (km/h)	40
Depósito de combustible (l)	150
Depósito de AdBlue (l)	43
Transmisión hidrostática EPD	CVTronic
Joystick electrónico	●
Ejes	Axial
Frenos	Banados en aceite
<b>HIDRAULICA</b>	
Caudal / presión (l / min-bar)	158-230
Depósito del aceite hidráulico (l)	149
<b>CABINA</b>	
ASCS	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●
Cabina inclinable	—
<b>CONFIGURACIÓN</b>	
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—
Cuatro ruedas motrices	●
Tres tipos de dirección	●
Neumáticos estándar	17.5-25"
Estabilizadores de control hidráulico	—
Rotación de la torreta	—
PTO (rpm)	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendant di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111  
[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com) [www.merlo.com](http://www.merlo.com)

Release 3/11/2025 - 10:19

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.