

# Chariots télescopiques Haute Capacité

Panoramic 72.10





## PERFORMANCE AND FEATURES

P72.10EE

### Performance

Masse totale à vide (kg)	11300
Capacité maximale (kg)	7200
Hauteur de levage (m)	9.55
Envergure maximale (m)	5.2
Hauteur de levage à la portée maximale (m)	6.56
Envergure à la portée maximale (m)	2
Capacité à la hauteur maximale de levage (kg)	4000
Capacité à l'envergure maximale (kg)	2100
Déport latéral de la flèche (mm)	+/- 250
Mise à niveau du châssis (%)	+/- 8
Sections de bras	2

### Powertrain

Moteur	Perkins 904J
Cylindrée / cylindres	3600/4
Puissance moteur (kW/HP)	85,9/115
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventilateurs à pales réversibles	●
Vitesse maximale (km/h)	40
Réservoir de carburant (l)	140
Réservoir de AdBlue (l)	18
Transmission hydrostatique	YES - 2V
EPD	STD
Joystick autoaccélérateur	STD
Essieux	Drop portal
Réducteurs	RR 700
Freins	Disques secs

### Hydraulique

Pompe hydraulique	LS
Débit / pression (l / min-bar)	108 - 250
Réservoir d'huile hydraulique (l)	100
Prise hydraulique en tête de la flèche	●
Prise hydraulique postérieure	○

### Cabine

Préparation cabine	ECO
ASCS	Complet
Cabine FOPS II	●
Cabine ROPS	●
Commandes	Joystick électronique
Cabine inclinable	—
Système d'inversion	Dual reverse


### Configuration

Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—
Suspensions hydropneumatiques BSS	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	—
Phares de travail sur cabine	○
Store pare-soleil en cabine	○
Tac-lock	●
Prédisposition nacelle	○
Deux fourches flottantes	●
Pédale de l'Inching	●
Quatre roues motrices	●
Quatre roues directrices	●
Trois types de braquage	●
Pneus standard	—
Pneus OPT	—
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—
Rotation de la tourelle	—
Homologation européenne tracteur agricole	—
Freins pneumatiques (ton)	—
Freins hydrauliques (ton)	—
PTO	—
Fixation à 3 points	—



— not available  
 ● standard  
 ○ optional

## Diagramma di carico

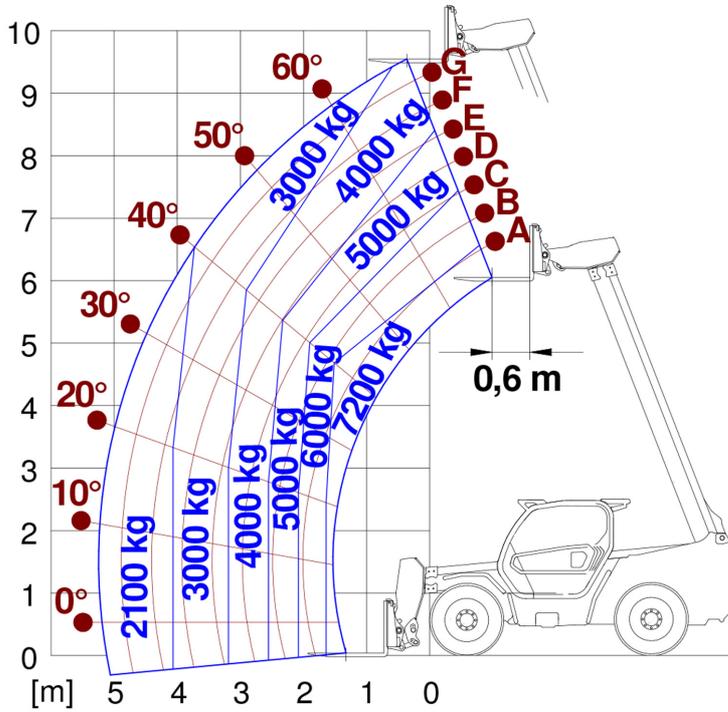

## Dimensions



	P72.10EE		
A - Longueur	5480		
C - Empattement	2920		
F - Gare du sol	450		
H - Largeur	2240		
M - Largeur de la cabine	1010		
P - Hauteur	2500		
R - Rayon de braquage des roues	3970		
S - Rayon de braquage aux fourches	4990		

**Your Merlo dealer**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)

[www.merlo.com](http://www.merlo.com)



