Ładowarki teleskopowe Obrotowe

Roto 50.26

MERLO

PERFORMANCE AND FEATURES	ROTO50.26SPLUS	ROTO50.26	ROTO50.26S
Performance			
Masa całkowita na pusto (kg)	17300	16600	16600
Maksymalny udźwig (kg)	4950	4950	4950
Wysokość podnoszenia (m)	25.9	25.9	25.9
Maksymalny zasięg (m)	22.9	22.9	22.9
Wysokość podnoszenia przy maksymalnym udźwigu (m)	9.7	9.7	9.7
Zasięg przy maksymalnym udźwigu (m)	7	7	7
Udźwig przy maksymalnej wysokości podnoszenia (kg)	1500	1500	1500
Udźwig przy maksymalnym zasięgu (kg)	150	150	150
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	-	-	-
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-12, +/-4	-	+/-12, +/-4
Sekcje ramię	5	5	5
Powertrain			
Silnik	FPT NEF45	Deutz TCD	FPT NEF45
Pojemność skokowa / Cylindry	4500/4	3600/4	4500/4
Moc silnika (kW/KM)	125/170	55,4/75	125/170
Anti-pollution technology	Stage V - DOC + DPF+ SCR	Stage V, DOC+DPF	Stage V - DOC + DPF+ SCR
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	–	–	–
Maksymalna prędkość (km/h)	40	25	40
Zbiornik paliwa (l)	150	150	150
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	43		43
Przekładnia hydrostatyczna	YES - 2V	YES - 2V	YES - 2V
EPD	STD	STD	STD
Joystick autoaccelerante	STD	STD	STD
Osie	Drop portal	Drop portal	Drop portal
Skrzynie biegów	RR 700	RR 700	RR 700
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze
Hydrauliczny			
Pompa hydrauliczna	2 - LS + FS	LS + FS	LS + FS
Delivery / pressure (l / min-bar)	138+100 - 250/230	103,5 - 250	138 - 250
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	120	120	120
Dwie sekcje hydrauliczne na końcu wysięgnika	●	●	●
Tylne wyjście hydrauliczne "T" sterowanie ręczne, do wysypywania ładunku - nie polecane rolnikom	–	–	–
Kabina			
Kabina	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
ASCS	Pełny	Pełny	Pełny
Kabina - FOPS II	●	●	●
Kabina - ROPS	●	●	●
Sterownica	Joystick elektro proporcjonalny	Joystick elektro proporcjonalny	Joystick elektro proporcjonalny
Kabina przechylana - niezależnie	●	–	–
Odwrócenie	Pod kierownicą + joystick	Pod kierownicą + joystick	Pod kierownicą + joystick
Konfiguracja			
Amortyzacja kabiny CS	–	–	–
Niezależna amortyzacja wysięgnika teleskopowego B.S.S.	–	–	–
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	●	–	●
Reflektory robocze na kabinie	○	○	○
Zasłonka przeciwsłoneczna	●	●	●
Tac-lock	●	●	●
Przygotowanie do platformy	●	●	●
Para wideł uchylnych	●	●	●
Pedał dojazdowy funkcji "Inching"	–	–	–
Napęd na cztery koła	●	●	●
Cztery koła skrętne	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●
Opony standardowe			
Opony OPT			
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym			
Obrót wieżyczki			
Homologacja europejska na ciągnik rolniczy			
Hamulcowy pneumatyczny (ton)			
Hamulce hydrauliczne (ton)			
PTO			
Zaczep 3 - punktowy TUZ			

– not available
● standard
○ optional

Diagramma di carico

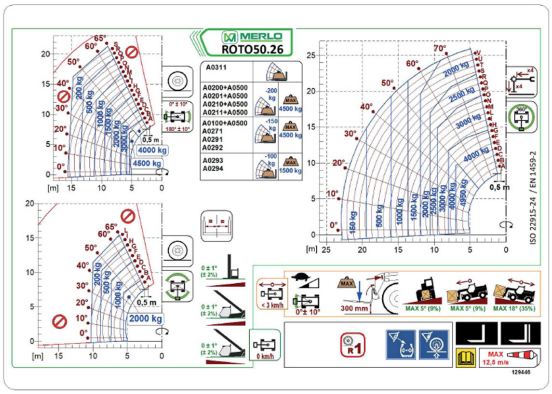

Wymiary

	ROTO50.26SPLUS	ROTO50.26	ROTO50.26S
A - Długość	7150	-	-
C - Rozstaw osi	3070	5370	5370
F - Czystość gruntu	370	370	370
H - Szerokość	2430	2430	2430
M - Szerokość kabiny	1010	1010	1010
P - Wysokość	3120	3120	3120
R - Promień skrętu kół	3850	3850	3850
S - Promień skrętu przy widłach	6310	6310	6310

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
Fax +39 0171 684101

info@merlo.com
www.merlo.com