


Ładowarki teleskopowe Obrotowe

Obszar podlegający
regulacji: EU

ROTO70.24

MERLO

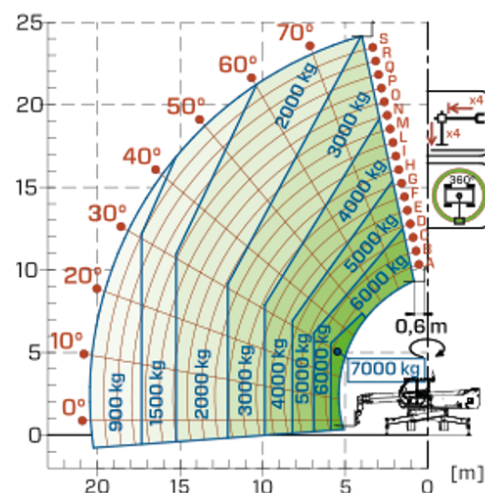

MODEL	ROTO70.24S	ROTO70.24SPPLUS
A - Długość (mm)	7545	7545
C - Rozstaw osi (mm)	3200	3200
F - Czystość gruntu (mm)	290	290
H - Szerokość (mm)	2490	2490
M - Szerokość kabiny (mm)	1010	1010
P - Wysokość (mm)	3160	3160
S - Promień skrętu widel (mm)	6770	6770

MODEL	ROTO70.24S	ROTO70.24SPLUS
PERFORMANCE		
Masa całkowita na pusto (kg)	19500	20200
Maksymalny udźwig (kg)	7000	7000
Wysokość podnoszenia (m)	24.2	24.2
Maksymalny zasięg (m)	20.5	20.5
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Sekcje ramię	4	4
POWERTRAIN		
Silnik	FPT NEF45	FPT NEF45
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	4.5/4	4.5/4
Moc silnika (kW/KM)	125/170	125/170
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	—	—
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40
Zbiornik paliwa (l)	150	150
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	43	43
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●
Joystick elektro proporcjonalny	●	●
Osie	Osiowy	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY		
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	138-250	138+100-250/230
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	120	120
KABINA		
ASCS	Pełny	Pełny
Kabina - FOPS/ROPS	●	●
Kabina przechylana - niezależnie	—	●
KONFIGURACJA		
Amortyzacja kabiny CS	—	—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	●	●
Napęd na cztery koła	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●
Opony standardowe	445/65-22.5"	445/65-22.5"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	Multiposition	Multiposition
Obrót wieżyczki	Continuous	Continuous
PTO (rpm)	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 12:37

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.