


Podnośniki teleskopowe o wysokiej wydajności

Obszar podlegający regulacji: EU

TF45.11

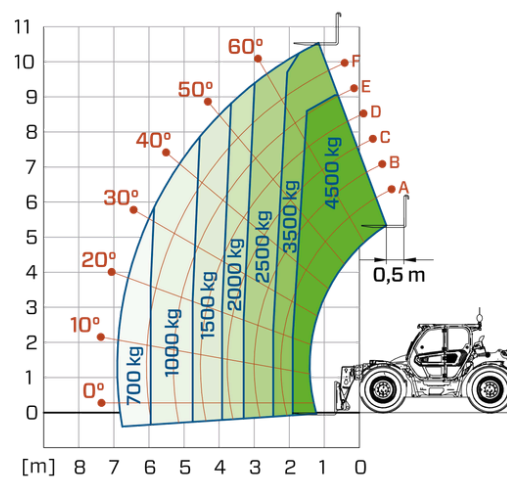

MODEL	TF45.11T-170-HF	TF45.11TCS-170-HF	TF45.11TCS-170-CVT-HF
A - Długość (mm)	5040	5040	5040
C - Rozstaw osi (mm)	3050	3050	3050
F - Czystość gruntu (mm)	440	440	440
H - Szerokość (mm)	2400	2400	2400
M - Szerokość kabiny (mm)	1010	1010	1010
P - Wysokość (mm)	2530	2530	2530
S - Promień skrętu widel (mm)	4800	4800	4800

MODEL	TF45.11T-170-HF	TF45.11TCS-170-HF	TF45.11TCS-170-CVT-HF
PERFORMANCE			
Masa całkowita na pusto (kg)	10100	10300	10350
Maksymalny udźwąg (kg)	4500	4500	4500
Wysokość podnoszenia (m)	10.6	10.6	10.6
Maksymalny zasięg (m)	7	7	7
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-8	+/-8	+/-8
Sekcje ramię	3	3	3
POWERTRAIN			
Silnik	FPT NEF45	FPT NEF45	FPT NEF45
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	4.5/4	4.5/4	4.5/4
Moc silnika (kW/KM)	125/170	125/170	125/170
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	○	○	○
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40	40
Zbiornik paliwa (l)	140	140	140
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	18	18	18
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●	CVTronic
Joystick elektro proporcjonalny	●	●	●
Osie	Osiowy	Osiowy	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY			
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	160-250	160-250	160-250
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	100	100	100
KABINA			
ASCS	Pelny	Pelny	Pelny
Kabina - FOPS/ROPS	●	●	●
Kabina przechyłana - niezależnie	—	—	—
KONFIGURACJA			
Amortyzacja kabiny CS	—	●	●
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—	—
Napęd na cztery koła	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●
Opony standardowe	500/70-24"	500/70-24"	500/70-24"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—	—	—
Obrót wieżyczki	—	—	—
PTO (rpm)	—	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 12:39

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.