

Стабилизирован погрузчики

Panoramic 40.17



**PERFORMANCE AND FEATURES****РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	P40.17	P40.17CSTOP	P40.17PLUS
Порожний вес (кг)	11670	12020	11670
Максимальная грузоподъемность (кг)	4000	4000	4000
Высота подъема (м)	16.6	16.6	16.6
Максимальный вылет (м)	12.47	12.47	12.47
Высота подъема при максимальном грузе (м)	10.3	10.3	10.3
Вылет с максимальным грузом (м)	4.06	4.06	4.06
Грузоподъемность на максимальной высоте (кг)	2500	2500	2500
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг)	600	600	600
Боковое смещение стрелы (мм)	+/- 435	+/- 435	+/- 435
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Кол-во секций стрелы	3	3	3

МЕХАНИКА

	P40.17	P40.17CSTOP	P40.17PLUS
Двигатель	Kohler KDI 2504	Perkins 904J	Perkins 904J
Объем / кол-во цилиндров	2500/4	3600/4	3600/4
Мощность (кВт/л.с.)	55,4/75,1	85,9/115	85,9/115
Система обработки выхлопных газов	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	●	●	●
Максимальная скорость движения (км/час)	33	40	40
Объем топливного бака (л)	140	140	140
Объем бака мочевины (л)		18	18
Гидростатическая трансмиссия	YES - 2V	TOP- 2V	YES - 2V
Система EPD	STD	STD	STD
Joystick autoaccelerante	STD	STD	STD
Мосты	Портальные	Портальные	Портальные
Бортовые редукторы	RR 700	RR 700	RR 700
Тормозная система	Сухая дисковая	Сухая дисковая	Сухая дисковая

ГИДРАВЛИКА

	P40.17	P40.17CSTOP	P40.17PLUS
Насос рабочей гидравлики	LS	LS + FS	LS
Производительность-давление (л/мин - бар)	104 - 250	145 - 250	104 - 250
Объем бака гидросистемы (л)	100	100	100
Гидромурфты на оконечности стрелы	●	●	●
Гидромурфты задние	○	○	○

КАБИНА



	P40.17	P40.17CSTOP	P40.17PLUS
Облицовка кабины	ECO	ECO	ECO
ASCS	Light	деловой костюм	деловой костюм
Кабина FOPS (2-го Уровня)	●	●	●
Кабина ROPS	●	●	●
Органы управления	Электронный джойстик	Электронный джойстик	Электронный джойстик
Наклоняемая кабина	—	—	—
Инвертор направления движения	Dual reverse	Dual reverse	Dual reverse

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	P40.17	P40.17CSTOP	P40.17PLUS
Гидропневмоподвеска кабины	—	●	—
Гидропневмоподвеска стрелы	○	○	○
Гидропневмоподвеска шасси	—	—	—
Рабочее освещение на кабине	○	○	○
Солнцезащитная шторка	○	○	○
Гидрозамок крепления навесного оборудования	●	●	●
Подготовка для работы с платформой для людей	○	○	○
Палетные вилы	●	●	●
Контроль пошагового хода	●	●	●
Полный привод	●	●	●
Управление поворотом 4-х колес	●	●	●
Три способа рулевого управления	●	●	●
Стандартные колеса			
Опциональные колеса			
Аутригеры			
Вращение кабины	—	—	—
Европейская сертификация как трактор	—	—	—
Сертификация пневматической системы торможения прицепов (тонн)	—	—	—
Сертификация гидравлической системы торможения прицепов (тонн)	—	—	—
ВОМ			
Трехточечная навеска			



— not available
 ● standard
 ○ optional

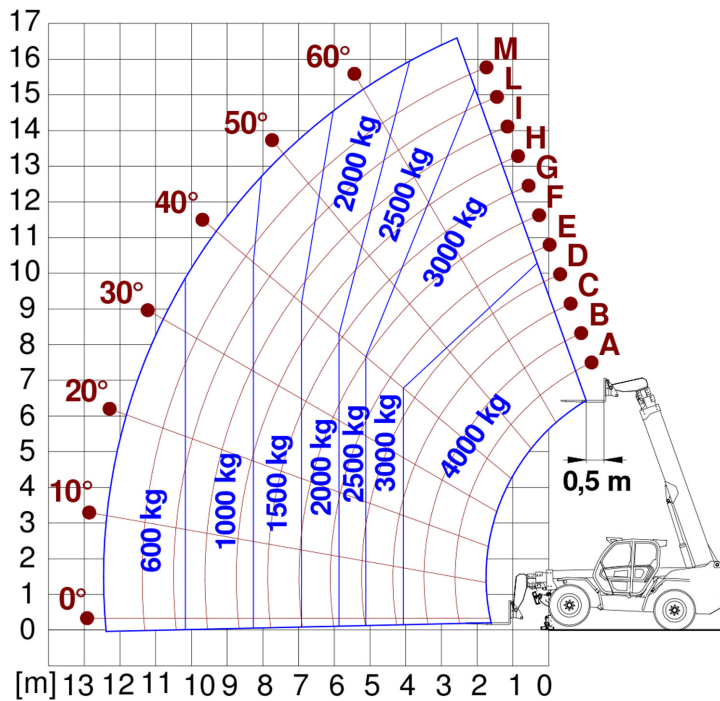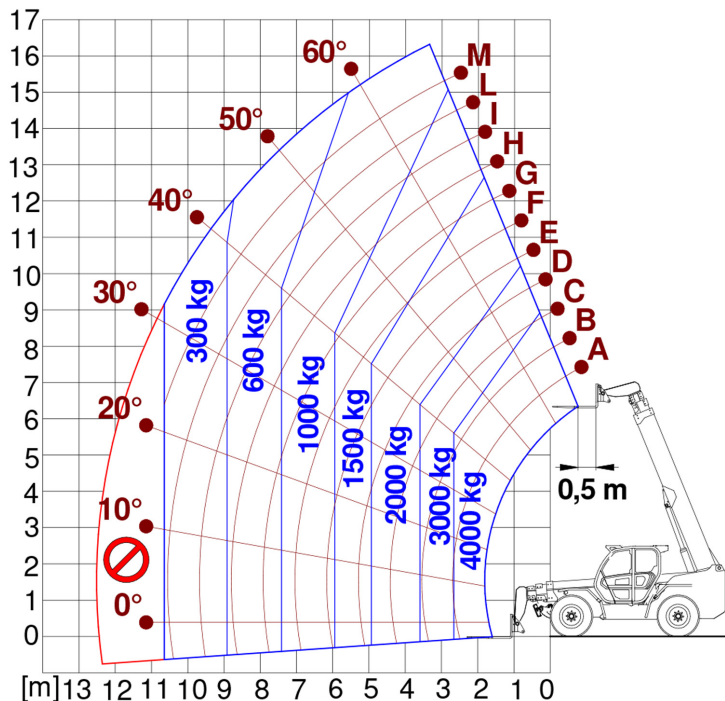

РАЗМЕРЫ



	P40.17	P40.17CSTOP	P40.17PLUS
A - Длина	5970	1705	1705
C - колёсная база	2950	4852	4852
F - очистка грунта	450	450	450
H - ширина	2420	2420	2420
M - ширина кабины	1010	1010	1010
P - высота	2500	2500	2500
R - Радиус поворота колес	4050	4050	4050
S - Радиус поворота у вил	5160	5160	5160

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



