


Chariots Télescopiques Moyenne Capacité

Domaine de réglementation:
EU
TF35.7

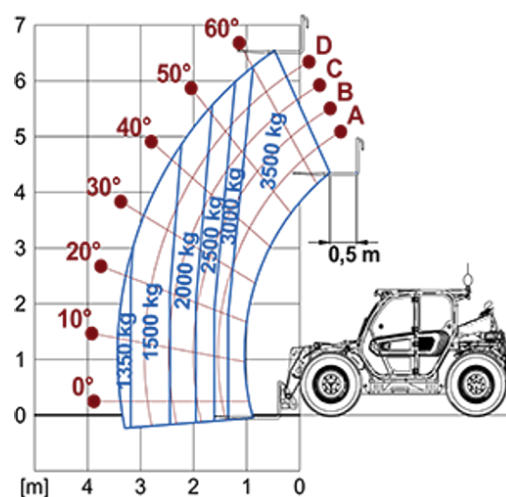


MODÈLE	TF35.7-140	TF35.7CS-140
A - Longueur (mm)	4310	4310
C - Empattement (mm)	2740	2740
F - Gare du sol (mm)	380	380
H - Largeur (mm)	2250	2250
M - Largeur cabine (mm)	1010	1010
P - Hauteur (mm)	2240	2300
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	4740	4740

MODÈLE	TF35.7-140	TF35.7CS-140
PERFORMANCE		
Masse totale à vide (kg)	6800	6950
Capacité maximale (kg)	3500	3500
Hauteur de levage (m)	6.6	6.6
Envergure maximale (m)	3.5	3.5
Déport latéral de la flèche (mm)	—	—
Mise à niveau du châssis (%)	—	—
Sections de bras	2	2
POWERTRAIN		
Moteur	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6
Cylindrée / cylindres (l)	3.6/4	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	100/136	100/136
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	●	●
Vitesse maximale (km/h)	40	40
Réservoir de carburant (l)	85	85
Réservoir de AdBlue (l)	12	12
Transmission hydrostatique EPD	●	●
Joystick électronique	●	●
Essieux	Axial	Axial
Freins	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE		
Débit / pression (l / min-bar)	125-210	125-210
Réservoir d'huile hydraulique (l)	85	85
CABINE		
ASCS	Light	Light
Cabine FOPS/ROPS	●	●
Cabine inclinable	—	—
CONFIGURATION		
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	●
Suspensions hydropneumatiques EAS	—	—
Quatre roues motrices	●	●
Trois types de braquage	●	●
Pneus standard	400/70-24"	400/70-24"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—	—
Rotation de la tourelle	—	—
PTO (rpm)	—	—
Fixation à 3 points (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
Release 3/11/2025 - 8:44

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.