Chariots Télescopiques Stabilisés


Domaine de réglementation:

EE

P40.17



MODÈLE	P40.17EE
Longueur (mm)	5970
Empattement (mm)	2950
Garde au sol (mm)	450
Largeur (mm)	2420
Largeur cabine (mm)	1010
Hauteur (mm)	2500
Rayon de braquage aux fourches (mm)	5160

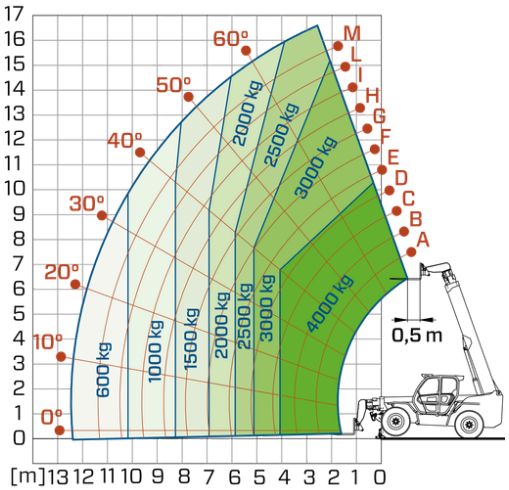

MODÈLE	P40.17EE
PERFORMANCE	
Masse totale à vide (kg)	11520
Capacité maximale (kg)	4000
Hauteur de levage (m)	16.6
Envergure maximale (m)	12.4
Déport latéral de la flèche (mm)	+/- 435
Mise à niveau du châssis (%)	+/- 8
Sections de bras	4
POWERTRAIN	
Moteur	PERKINS 904
Cylindrée / cylindres (l)	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	85.9/116.8
La technologie anti-pollution	Tier 3
Ventilateurs à pales réversibles	●
Vitesse maximale (km/h)	40
Réservoir de carburant (l)	140
Réservoir de AdBlue (l)	—
Transmission hydrostatique EPD	●
Joystick électronique	●
Essieux	Portail
Freins	Disques secs
HYDRAULIQUE	
Débit / pression (l / min-bar)	108-250
Réservoir d'huile hydraulique (l)	100
CABINE	
ASCS	Light
Cabine FOPS/ROPS	●
Cabine inclinable	—
CONFIGURATION	
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—
Suspensions hydropneumatiques EAS	—
Quatre roues motrices	●
Trois types de braquage	●
Pneus standard	400/70-24"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	Narrow
Rotation de la tourelle	—
PDF (rpm)	—
Fixation à 3 points (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 6:51

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.