


Stabilizowane podnośniki teleskopowe

Obszar podlegający
regulacji: EU

P40.12

MERLO

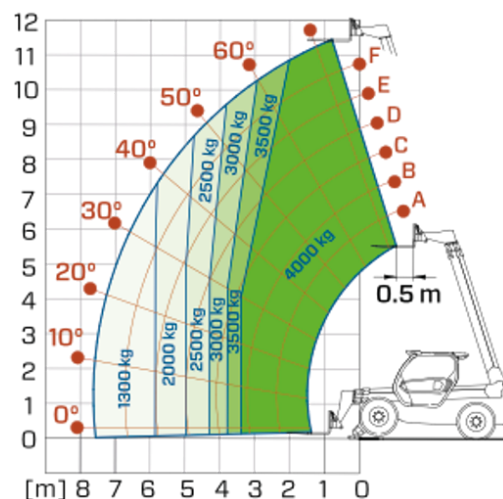

MODEL	P40.12	P40.12PLUS
A - Długość (mm)	5010	5010
C - Rozstaw osi (mm)	2810	2810
F - Czystość gruntu (mm)	375	375
H - Szerokość (mm)	2240	2240
M - Szerokość kabiny (mm)	1010	1010
P - Wysokość (mm)	2425	2425
S - Promień skrętu widel (mm)	4900	4900

MODEL	P40.12	P40.12PLUS
PERFORMANCE		
Masa całkowita na pusto (kg)	9200	9200
Maksymalny udźwig (kg)	4000	4000
Wysokość podnoszenia (m)	11.5	11.5
Maksymalny zasięg (m)	7.6	7.6
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	+/- 330	+/- 330
Wyrównywanie poziomu ramą	+/- 8	+/- 8
Sekcje ramię	3	3
POWERTRAIN		
Silnik	REHLKO 2504	PERKINS 904
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	2.5/4	3.6/4
Moc silnika (kW/KM)	55.4/75.1	85.9/116.8
Technologia ekologiczna	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	●	●
Maksymalna prędkość (km/h)	33	40
Zbiornik paliwa (l)	140	140
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	—	16
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●
Joystick elektro proporcjonalny	●	●
Osie	Portal	Portal
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY		
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	108-250	108-250
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	100	100
KABINA		
ASCS	Light	Pełny
Kabina - FOPS/ROPS	●	●
Kabina przechyłana - niezależnie	—	—
KONFIGURACJA		
Amortyzacja kabiny CS	—	—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—
Napęd na cztery koła	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●
Opony standardowe	400/70-20"	400/70-20"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	Narrow	Narrow
Obrót wieżyczki	—	—
PTO (rpm)	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 12:46

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.