
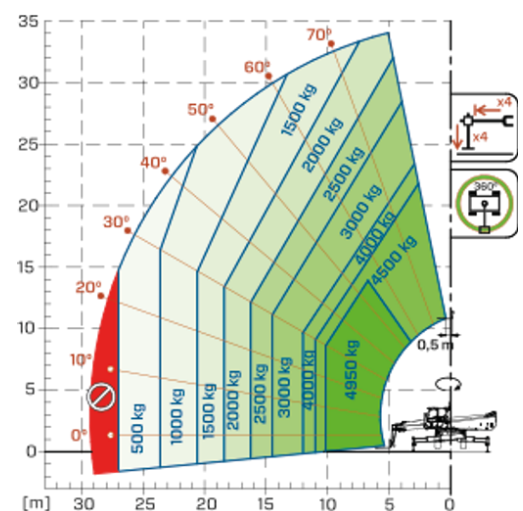


Telescópicos Giratorios

Área de regulación: EU

ROTO50.35

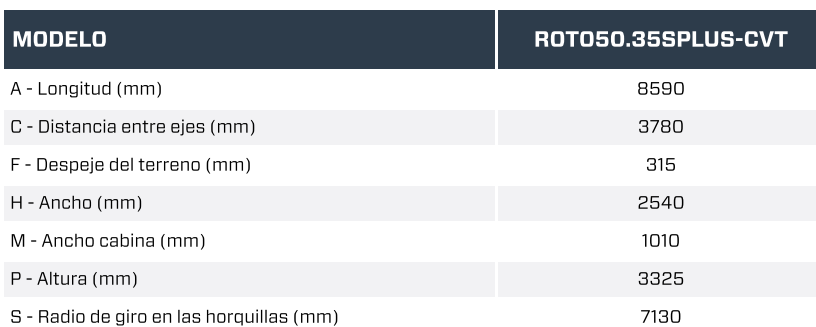

MODELO	ROT050.35SPLUS-CVT
PRESTACIONES	
Masa total en vacío (kg)	23350
Máxima capacidad (kg)	4950
Altura de elevación (m)	34
Voladizo máximo (m)	27
Traslación lateral del brazo (mm)	—
Nivelación del chasis (%)	+/-12, +/-4
Secciones de los brazos	5
POWERTRAIN	
Motor	FPT NEF45
Cilindrada / cilindros (l)	4.5/4
Potencia del motor (kW/HP)	125/170
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	—
Velocidad máxima (km/h)	40
Depósito de combustible (l)	150
Depósito de AdBlue (l)	43
Transmisión hidrostática EPD	CVTronic
Joystick electrónico	●
Ejes	Axial
Frenos	Banados en aceite
HIDRAULICA	
Caudal / presión (l / min-bar)	158+100-260
Depósito del aceite hidráulico (l)	220
CABINA	
ASCS	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●
Cabina inclinable	●
CONFIGURACIÓN	
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	●
Cuatro ruedas motrices	●
Tres tipos de dirección	●
Neumáticos estándar	445/80-25"
Estabilizadores de control hidráulico	Multiposizione
Rotación de la torreta	Continua
TDF (rpm)	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 13/02/2026 - 16:15

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.