

Ciągnik Teleskopowy


Obszar podlegający regulacji: EU

MF44.9

MERLO



MODEL	MF44.9CS-170-CVT
A - Długość (mm)	5570
C - Rozstaw osi (mm)	2950
F - Czystość gruntu (mm)	440
H - Szerokość (mm)	2400
M - Szerokość kabiny (mm)	1010
P - Wysokość (mm)	2590
S - Promień skrętu widel (mm)	5020

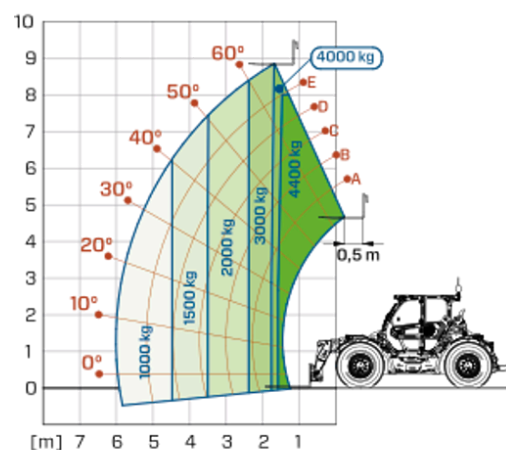

MODEL	MF44.9CS-170-CVT
PERFORMANCE	
Masa całkowita na pusto (kg)	9530
Maksymalny udźwąg (kg)	4400
Wysokość podnoszenia (m)	8.9
Maksymalny zasięg (m)	6
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-8
Sekcje ramię	3
POWERTRAIN	
Silnik	FPT NEF45
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	4.5/4
Moc silnika (kW/KM)	125/170
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	○
Maksymalna prędkość (km/h)	40
Zbiornik paliwa (l)	140
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	18
Przekładnia hydrostatyczna EPD	CVTronic
Joystick elektro proporcjonalny	●
Osie	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze
HYDRAULICZNY	
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	150-210
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	100
KABINA	
ASCS	Pełny
Kabina - FOPS/ROPS	●
Kabina przechyłana - niezależnie	—
KONFIGURACJA	
Amortyzacja kabiny CS	●
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—
Napęd na cztery koła	●
Trzy tryby skrętu	●
Opony standardowe	500/70-24"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—
Obrót wieżyczki	—
PTO (rpm)	540/1000
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	CAT III -7000 Kg

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 11:12

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.