

Поворотные погрузчики

Область регулирования:


EU

ROT070.28

MERLO



МОДЕЛЬ	ROT070.28SPLUS-CVT
А - Длина (мм)	8310
С - Колесная база (мм)	3780
F - очистка грунта (мм)	315
Н - ширина (мм)	2540
М - Ширина кабины (мм)	1010
Р - высота (мм)	3325
S - Радиус поворота у вил (мм)	6920

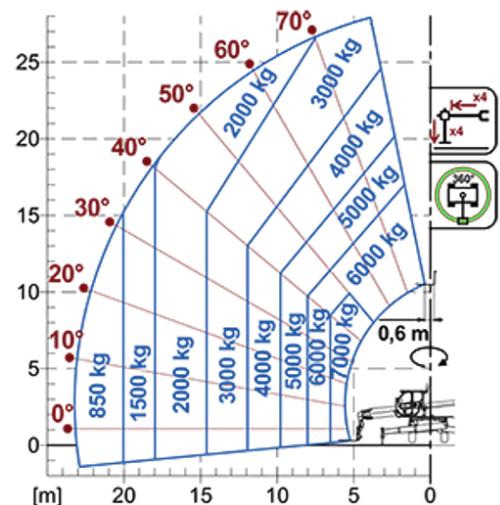

МОДЕЛЬ	ROTO70.28SPLUS-CVT
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Порожний вес (кг)	22750
Максимальная грузоподъемность (кг)	7000
Высота подъема (м)	28
Максимальный вылет (м)	23.2
Боковое смещение стрелы (мм)	—
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/-12, +/-4
Кол-во секций стрелы	4
МЕХАНИКА	
Двигатель	FPT NEF45
Объем / кол-во цилиндров (л)	4.5/4
Мощность (кВт/л.с.)	125/170
Система обработки выхлопных газов	Stage V - SCR + DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	—
Максимальная скорость движения (км/час)	40
Объем топливного бака (л)	150
Объем бака мочевины (л)	43
Гидростатическая трансмиссия EPD	CVTronic
Электронный джойстик	●
Мосты	Соосные
Тормозная система	В масляной ванне
ГИДРАВЛИКА	
Производительность-давление (л/мин - бар)	158+100-260
Объем бака гидросистемы (л)	220
КАБИНА	
ASCS	Реңы
Кабина FOPS/ROPS	●
Наклоняемая кабина	●
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Гидропневмоподвеска кабины	—
Гидропневмоподвеска шасси	●
Полный привод	●
Три способа рулевого управления	●
Стандартные колеса	445/80-25"
Аутригеры	Регулируемый по высоте
Вращение кабины	Продолжается
BOM (rpm)	—
Трехточечная навеска (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 12:55

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.