


Cingo Multifunzione

AREA NORMATIVA: EU
M12.3EVO Y

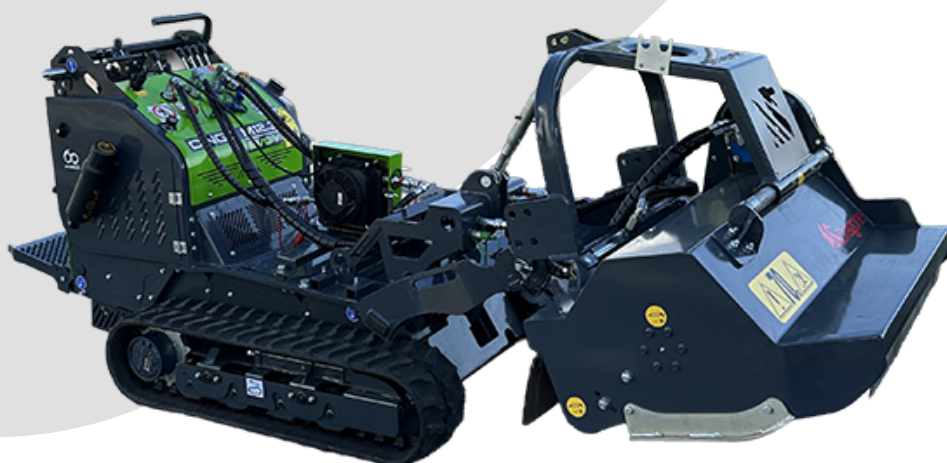

MODELLO	M12.3EVOY
Altezza	1220
Dimensione del cingolo in gomma	230x72x40
Franco da terra	110
Larghezza (mm)	1000
Lunghezza (mm)	2170

MODELLO	M12.3EVOY
POSTAZIONE OPERATORE	
Pedana Operatore ammortizzata	●
Comandi a leva	●
Display stato motore	●
Maniglia supporto operatore	●
MOTORE	
Avviamento Elettrico	●
Batteria (solo Elettrico)	—
Inverter (solo Elettrico)	—
Carburante	Diesel
Cilindrata/Cilindri (l)	1000
Motore	Yanmar Diesel 3TNM74F
Potenza Motore (CV/kW)	24,2/17,8
Tipo di trasmissione	Idrostatica
Rulli supporto cingolo	4
Motoriduttori	●
Pompa idrostatica	●
Serbatoio carburante (l)	14
Serbatoio olio idraulico (l)	26
Tecnologia anti inquinamento	Stage V
Sistema di raffreddamento	Liquido
OPZIONI	
Multifunzione con attacco rapido	●
Cavo avviamento di soccorso	●
Radiatore olio	●
Linea di drenaggio	●
Attacco a tre punti	○
Bracci attacco rapido	●
Piedino stabilizzatore	○
PERFORMANCE	
Capacità del Cassone (m3)	0,55
Massa totale a vuoto (kg)	1200
Massima pendenza trasversale (%)	20
Massima pendenza longitudinale (%)	35
Massima portata (kg)	1200
Velocità massima (km/h)	5
Pompa attrezzo	8+2,5
Portata Pompa attrezzo (l/min)	27+8

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 11:40

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.